

GÜLTIG AB 1. APRIL 2019



Typenliste Cubes

Willkommen in der Welt von Sanipa.



Made in
Germany



Seit über 40 Jahren ist **Sanipa** vielseitiger und verlässlicher **Partner des Sanitärfachhandels**. Dabei ist es das Zusammenspiel von handwerklicher Kompetenz und modernsten Produktionsanlagen, das unsere Produkte so hochwertig macht. Bestens ausgebildete Spezialisten im **Sanipa-Werk Treuchtlingen** (Bayern) sowie ständige Kontrollen der Fertigungsverfahren stehen für die bewährte **Sanipa-Qualität**.

Sanipa ist eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG.

HINWEISE

Symbolerklärungen



Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!



Die Waschtische werden ohne Überlaufloch geliefert. Mitgeliefert wird ein verschließbares Ab- und Überlaufsystem „CLOU“ (ohne Mehrpreis). Beschreibung: Geberit Ab- und Überlaufventil für Waschtische, Modell CLOU, inkl. Hebelgestänge und drehbarer Ablaufstutzen 1 1/4“.



Mineralguss-, Glas- und Krita Stone-Waschtische **nur** in Verbindung mit Möbel montieren, nicht freitragend!



Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.



Formular ausfüllen oder Skizze beilegen bei Bestellung.



Unser Tipp: **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 277)



Express Zustellung – Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.



Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic



Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim



nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)



Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light



Schrank 90° drehbar. Montage horizontal und vertikal möglich.



Schrank 180° drehbar. Montage mit Türanschlag links oder rechts möglich.



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal



Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert

HINWEISE



Konsole oder Platte
mit integrierter Beleuchtung



Unterbau mit integrierter
Beleuchtung zwischen
Unterbau und Waschtisch



Unterbau mit Beleuchtung
zwischen den Auszügen,
zwischen Blende und Tür,
zwischen Tür und Wäschekorbklappe



Griffe wählbar,
bitte bei Bestellung angeben.



Akzent-Griffleiste



Aufsatz-Griff



Push to open - Öffnen und
Schließen von Türen und Auszügen
erfolgt durch leichten Druck.



Spiegelschrank mit
Mitteltür Anschlag rechts



Spiegelschrank mit
Mitteltür Anschlag links



Elektroanschluss: Maße bitte
den einzelnen Montagebeispielen
entnehmen (Anschlusskabel
im Lieferumfang enthalten).



Energieeffizienzklasse
des eingebauten Leuchtmittels



Schutzart



LED-Beleuchtung



Helligkeit dimmbar, Lichtfarbe
(warmwhite bis coolwhite,
2700 bis 6500 Kelvin) regelbar



Dimmbarer Touch-Sensor
mit LED-Orientierungslicht.



Touch-Feld auf Spiegelfläche



Lichtspiegel oder Spiegelschrank
mit integrierter
Waschplatzbeleuchtung.



Bluetooth
Sound-Option



Ohne intelligente
Lichtsteuerung



Mit intelligenter
Lichtsteuerung



Steuereinheit zur Bedienung
der intelligenten Lichtsteuerung.



Steuereinheit exklusive,
bitte separat bestellen.



Funkfernbedienung
inklusive

Cubes offen



Cubes mit Tür und Ablagekonsole



Cubes offen



Flexibel einsetzbar.

Cubes



➔ **Broschüre Sanipa-Badmöbel**
Cubes Seite 166-175

Das bietet Cubes.

Schrankmodelle kombinierbar
zu allen Sanipa-Badmöbeln

Offene Elemente 90° drehbar

Elemente mit Tür 180° drehbar


Push to open Technik

Drei Größen, zwei Tiefen,
individuell zusammenstellbar

Stauraum für kleine und
große Wandflächen


Cubes Prinzip

Die Cubes Schrankmodelle ergänzen auf individuelle Art Ihren Stauraum. Die offenen Modelle sind in zwei Tiefen und drei Höhen verfügbar und lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal beliebig anbringen. In Verbindung können Sie Modelle mit Türen und Ablagekonsolen anfügen. Die in drei Höhen erhältlichen, geschlossenen Schränke sind um 180 Grad drehbar, um einen Türanschlag auf der rechten oder linken Seite zu ermöglichen. Die Cubes Modelle sind zu allen Sanipa-Badmöbeln kombinierbar.

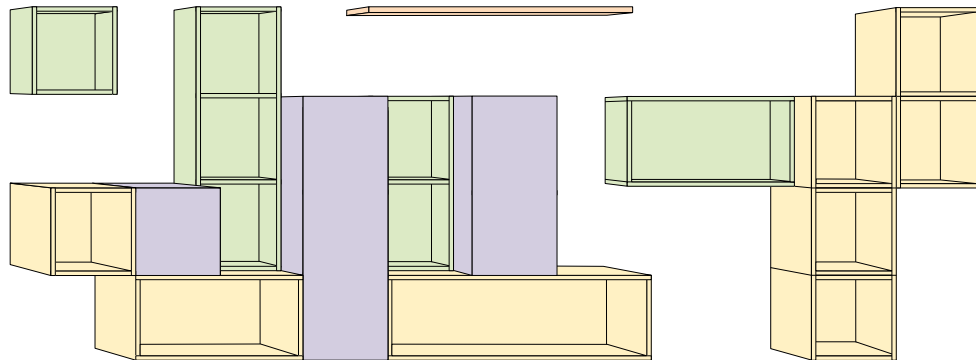


▼ OKFFB

Schrankmodelle „offen“
180 mm tief
Seite 204

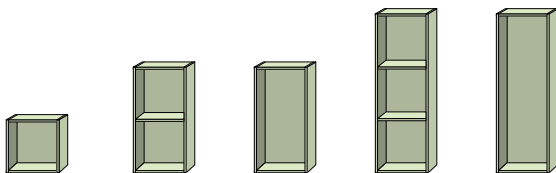


**Cubes Schrankmodelle
sind nicht als Sitzelement
verwendbar!**

Schrankmodelle „offen“
328 mm tief
Seite 204

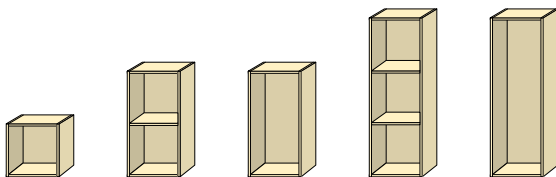

Schrankmodelle „mit Tür“
328 mm tief
Seite 205



Ablagekonsolen
Seite 205



Symbol-
erklärungen




Schrank
90° drehbar



Schrank
180° drehbar



Bitte beachten: Je Anordnung der einzelnen Cubes kann die Maserrichtung der Rückwand variieren!

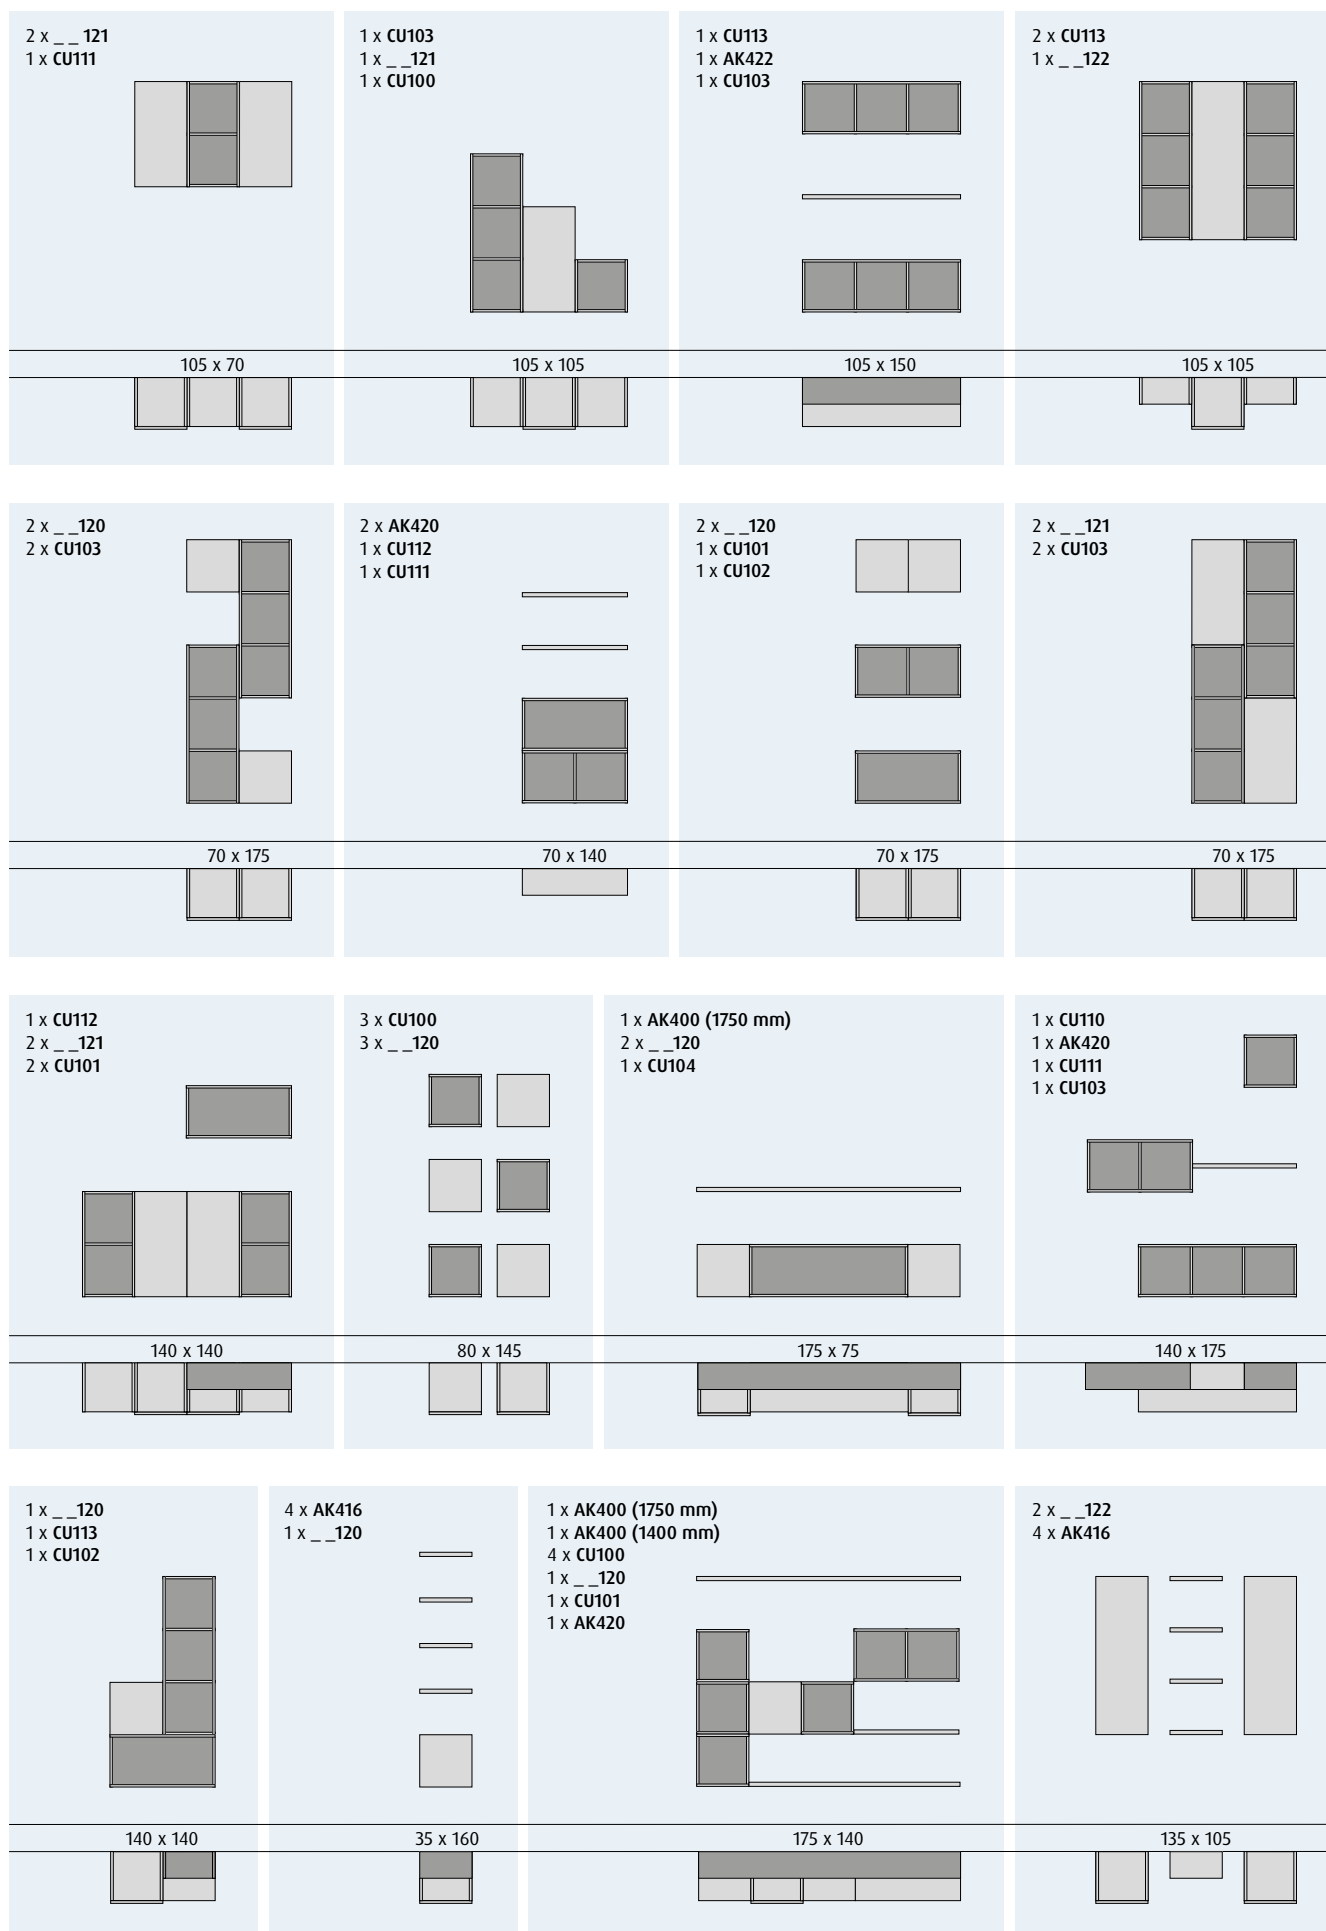

Cubes Farben | Schrankmodelle „offen“ / Ablagekonsolen

Korpusfarben | Ablagekonsolen Direktbeschichtung

43
Weiß-Soft



72
Steingrau



42
Terra-Matt



22 Anthrazit-Matt




55 Linde-Hell



Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



Schnittzeichnung
Ablagekonsole
Stärke 28,0 mm



17 Ulme-
Impresso



15 Ulme
Natural-Touch




59 Eiche-
Kansas




14 Pinie-
Grau




36 Kirsche
Natural-Touch



Richtung
Holzmaserung
Korpus



Richtung
Holzmaserung
Ablagekonsole



37 Eiche-
Nebraska



49 Eiche-
Santana





35 Pinie-
Schwarz



78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



Cubes Farben | Schrankmodelle „mit Tür“ CU

Frontfarben | Korpusfarben Direktbeschichtung

43
Front | Korpus Weiß-Soft



72
Front | Korpus Steingrau



22
Front | Korpus Anthrazit-Matt



Schnittzeichnung
Front
Stärke 16,0 mm



55
Front | Korpus Linde-Hell



17
Front | Korpus Ulme-Impresso




15
Front | Korpus Ulme Natural-Touch




Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm




59
Front | Korpus Eiche-Kansas




14
Front | Korpus Pinie-Grau





36
Front | Korpus Kirsche Natural-Touch




Richtung
Holzmaserung



37
Front | Korpus Eiche-Nebraska



49
Front | Korpus Eiche-Santana



35
Front | Korpus Pinie-Schwarz



Montage
nur vertikal
möglich!

01 Front Weiß-Matt | 43 Korpus Weiß-Soft



42 Front Terra-Matt | Korpus Terra-Matt



17 Front Ulme-Impresso | Korpus Ulme-Impresso



14 Front Pinie-Grau | Korpus Pinie-Grau



49 Front Eiche-Santana | Korpus Eiche-Santana



78 Front Weiß-Glanz | Korpus Weiß-Glanz



82 Front Weiß-Hochglanz | 43 Korpus Weiß-Soft



72 Front Steingrau | Korpus Steingrau



55 Front Linde-Hell | Korpus Linde-Hell




59 Front Eiche-Kansas | Korpus Eiche-Kansas



37 Front Eiche-Nebraska | Korpus Eiche-Nebraska




35 Front Pinie-Schwarz | Korpus Pinie-Schwarz



79 Front Anthrazit-Glanz | Korpus Anthrazit-Glanz



52 Front Anthrazit-Hochglanz | 22 Korpus Anthrazit-Matt



Schnittzeichnung Front
Stärke 16,5 mm




Die Rückseite der Fronten ist anthrazit.

Schnittzeichnung Korpus
Stärke 16,0 mm








Richtung Holzmaserung








Montage nur vertikal möglich!



 Richtung Holzmaserung siehe Farbseite  Breite	Korpustiefe 180 Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbel. Nicht als Sitzelement verwendbar!				
	 350/350	 350/700	 350/700	 350/1050	 350/1050
TypNr	CU110__	CU111__	CU112__	CU113__	CU114__
Preis					
Aus- stattung	Schrank 90° drehbar	Schrank 90° drehbar 1 fester Zwischenboden	Schrank 90° drehbar	Schrank 90° drehbar 2 feste Zwischenböden	Schrank 90° drehbar
Montage	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal
Montage- maße	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel



 Richtung Holzmaserung siehe Farbseite  Breite	Korpustiefe 328 Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbel. Nicht als Sitzelement verwendbar!				
	 350/350	 350/700	 350/700	 350/1050	 350/1050
TypNr	CU100__	CU101__	CU102__	CU103__	CU104__
Preis					
Aus- stattung	Schrank 90° drehbar	Schrank 90° drehbar 1 fester Zwischenboden	Schrank 90° drehbar	Schrank 90° drehbar 2 feste Zwischenböden	Schrank 90° drehbar
Montage	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal
Montage- maße	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel	X:50 / Y:variabel




Richtung
Holzmaserung
siehe
Farbseite




Breite

Gesamttiefe 346
Korpustiefe 328


Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbel.
Nicht als Sitzelement verwendbar!



350



350



350

TypNr

CU120__
CT120__

CU121__
CT121__

CU122__
CT122__

Preis

Aus-
stattung

Schrank 180° drehbar
1 Türe (Push to open)
Anschlag links oder rechts

Schrank 180° drehbar
1 Türe (Push to open)
Anschlag links oder rechts
1 fester Zwischenboden

Schrank 180° drehbar
1 Türe (Push to open)
Anschlag links oder rechts
2 feste Zwischenböden

Montage

vertikal

vertikal

vertikal

Montage-
maße

X:34 / Y:variabel

X:34 / Y:variabel

X:34 / Y:variabel




mit freitragender, verdeckter Befestigung

Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbel.


Stärke 28
Tiefe 177




←350→



←700→



←1050→



←variabel→



Breite

350

700

1050

variabel von 300 mm - 2000 mm

TypNr

AK416__

AK420__

AK422__

AK400__

Preis

Basispreis
(300 mm)

Mehrpreis
pro 100 mm



Schrank
90° drehbar



Push
to open



Schrank
180° drehbar



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich





Holzmaserung
horizontal



Holzmaserung
vertikal

Symbol-
erklärungen

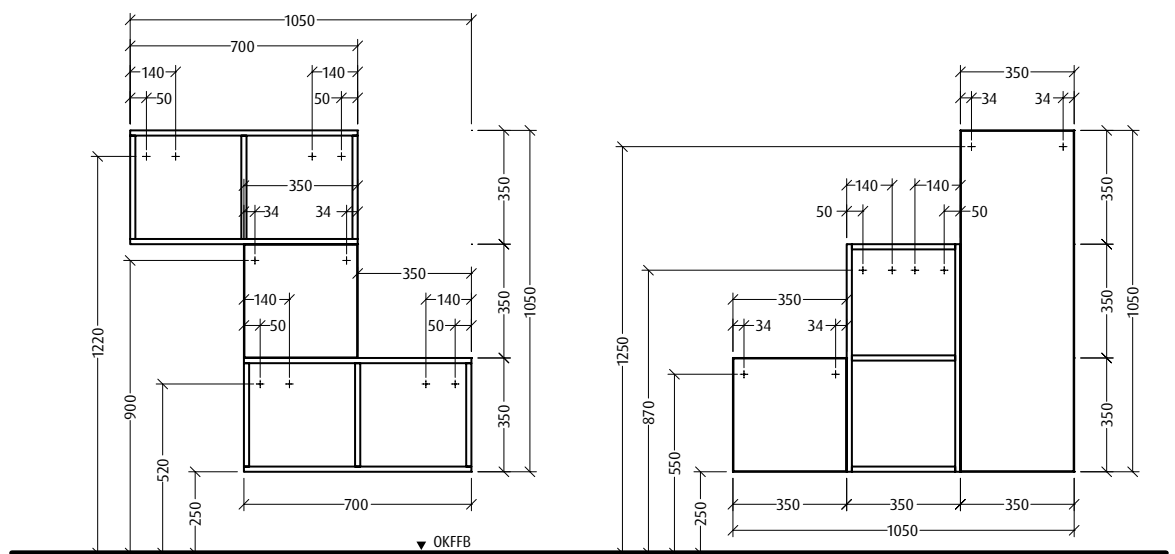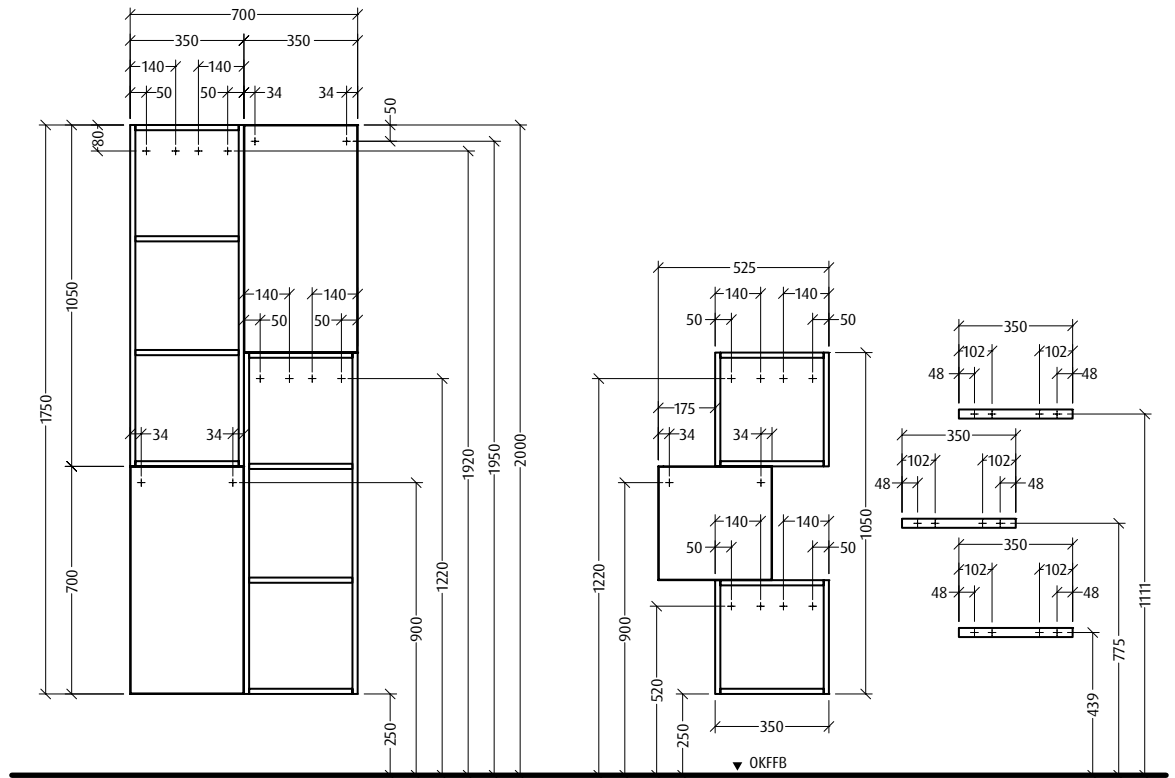

Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Montageschienen siehe Seite 281

Achtung: Montageschienen können nur bei folgenden Modellen verwendet werden:

- CU120__ / CU121__ / CU122__
- CT120__ / CT121__ / CT122__

Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

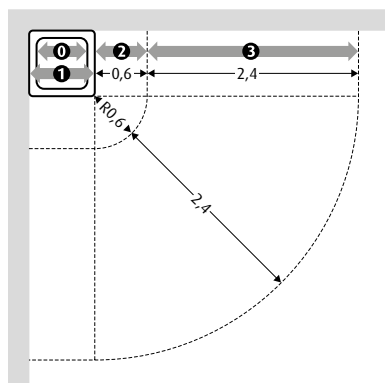

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

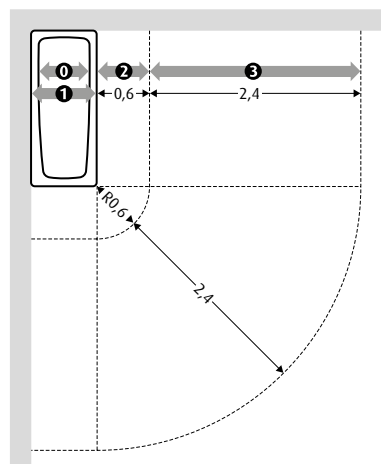

HINWEISE

Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.

Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).



Das Höhenmaß für die Montageschienen „das sogenannte Bohrmaß“ errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB¹

(bei Wandhaken)

Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB¹


(bei Montageschienen)

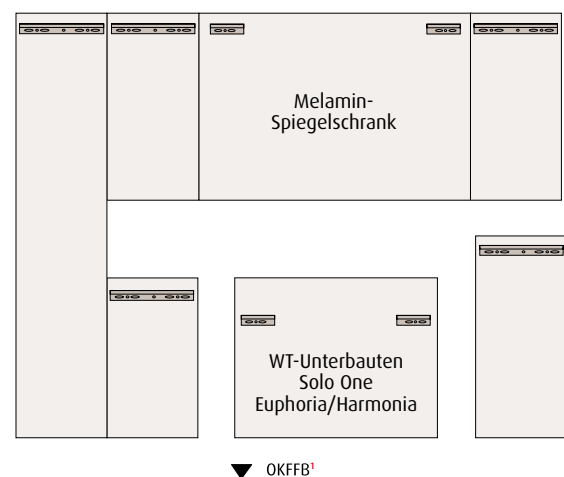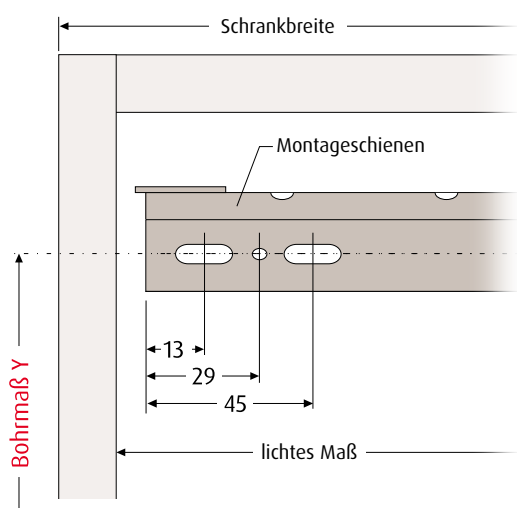

Bitte beachten:

Beimöbel mit dem Montagemaß x: 34 mm und 46 mm können mit einer Montageschiene montiert werden!

Genaue Informationen erhalten Sie jeweils am Ende der einzelnen Kollektionen auf den Montagehinweis-Seiten.

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schrankbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290/300 mm	ZB361	
	1 Stück	350/375/377/525 mm	ZB362	
	1 Stück	400/600 mm	ZB363	
	1 Stück	450/475 mm	ZB364	
	2 Stück	700/726 mm	ZB365	
		WT-Unterbauten Solo One Euphoria/Harmonia Melamin-Spiegelschränke		

¹ Oberkante fertiger Fußboden

HINWEISE

Materialbeschreibungen

Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten¹ werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte² verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagstauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymer-schicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.

Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

Krita Stone

Krita Stone ist ein moderner Verbundstoff aus funktionellen Feinfüllstoffen mit einer angenehmen und natürlichen Haptik. Das Material ist reinigungsfreundlich, belastbar, UV-beständig und langlebig.

Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

¹ Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.



² MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz). Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.

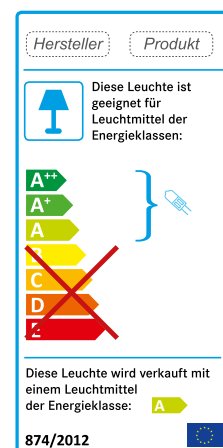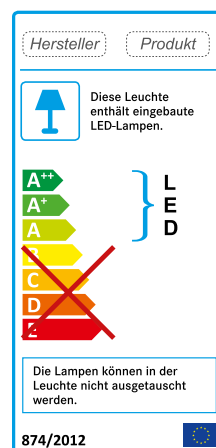

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Unterschied liegt im Detail

Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:
Direktbeschichtete Oberflächen und Oberflächen aus
Thermofolien.

Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit
leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen,
farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm,
beidseitig beschichtet, eingenetet und im gleichen Dekor
wie Korpus.

Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder
19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie,
Innenseite mit Direktbeschichtung.

Lack-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm starke Holzspanplatten.
Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit
Direktbeschichtung.

Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag,
seitlich rundum geschliffen und poliert.

Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen
für alle Schubkästen und Auszüge.
Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug
und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der
Schubkastenblenden möglich.

Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen.
Glasbodenträger kippstabil.

Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem
Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar.
Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen
der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung,
hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte
Schrankaufhängung.

Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet.
Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad
werden eingehalten und streng kontrolliert.

Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommis-
sionsbezogen gefertigt und geliefert.
Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau
hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details,
da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter
www.sanipa.de/Service/Download
bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehöreile werden jeder
Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen
siehe Seite 313). Bohrmaße entnehmen Sie bitte
den angegebenen Montagemaßen. Dübelbohrungen
mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren.
Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur
für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen
Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes
Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen
Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach
VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie
sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in
diesem Bereich in der Wand liegen.

Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung
können Farbabweichungen und Strukturunterschiede
auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne
und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden.
Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise
aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Thermofolie,
Melamin, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik) gefertigt.
Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt.
Möbel werden kommissionsweise gefertigt und
ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material
und Farbe sind vorbehalten.

Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umwelt-
freundliche Rohstoffe verarbeitet.

Umwelt

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen
dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen
des Umweltschutzes.

Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare
Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und
Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH
über den Fachhandel.



www.sanipa.de

Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen etc.
- Farb- und Griffübersicht je Kollektion
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



www.sanipa.de

Sanipa LiveChat

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns in Echtzeit über unseren "LiveChat".

- speichern des Chatverlaufs möglich
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- direkter Nachrichtenversand außerhalb der Chatzeiten

Chatzeiten

Montag bis Donnerstag

7.30 bis 16.00 Uhr

Freitag

7.30 bis 12.00 Uhr



www.facebook.com/sanipabadmoebel

Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungs-Hinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



www.pinterest.de/sanipabadmoebel

Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



www.youtube.com

Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



www.sanipa.de



Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Straße 6
91757 Treuchtlingen
Germany

Infoline 09142 978978

Telefax 09142 978990

Internet www.sanipa.de