

GÜLTIG AB 1. APRIL 2019



Typenliste Twiga

Willkommen in der Welt von Sanipa.



Made in
Germany

Seit über 40 Jahren ist **Sanipa** vielseitiger und verlässlicher **Partner des Sanitärfachhandels**. Dabei ist es das Zusammenspiel von handwerklicher Kompetenz und modernsten Produktionsanlagen, das unsere Produkte so hochwertig macht. Bestens ausgebildete Spezialisten im **Sanipa**-Werk Treuchtlingen (Bayern) sowie ständige Kontrollen der Fertigungsverfahren stehen für die bewährte **Sanipa**-Qualität.

Sanipa ist eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG.

HINWEISE

Symbolerklärungen



Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!



Die Waschtische werden ohne Überlaufloch geliefert. Mitgeliefert wird ein verschließbares Ab- und Überlaufsystem „CLOU“ (ohne Mehrpreis). Beschreibung: Geberit Ab- und Überlaufventil für Waschtische, Modell CLOU, inkl. Hebelgestänge und drehbarer Ablaufstutzen 1 1/4“.



Mineralguss-, Glas- und Krita Stone-Waschtische **nur** in Verbindung mit Möbel montieren, nicht freitragend!



Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.



Formular ausfüllen oder Skizze beilegen bei Bestellung.



Unser Tipp: **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 277)



Express Zustellung – Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.



Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic



Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim



nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)



Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light



Schrank 90° drehbar. Montage horizontal und vertikal möglich.



Schrank 180° drehbar. Montage mit Türanschlag links oder rechts möglich.



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal



Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert

HINWEISE

-  Konsole oder Platte mit integrierter Beleuchtung
-  Unterbau mit integrierter Beleuchtung zwischen Unterbau und Waschtisch
-  Unterbau mit Beleuchtung zwischen den Auszügen, zwischen Blende und Tür, zwischen Tür und Wäschekorbklappe
-  Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.
-  Akzent-Griffleiste
-  Aufsatz-Griff
-  Push to open - Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links

-  Elektroanschluss: Maße bitte den einzelnen Montagebeispielen entnehmen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).
-  Energieeffizienzklasse des eingebauten Leuchtmittels
-  Schutzart
-  LED-Beleuchtung
-  Helligkeit dimmbar, Lichtfarbe (warmwhite bis coolwhite, 2700 bis 6500 Kelvin) regelbar
-  Dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht.
-  Touch-Feld auf Spiegelfläche
-  Lichtspiegel oder Spiegelschrank mit integrierter Waschplatzbeleuchtung.
-  Bluetooth Sound-Option
-  **Ohne** intelligente Lichtsteuerung
-  **Mit** intelligenter Lichtsteuerung
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
-  Funkfernbedienung inklusive

Twiga Glas-Set



Twiga Keramik-Set Design



Klar und prägnant.

Twiga



→ **Broschüre Sanipa-Badwelt**
Twiga Seite 100-121

Das bietet Twiga.

Geschwungene Glas-
Waschtische in diversen
Größen, mit passenden
Unterbauten im Set

Unterschiedliche, geradlinige
Keramik-Waschtische in
diversen Größen, mit passen-
den Unterbauten im Set

Filigrane Optik durch
dünne Korpusseiten und
innenliegende Fronten

Optionales Ambientelicht mit
intelligenter Lichtsteuerung
am Unterbau und an
den Schrankmodellen

Innenkorpus in Anthrazit

Praktische Stauraummöbel
mit integriertem Wäsche-
korb oder offenen Fächern

Detailinfo


Innenleben von Auszügen
und Schubladen in Anthrazit,
Außenzargen im T-Design,
rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit
eckigem Siphonausschnitt



Twiga Prinzip

Basierend auf dem gewählten Twiga Glas- oder Keramik-Set kombinieren Sie dazu einen passenden Reflection Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Sie können wählen zwischen Sets mit unbeleuchteten Waschtisch-Unterbauten und Sets mit LED-Beleuchtung zwischen Tür und Blende bzw. zwischen den Auszügen des Unterbaus. Kombinieren Sie nun nach Belieben Hochschrank, Hochschrank mit Wäschekorbklappe und/oder Stauraumschrank mit offenen Regalfächern. Die Griffmulde dieser Elemente kann ebenfalls beleuchtet sein.

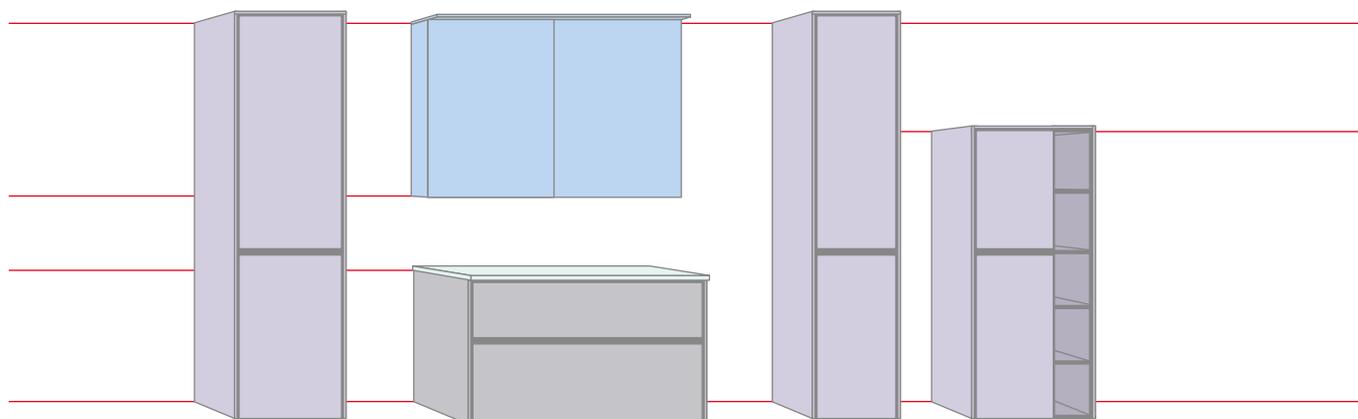


▼ OKFFB


Lichtspiegel Reflection¹ Seite 222-233



Spiegelschränke Reflection¹ Seite 234-261




Regalmodule Cubes² Seite 198-205



Glas-Sets Seite 162-163




Hochschränke Seite 171




Keramik-Sets Origin Seite 164-165



Keramik-Sets Design Seite 166-167



Stauraumschränke Seite 171



Keramik-Sets Finion Seite 168-169



Handtuchhalter Seite 170



Inneneinteilung für Waschtischunterbauten Seite 170



Steuereinheit Seite 170



¹ Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 218-269

² Gezeigte Cubes sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes** können kombiniert werden, siehe Seite 198-207

72
Front Steingrau | Korpus Steingrau



55
Front Linde-Hell | Korpus Linde-Hell




59
Front Eiche-Kansas | Korpus Eiche-Kansas



37
Front Eiche-Nebraska | Korpus Eiche-Nebraska




35
Front Pinie-Schwarz | Korpus Pinie-Schwarz



78
Front Weiß-Glanz | Korpus Weiß-Glanz



42
Front Terra-Matt | Korpus Terra-Matt



17
Front Ulme-Impresso | Korpus Ulme-Impresso



14
Front Pinie-Grau | Korpus Pinie-Grau



49
Front Eiche-Santana | Korpus Eiche-Santana



79
Front Anthrazit-Glanz | Korpus Anthrazit-Glanz



Schnittzeichnung
Front
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite der
Fronten ist anthrazit.

Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 12,0 mm



Die Innenseite des
Korpus ist anthrazit.

Richtung
Holzmaserung

Unterbauten

≡ Front

≡ Korpus


Beimöbel

≡ Front

≡ Korpus




Beispiel 1

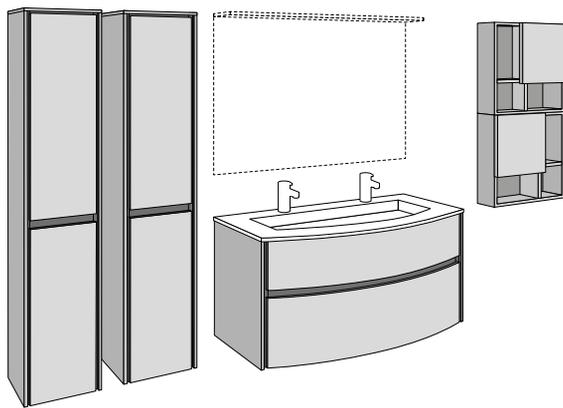

Gesamtbreite ca. 2780 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Lichtspiegel LUCA 120°	LS0569Z	
Glas-Set	SY235	
Hochschrank	SY100	
Hochschrank	SY101	
Würfelschrank 3way	B5550	
Würfelschrank 3way	B5552	
Steuereinheit	ZB7009Z	

Beispiel 2

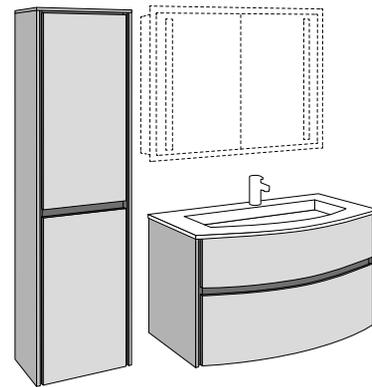


Gesamtbreite ca. 1600 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Wandeinbau-Spiegelschr. WILMA 105°	AU4046L	
Glas-Set	SY234	
Hochschrank	SY102	
Steuereinheit	ZB7009Z	

Beispiel 3


→ Foto Seite 156

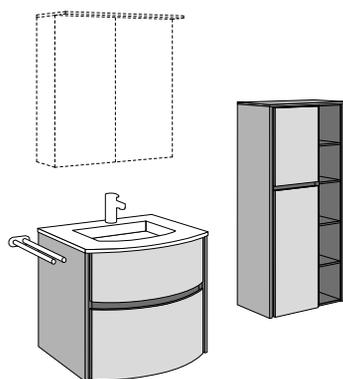

Gesamtbreite ca. 1300 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Alu-Spiegelschrank ANNY 60°	AU3509Z	
Glas-Set	SY232	
Stauraumschrank	SY114	
Handtuchhalter	HH66125	
Steuereinheit	ZB7009Z	


Beispiel 4

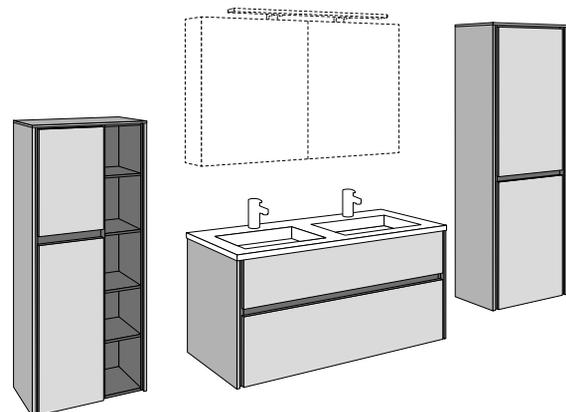

Gesamtbreite ca. 2500 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Alu-Spiegelschrank ALINA 120°	PS9066L	
Keramik-Set Origin	SL203	
Stauraumschrank	SY104	
Hochschrank	SY103	


Beispiel 5

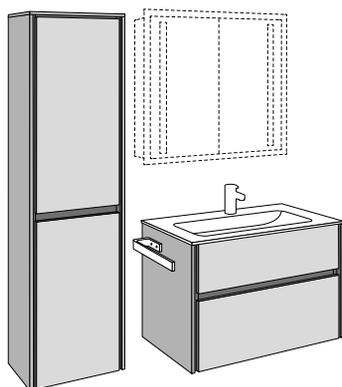

Gesamtbreite ca. 1450 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Wandeinbau-Spiegelschr. WILMA 85*	AU4026L	
Keramik-Set Finion	SL270	
Hochschrank	SY112	
Handtuchhalter	HH80025	
Steuereinheit	ZB7009Z	


Beispiel 6

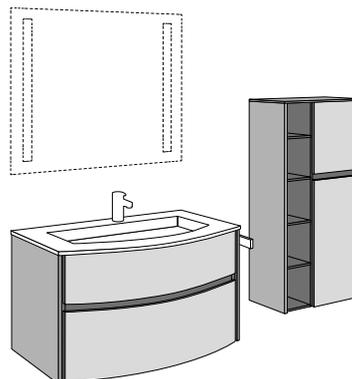

Gesamtbreite ca. 1695 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Lichtspiegel variab. VIOLA 1020 mm*	LS8019Z	
Glas-Set	SY234	
Stauraumschrank	SY115	
Handtuchhalter	HH80025	
Steuereinheit	ZB7009Z	


Beispiel 7

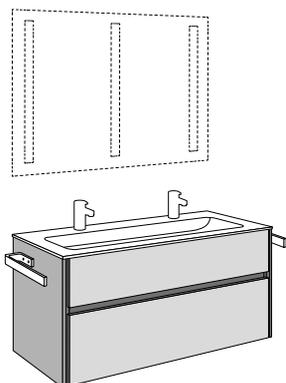

Gesamtbreite ca. 1450 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Lichtspiegel variab. VIOLA 1200 mm*	LS8019Z	
Keramik-Set Finion	SL274	
2 x Handtuchhalter	HH80025	
Steuereinheit	ZB7009Z	

Beispiel 8

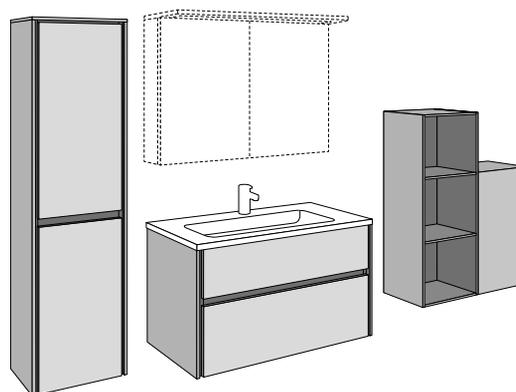

Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	Preis
z.B. Melamin-Spiegelschrank MALTE 100*	SD154	
Keramik-Set Design	SL241	
Hochschrank	SY102	
Schrankmodelle Cubes	CU103	
Schrankmodelle Cubes	CU121/CT121	





	<p>Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamtiefe 395</p>	<p>Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamtiefe 395</p>	<p>Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamtiefe 459 Korpustiefe 420</p>	
Breite WT	520	520	620	
TypNr	<p>SY226 __ (Anschlag links)</p> <p>SY227 __ (Anschlag rechts)</p>	<p>SY236 __ (Anschlag links)</p> <p>SY237 __ (Anschlag rechts)</p> <p>(mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> <p>LED </p> <p></p>	<p>SY220 __</p> <p>SY230 __ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> <p>LED </p> <p></p>	<p>SY222 __</p> <p>SY232 __ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> <p>LED </p> <p></p>
Preis				
Waschtisch	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	
Ausstattung WTU	<p>1 Blende oben, 1 Türe unten, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A++ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen Blende und Türe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A++ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 3,90 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>	
Innenkorpus	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	
Montage- maße	X:58 / Y:780 / Z:230	X:58 / Y:780 / Z:230	X:58 / Y:780 / Z:230	

Materialbeschreibung Glas



Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montage- maße Glas-Waschtische



SY226/SY236/SY227/SY237



SY220/SY230



SY222/SY232







	<p>Waschtisch Tiefe 504 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 492 Korpustiefe 420</p>	<p>Waschtisch Tiefe 495 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 484 Korpustiefe 420</p>	<p>Waschtisch Tiefe 526 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 514 Korpustiefe 420</p>
	<p>Breite WT 820</p>	<p>Breite WT 1020</p>	<p>Breite WT 1220</p>
TypNr	<p>SY223__ SY233__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>SY224__ SY234__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>SY225__ SY235__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
Preis			
Wasch-tisch	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>	<p>Glas, Optiwhite, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem „Clou“, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch 1 x 1-Loch Armaturbohrung möglich, auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>
Aus-stattung WTU	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 8,58 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p>
Innenkorpus	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Montage-maße	X:58 / Y:780 / Z:230	X:58 / Y:600, 780 / Z:230	X:58 / Y:600, 780 / Z:230

Montagemaße Glas-Waschtische


SY223/SY233

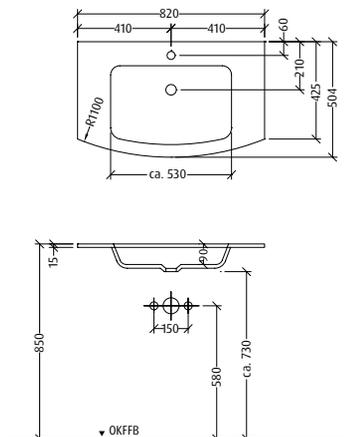

SY224/SY234

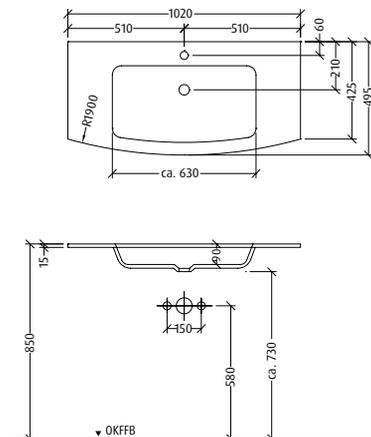

SY225/SY235

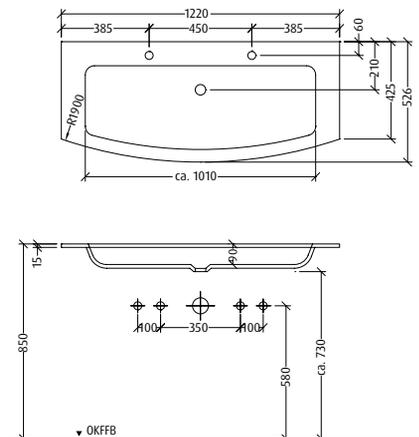

inkl. verschließbarem Clou Ab- und Überlaufsystem



Waschtische **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.



LED-Beleuchtung



Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen



Steuereinheit exklusiv



mit intelligenter Lichtsteuerung






Elektroanschluss

Symbol-
erklärungen

Twiga Keramik-Sets Origin

Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Origin** in Weiß mit Waschtischunterbauten


	Waschtisch Tiefe 475 / Höhe 22 Tiefe Beckenkumme 100		Waschtisch Tiefe 475 / Höhe 22 Tiefe Beckenkumme 102	
	Waschtischunterbau Gesamttiefe 465		Waschtischunterbau Gesamttiefe 465	
Breite WT				
TypNr	SL200__		SL210__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	
Preis				
Waschtisch	Keramik, Weiß. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	
	A+ IP20 LED-Beleuchtung 3,90 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!		A+ IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!	
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit	
Montage- maße	X:58 / Y:720 / Z:230		X:58 / Y:720 / Z:230	

Materialbeschreibung Keramik


Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montage- maße Keramik-Waschtische Origin

SL200/SL210

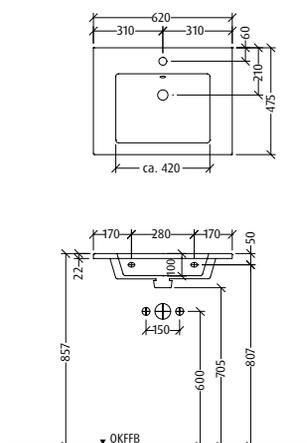




SL201/SL211

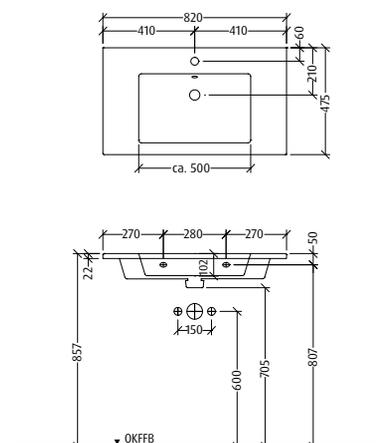

Twiga Keramik-Sets Origin


Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Origin** in Weiß mit Waschtischunterbauten


 <p>Breite WT</p>	<p>Waschtisch Tiefe 475 / Höhe 22 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 465</p> 		<p>Waschtisch Tiefe 475 / Höhe 22 Tiefe Beckenkumme 90</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 465</p> 	
	1020	1220	1220	1210
TypNr	SL202__	SL212__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL203__	SL213__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis		    	    	
Waschtisch	Keramik, Weiß. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß, Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelli- genten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170! 		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 8,58 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelli- genten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170! 	
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit	
Montage- maße	X:58 / Y:720 / Z:230		X:58 / Y:720 / Z:230	

Montage Maße Keramik-Waschtische Origin

SL202/SL212

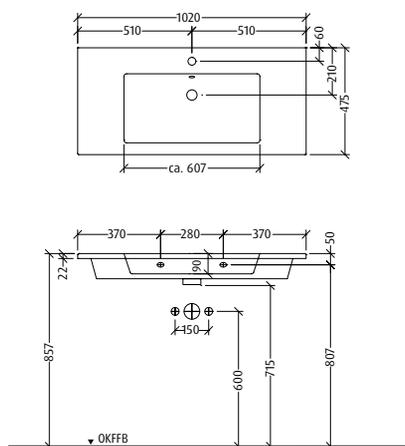

SL203/SL213

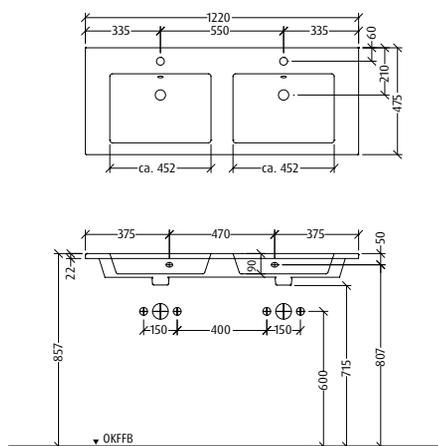

LED-
Beleuchtung



Beleuchtung zwischen
den Auszügen



Steuereinheit
exklusive



Steuereinheit



mit intelligenter
Lichtsteuerung






Elektro-
anschluss

Symbol-
erklärungen

Twiga Keramik-Sets Design


Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten


 <p>Breite WT</p>	<p>Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 460</p>  <p>800</p>	<p>Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 460</p>  <p>1000</p>
	<p>TypNr</p> <p>SL240__</p> <p>SL250__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> 	<p>SL241__</p> <p>SL251__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> 
<p>Preis</p>		
<p>Waschtisch</p>	<p>Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!</p>	<p>Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!</p>
<p>Ausstattung WTU</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p> 	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p> 
<p>Innenkorpus</p>	<p>Anthrazit</p>	<p>Anthrazit</p>
<p>Montage- maße</p>	<p>X:58 / Y:780 / Z:263</p>	<p>X:58 / Y:650, 780 / Z:263</p>

Montagemaße Keramik-Waschtische Design

SL240/SL250

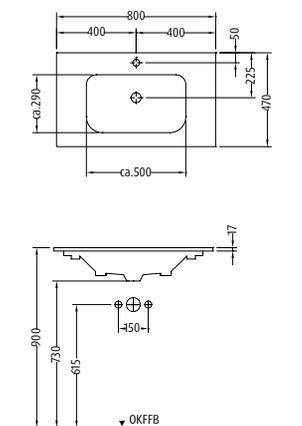




SL241/SL251

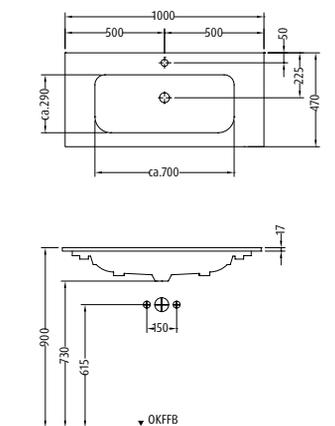

Twiga Keramik-Sets Design


Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten


	<p>Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 460</p>		<p>Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 460</p>	
	Breite WT	1200	1200	
TypNr	SL242__	SL252__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL243__	SL253__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis		    	    	
Waschtisch	<p>Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!</p>		<p>Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch!</p>	
Ausstattung WTU	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p> 		<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>A+ IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!</p> 	
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit	
Montage- maße	X:58 / Y:650, 780 / Z:263		X:58 / Y:650, 780 / Z:263	

Montage- maße Keramik-Waschtische Design

SL242/SL252

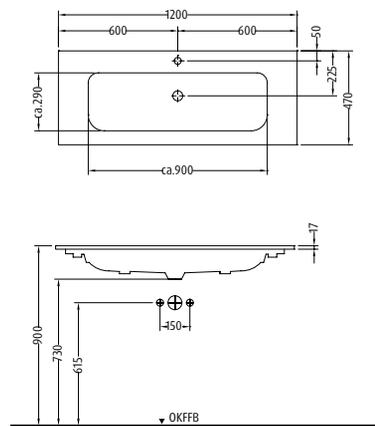

SL243/SL253

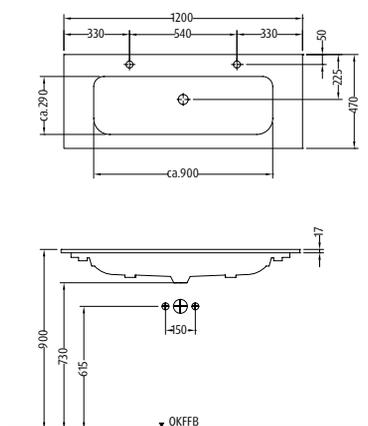

LED-
Beleuchtung



Beleuchtung zwischen
den Auszügen



Steuereinheit
exklusive



Steuereinheit



mit intelligenter
Lichtsteuerung



Elektro-
anschluss

Symbol-
erklärungen

Twiga Keramik-Sets Finion


Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten


	800		1000		1000	
Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenumme 100						
Waschtischunterbau Gesamttiefe 500						
Breite WT	800		1000		1000	
TypNr	SL260__	SL270__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL261__	SL271__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL262__	SL272__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis						
Waschtisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!	
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
Montage- maße	X:58 / Y:780 / Z:263		X:58 / Y:620, 750 / Z:222		X:58 / Y:620, 750 / Z:222	

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion


SL260/SL270

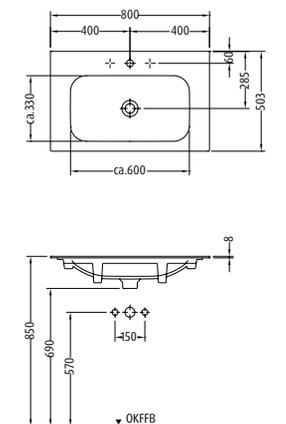

SL261/SL271

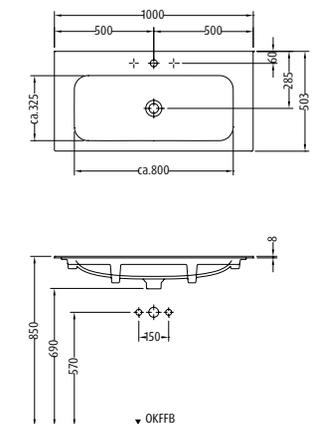




SL262/SL272

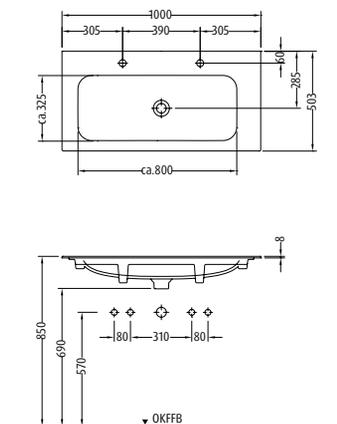

Twiga Keramik-Sets Finion


Farben
Seite 159

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten


	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p> 	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p> 		
	Breite WT	1200	1200	
TypNr	SL263__	SL273__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL264__	SL274__ (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis	    		    	
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!	
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170! 		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde A+ IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170! 	
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit	
Montage-maße	X:58 / Y:620, 750 / Z:222		X:58 / Y:620, 750 / Z:222	

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion

SL263/SL273

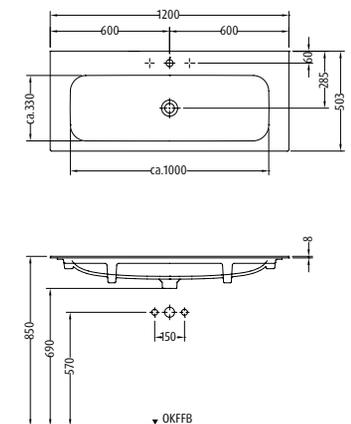

SL264/SL274

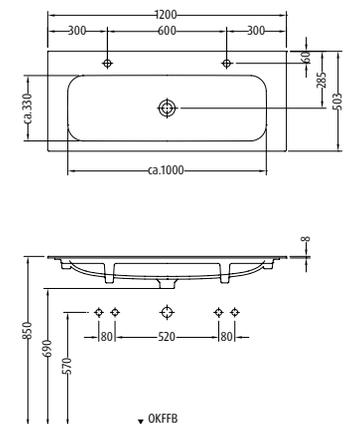

Materialbeschreibung Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.



LED-Beleuchtung



Beleuchtung zwischen den Auszügen



Steuereinheit exklusive



Steuereinheit



mit intelligenter Lichtsteuerung





Elektroanschluss





Symbol-
erklärungen

Twiga Inneneinteilung, Handtuchhalter, Steuereinheit


Inneneinteilung für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Schale klein	Schale groß Nur für Auszüge unten!
		
Maße	B:300/H:50/T:100	B:400/H:50/T:200
TypNr	ZB4009Z	ZB4019Z
Preis		
Ausstattung	1 Fach	3 Fächer
Farbe	Kunststoff / Anthrazit	Kunststoff / Anthrazit

Handtuchhalter in Chrom

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	stabile Ausführung, verdeckte Wandbefestigung, besonders leichte Führung		Wandbefestigung		Befestigung am Waschtischunterbau
	ausziehbar! 	ausziehbar! 	starr! 	starr! 	starr! 
Maße	Ø:45/L:325 Gesamt-L:550	B:95/L:325 Gesamt-L:550	B:90/H:50/T:420	B:40/H:100/T:400	B:65/H:30/T:319
TypNr	HH66025	HH66125	HH70025	HH61025	HH80025
Preis					
Ausstattung	mit Wandrosette		-		-




Steuereinheit






Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

TypNr	ZB7009Z
Preis	
Ausstattung	Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.
Wichtiger Hinweis!	Für Kombinationen aus Twiga-Sets mit LED-Beleuchtung und Lichtspiegeln oder Alu-Spiegelschränken (alle Elemente mit Funksymbol in Grün) benötigen Sie immer nur 1 Steuereinheit. Alle Anlagen mit intelligenter Lichtsteuerung in einem Badezimmer können über diese 1 Steuereinheit betätigt werden. Dazu gehören auch Twiga Hochschränke und Twiga Stauraumschränke mit LED-Beleuchtung. Bis zu 5 Elemente sind über 1 Steuereinheit bedienbar.

Twiga Schrankmodelle

Farben Seite 159		Hochschränke	
	Gesamttiefe 350		Gesamttiefe 350
	Breite	375	
TypNr	SY100 _ _ (Anschlag links) SY101 _ _ (Anschlag rechts)	SY110 _ _ (Anschlag links) SY111 _ _ (Anschlag rechts)	SY102 _ _ (Anschlag links) SY103 _ _ (Anschlag rechts)
Preis	   (mit intelligenter Lichtsteuerung)		   (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Ausstattung	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde) 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden A++ IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!		1 Türe, 1 Wäschekorbklappe (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde) 2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden, 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l) A++ IP20 LED-Beleuchtung 2,34 Watt zwischen der Tür und der Wäschekorbklappe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit
Montage- maße	X:46 / Y:variabel		X:46 / Y:variabel

Farben Seite 159		Stauraumschrank	
	Gesamttiefe 350		Gesamttiefe 350
	Breite	525	
TypNr	SY104 _ _ (Anschlag links, offene Fächer rechts)	SY114 _ _ (Anschlag links, offene Fächer rechts, mit intelligenter Lichtsteuerung)	SY105 _ _ (Anschlag rechts, offene Fächer links)
Preis	   (mit intelligenter Lichtsteuerung)		   (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Ausstattung	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden A++ IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!		2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden A++ IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 170!
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit
Montage- maße	X:li 46, re 198 / Y:variabel		X:li 198, re 46 / Y:variabel



LED-Beleuchtung



Beleuchtung zwischen den Türen



Steuereinheit exklusive



Steuereinheit



mit intelligenter Lichtsteuerung




Schrank mit Wäschekorbklappe




Elektroanschluss

Symbol-
erklärungen

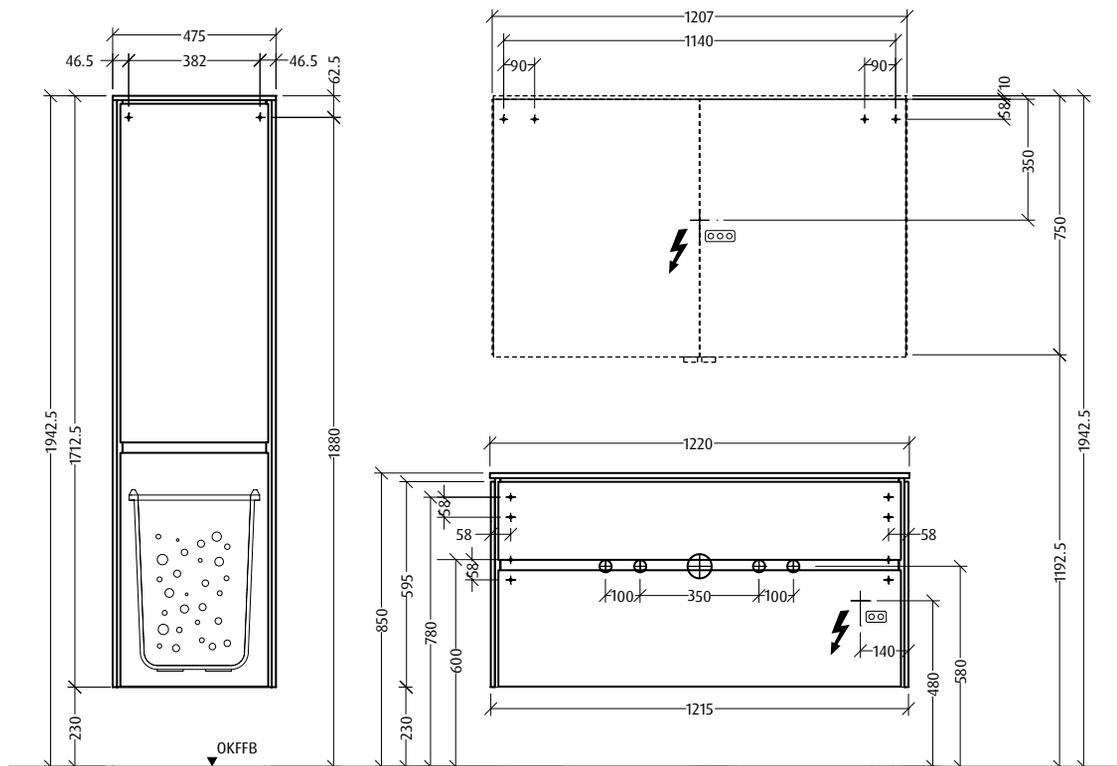

 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

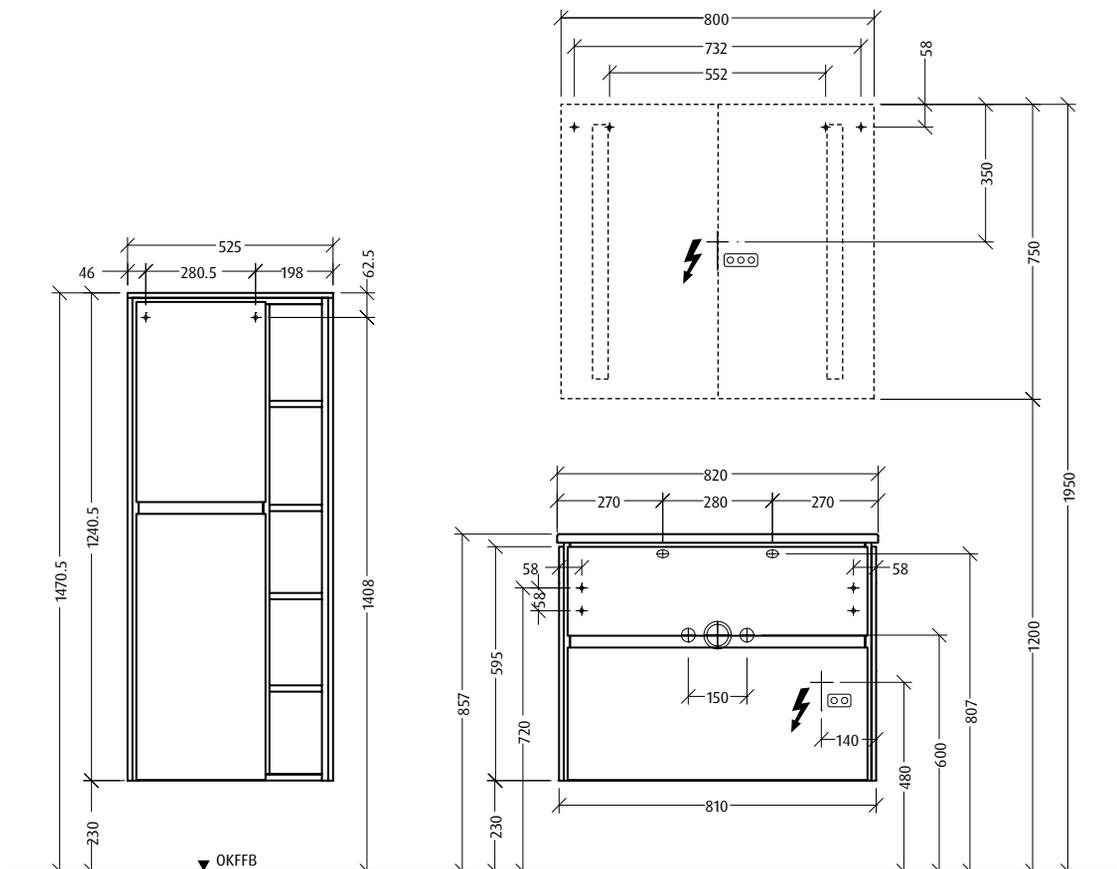

 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Montageschienen siehe Seite 281

Achtung: Waschtischunterbauten können nicht mit Montageschienen montiert werden!

Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

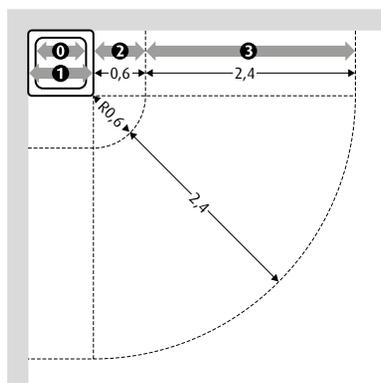

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

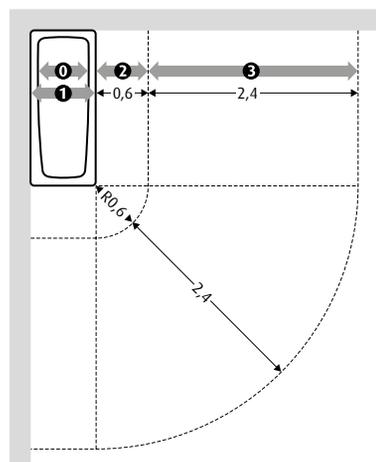

HINWEISE


Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol** (📶) gekennzeichnet.


Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.

Bitte beachten: Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.

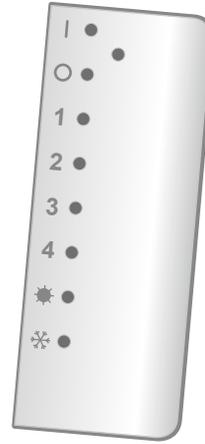

Tastenfunktionen der Steuereinheit

- | = Ein-/Ausschalten
- (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)
- ❄ = Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)

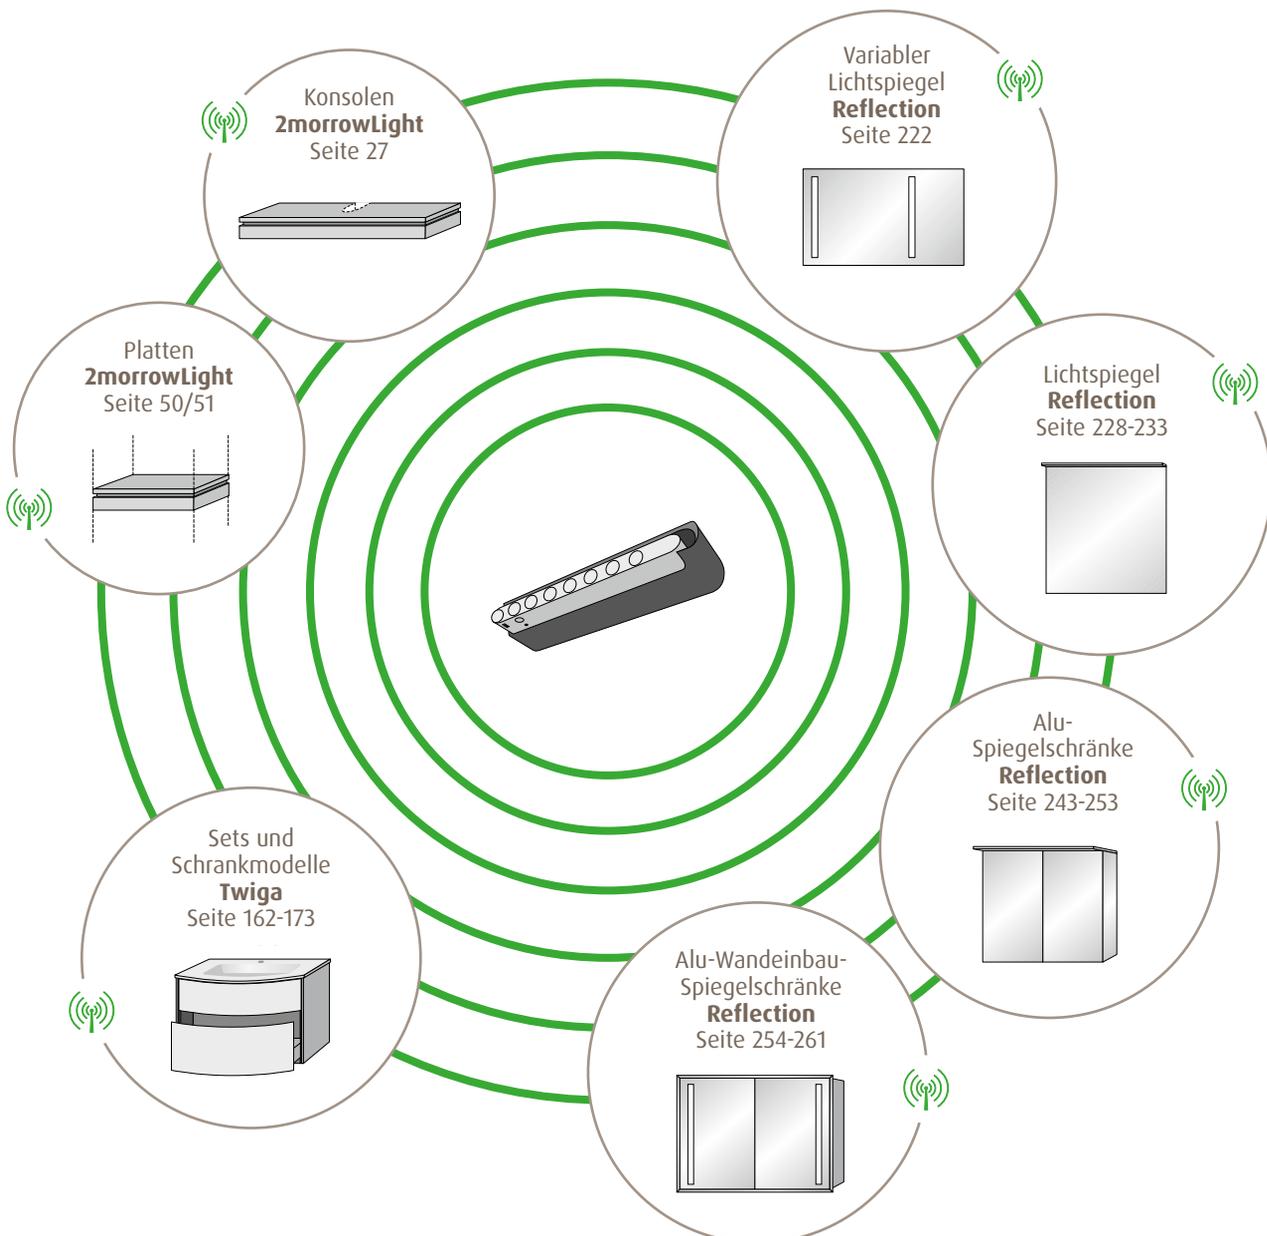

HINWEISE

Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).

Das Höhenmaß für die Montageschienen **„das sogenannte Bohrmaß“** errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB¹
(bei Wandhaken)


Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB¹
(bei Montageschienen)

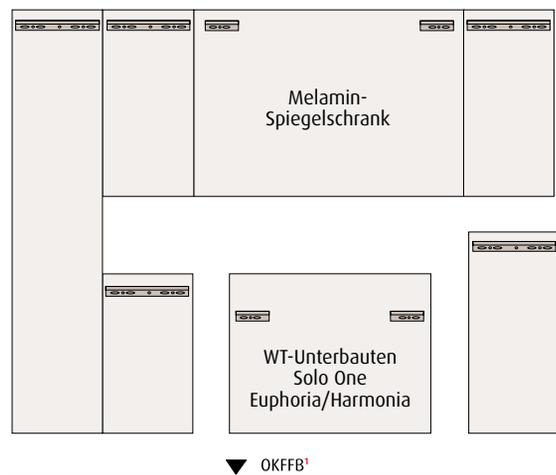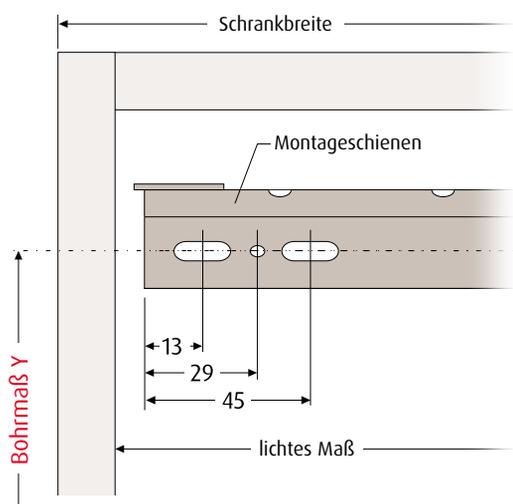

Bitte beachten:

Beimöbel mit dem Montagemaß x: 34 mm und 46 mm können mit einer Montageschiene montiert werden!

Genaue Informationen erhalten Sie jeweils am Ende der einzelnen Kollektionen auf den Montagehinweis-Seiten.

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schranksbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290/300 mm	ZB361	
	1 Stück	350/375/377/525 mm	ZB362	
	1 Stück	400/600 mm	ZB363	
	1 Stück	450/475 mm	ZB364	
	2 Stück	700/726 mm WT-Unterbauten Solo One Euphoria/Harmonia Melamin-Spiegelschränke	ZB365	

¹ Oberkante fertiger Fußboden

HINWEISE

Materialbeschreibungen

Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten¹ werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte² verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagsauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymer-schicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz). Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.

Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.

Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

Krita Stone



Krita Stone ist ein moderner Verbundstoff aus funktionellen Feinfüllstoffen mit einer angenehmen und natürlichen Haptik. Das Material ist reinigungsfreundlich, belastbar, UV-beständig und langlebig.

Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

¹ Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

² MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

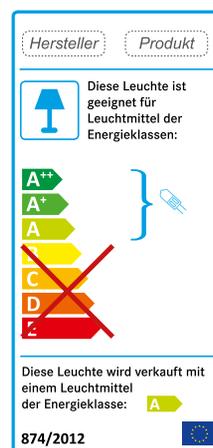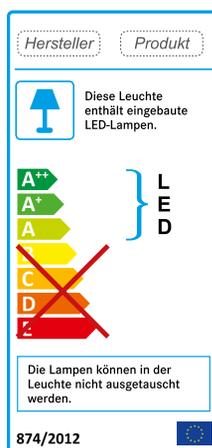

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Unterschied liegt im Detail

Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:
Direktbeschichtete Oberflächen und Oberflächen aus Thermofolien.

Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingenetet und im gleichen Dekor wie Korpus.

Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie, Innenseite mit Direktbeschichtung.

Lack-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm starke Holzspanplatten. Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit Direktbeschichtung.

Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge. Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippstabil.

Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert. Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter **www.sanipa.de/Service/Download** bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehöreile werden jeder Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 313). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen. Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Thermofolie, Melamin, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik) gefertigt. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

Umwelt

Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

SANIPA ONLINE



www.sanipa.de

Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- **Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr**
- **Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen etc.**
- **Farb- und Griffübersicht je Kollektion**
- **Download von Bildern**
- **Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle**
- **dynamische Suche**
- **u.v.m.**



www.sanipa.de

Sanipa LiveChat

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns in Echtzeit über unseren "LiveChat".

- **speichern des Chatverlaufs möglich**
- **einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten**
- **direkter Nachrichtenversand außerhalb der Chatzeiten**

Chatzeiten

Montag bis Donnerstag

7.30 bis 16.00 Uhr

Freitag

7.30 bis 12.00 Uhr



www.facebook.com/sanipabadmoebel

Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungs-Hinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



www.pinterest.de/sanipabadmoebel

Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



www.youtube.com

Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



SANIPA

Villeroy & Boch Group



Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Straße 6
91757 Treuchtlingen
Germany

Infoline 09142 978978

Telefax 09142 978990

Internet www.sanipa.de