



Dieses Dokument enthält folgende Montageanleitungen:



Solo One



Lichtspiegel

Montageanleitung Solo One

gültig ab 11/2018



PD/PS

Inhalt



Hinweise	3
-----------------------	---



Allgemeiner Montageablauf	4
--	---



Montagemaße

- Spiegelschrank	5
- Waschtisch-Set	6-7
- Schrank	8



Montage Möbel

- Spiegelschrank	9
- Aufbauleuchte	10
- Lichtspiegel.....	10
- Waschtisch mit Wandbefestigung	11
- Aufhängung Möbel	12-14
- Möbel miteinander verbinden.....	15



Handling/Einstellung

- Spiegeltüre	15-16
- Schubkasten/Auszug.....	17
- Türe	18
- Glaseinlegeboden	19
- Push to Open.....	19



Austausch

- Außerbetriebnahme	20
---------------------------	----

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpuschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

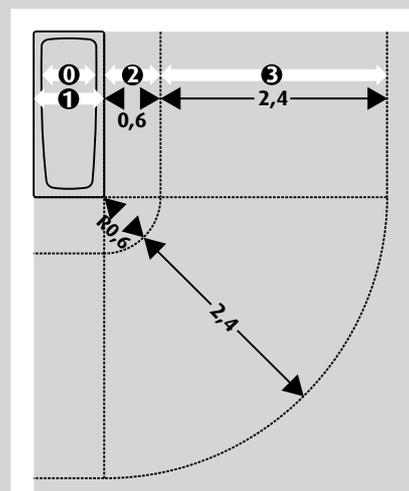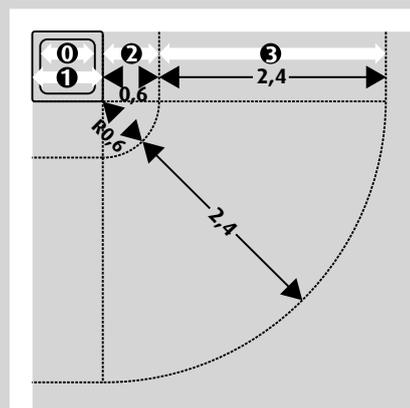

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Transportsicherungen entfernen

→ **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **05** Schrankaufhänger vorbereiten

→ **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **07** Schränke aufhängen und ausrichten

→ **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur



Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

→ **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **10** Montage von Zubehör

→ **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!


Empfohlene Montager Reihenfolge




Hilfslinien anreißen!

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

Spiegelschrank

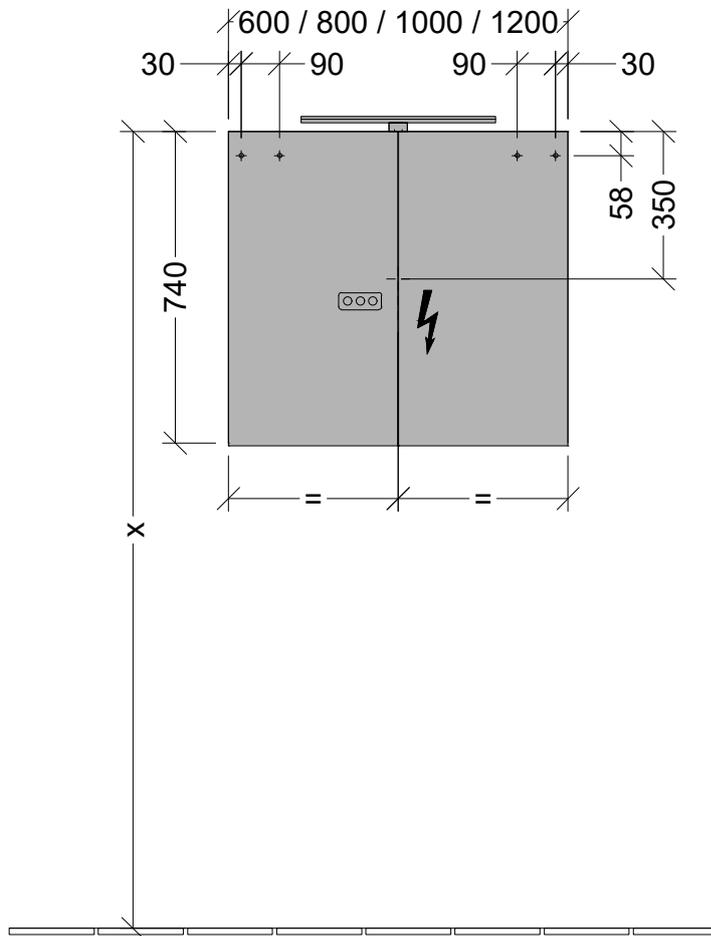

PS900 - PS906





 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)





→ **ROUND**

PD010
PD011

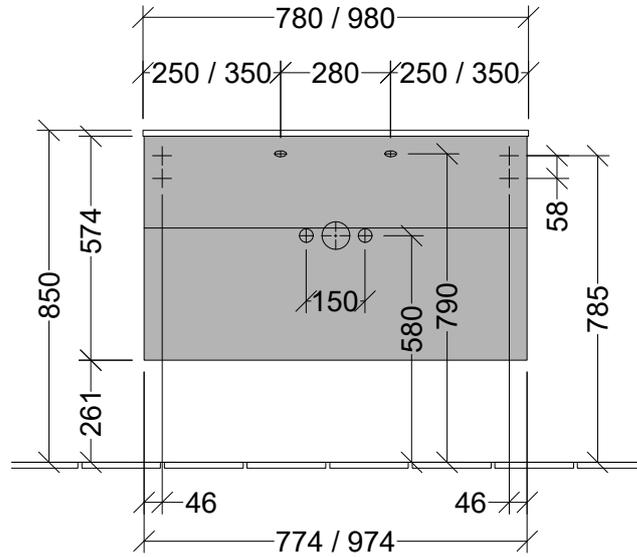


PD012

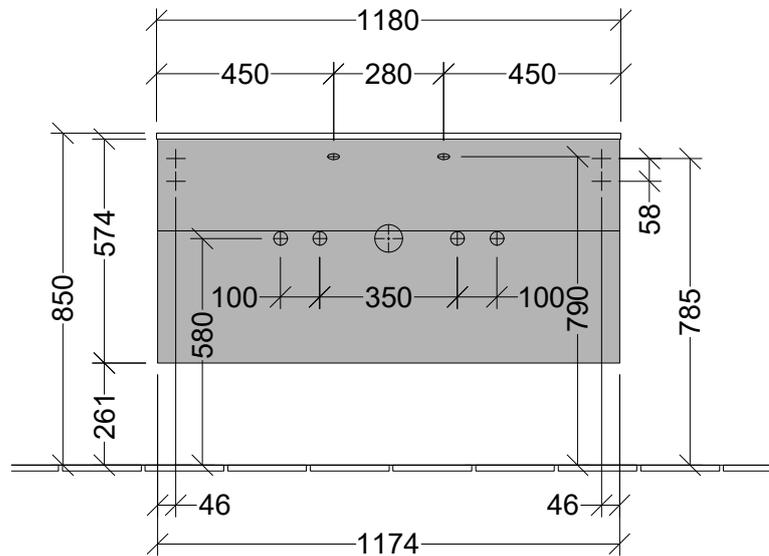




Waschtisch-Set


→ EUPHORIA

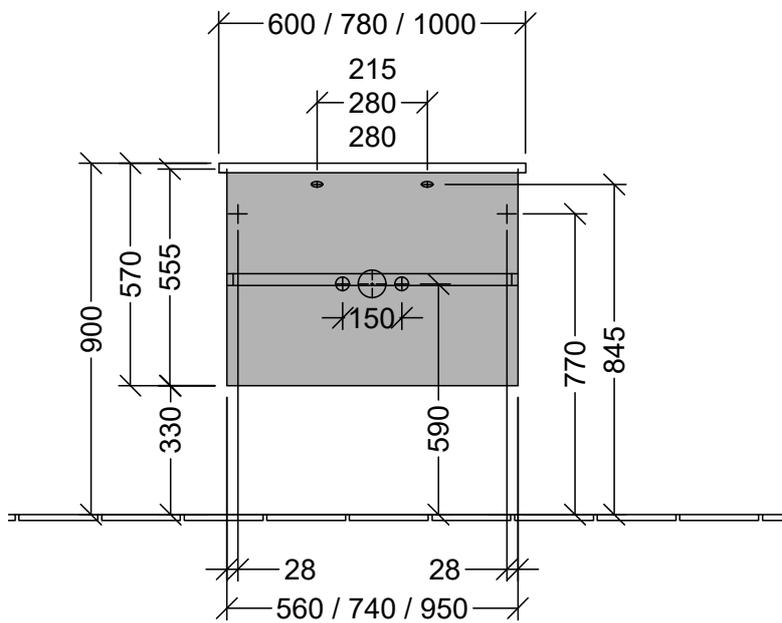


PS020
PS021
PS022



→ HARMONIA


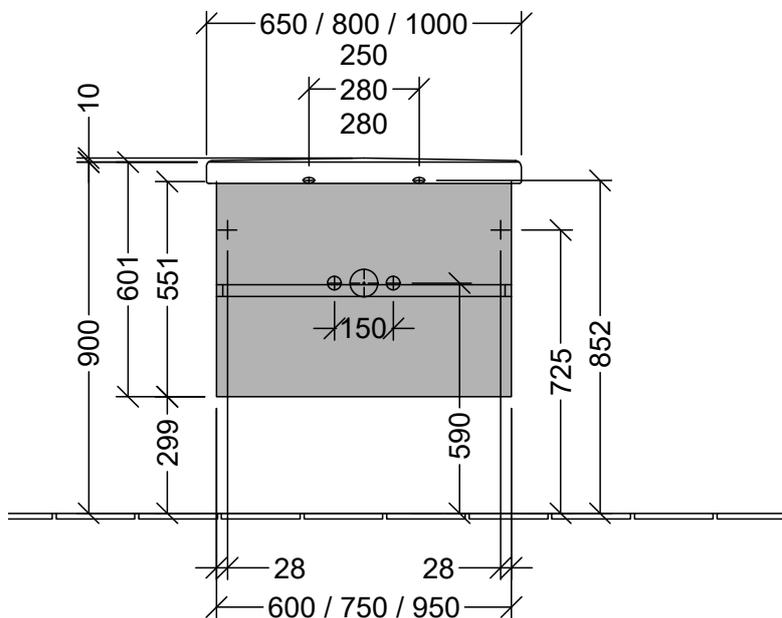


PS030
PS031
PS032







PD100 - 103
PS100 - 103

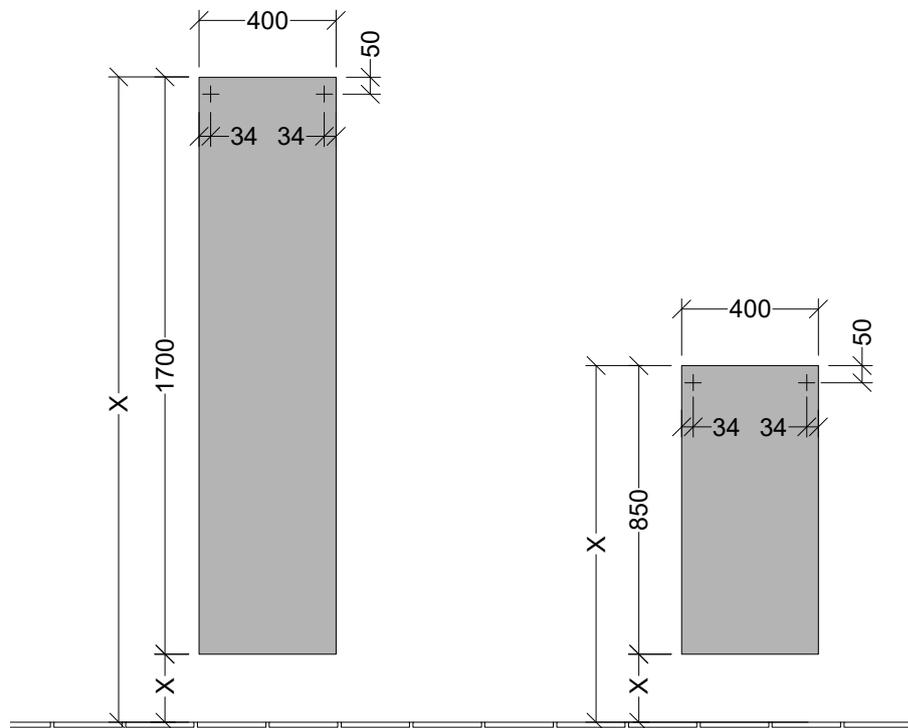


PS104

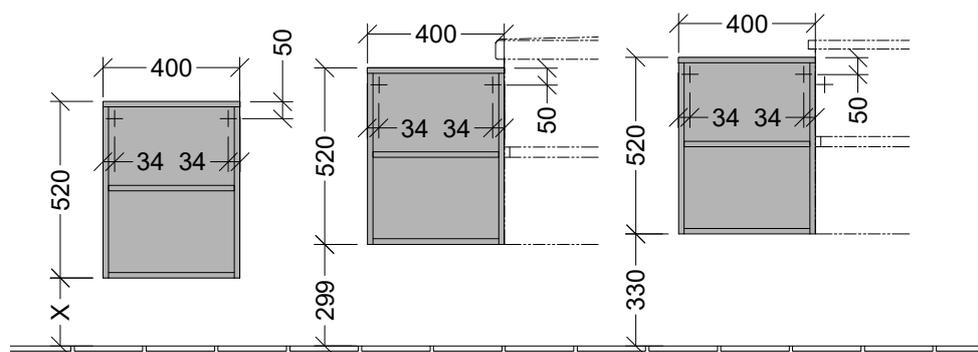







ohne Anbau

zu PS030-032


zu PS020-022



Spiegelschrank

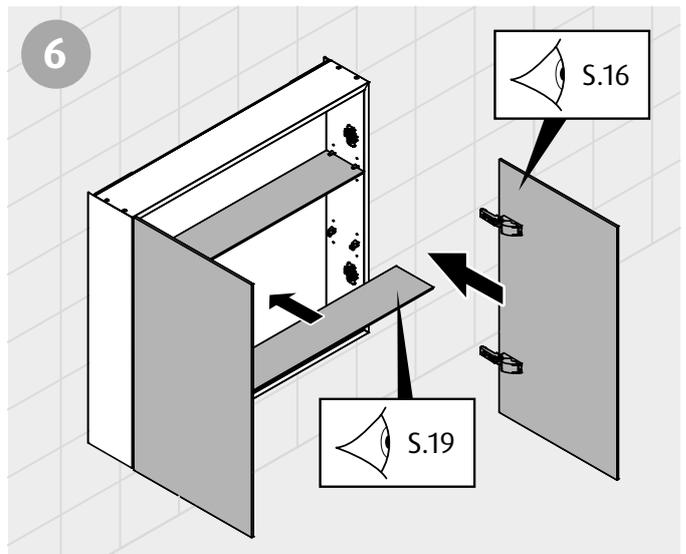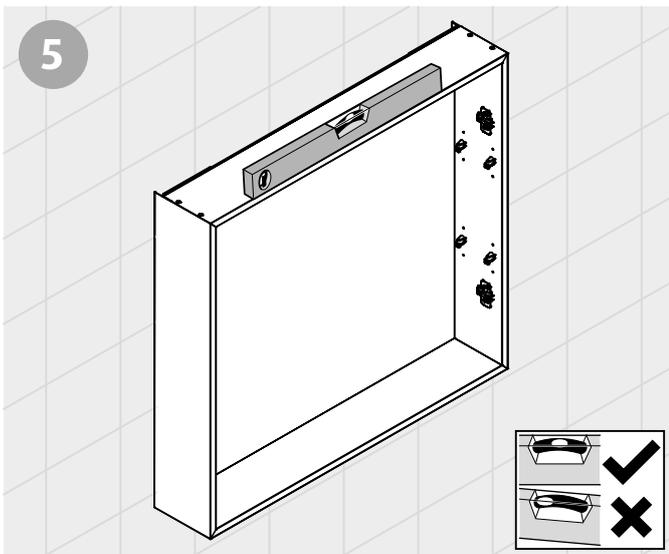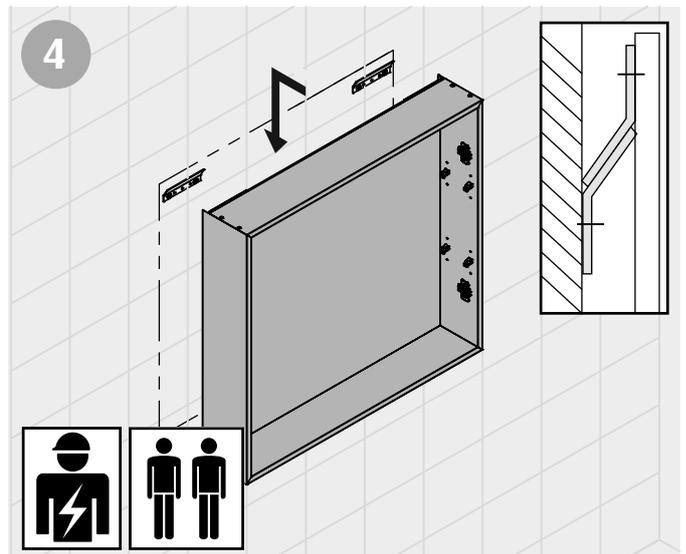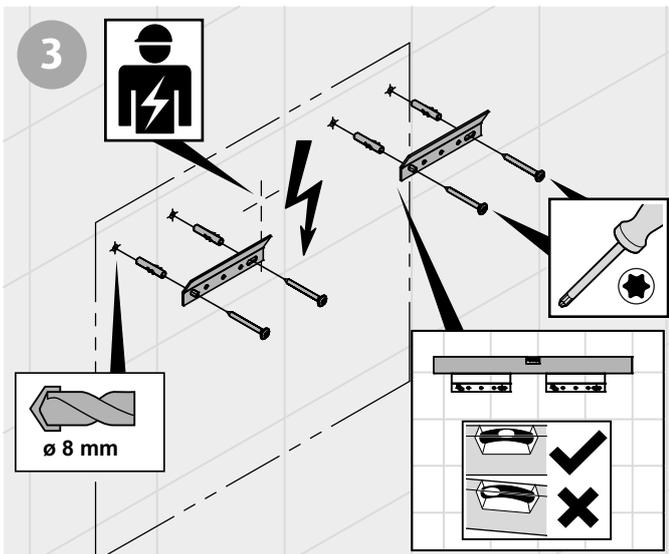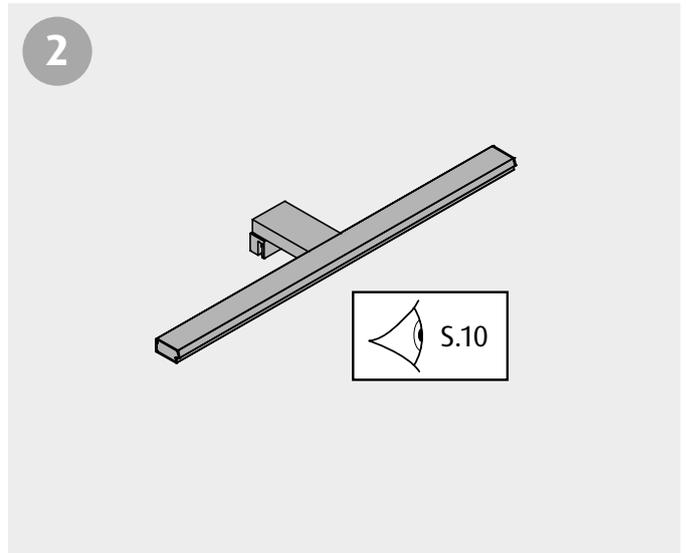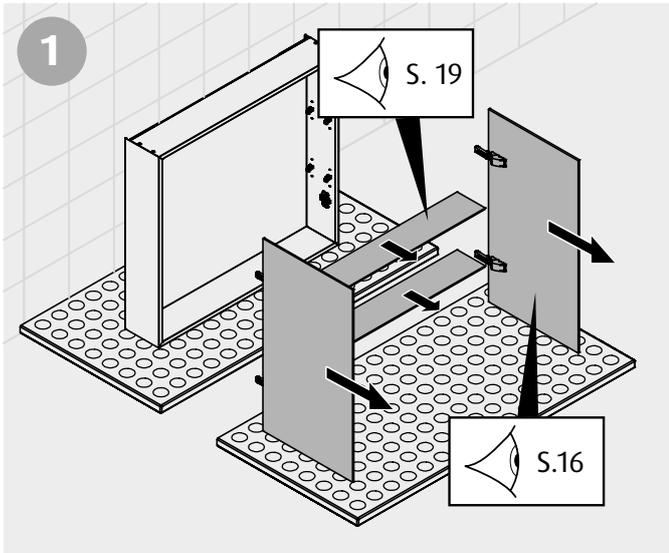


Aufbauleuchte

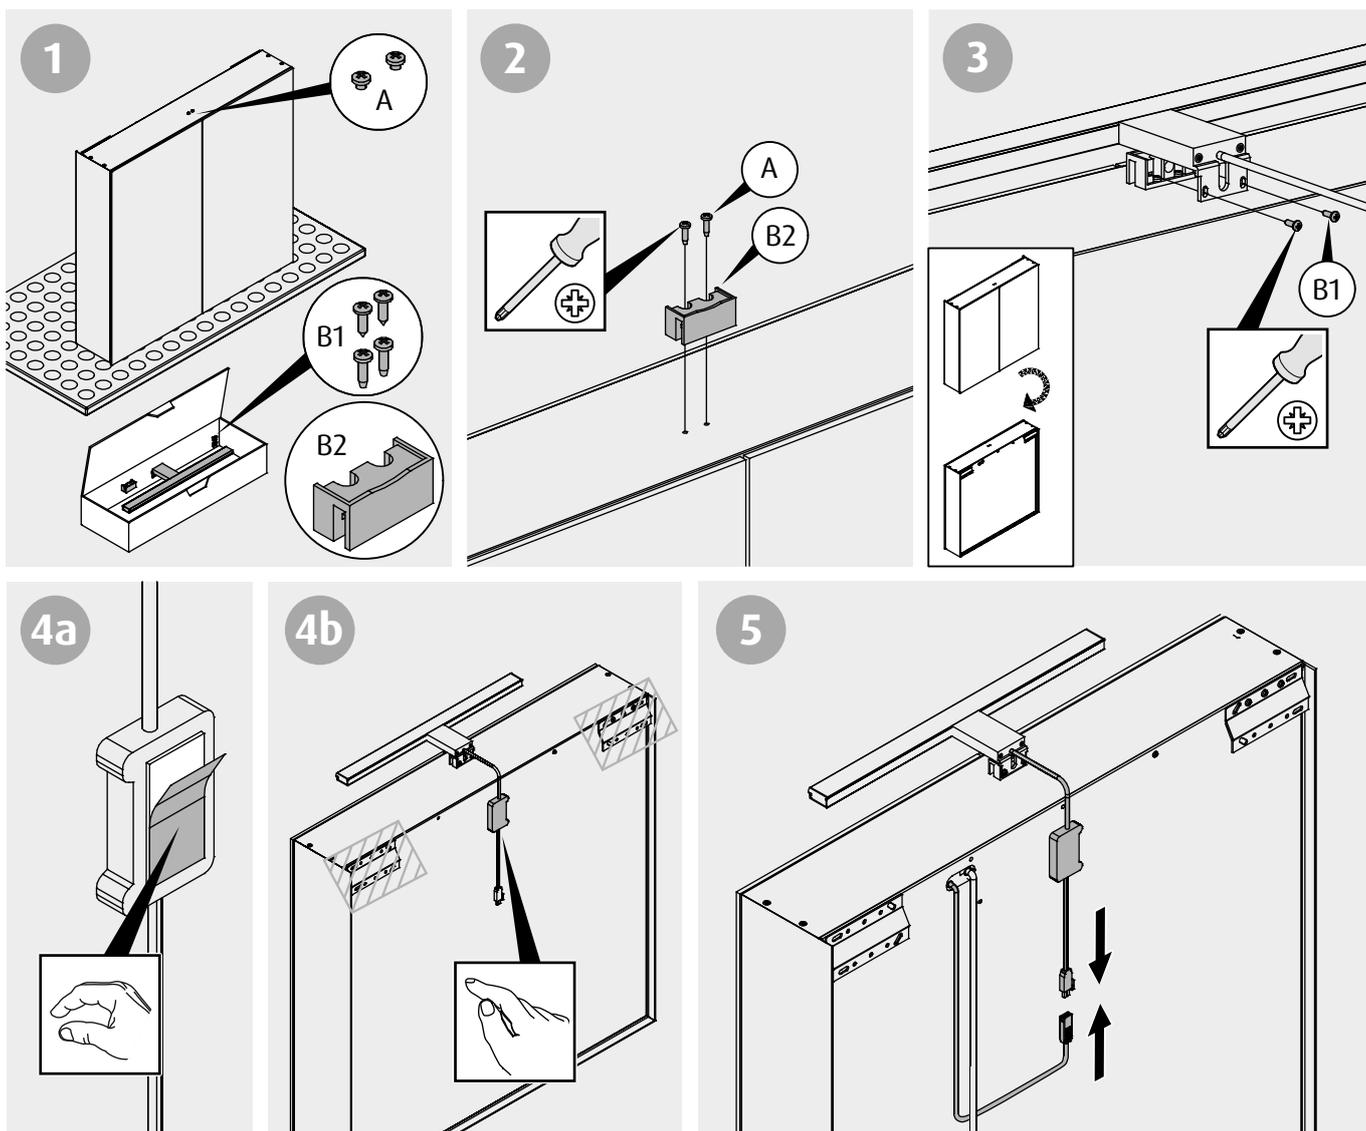





Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Lichtspiegel



Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Waschtisch mit Wandbefestigung

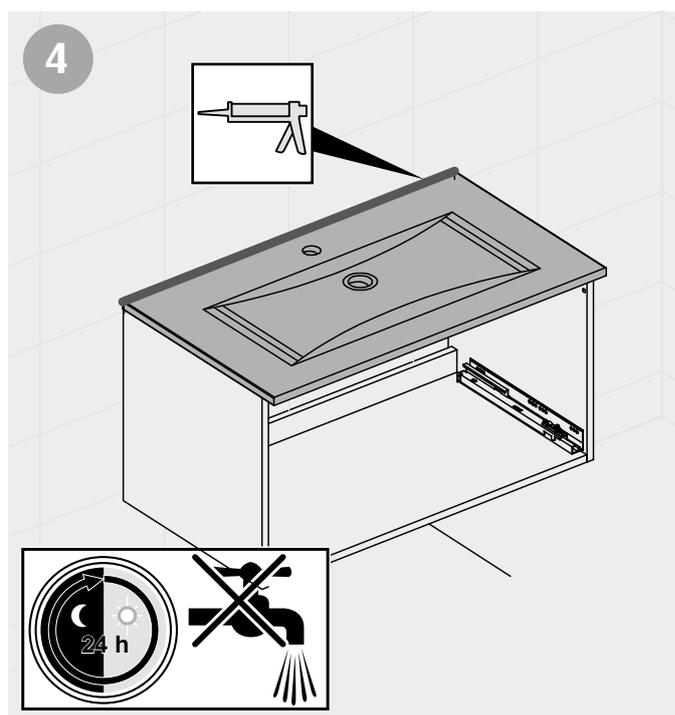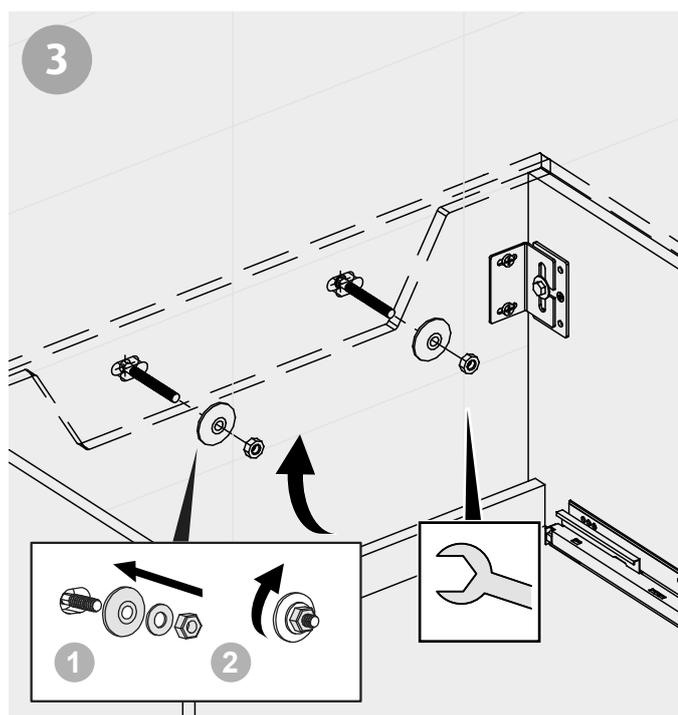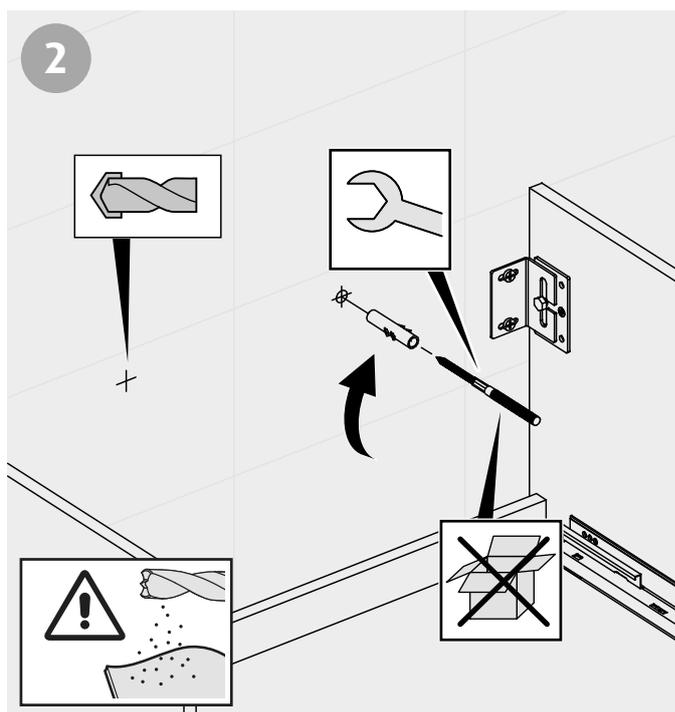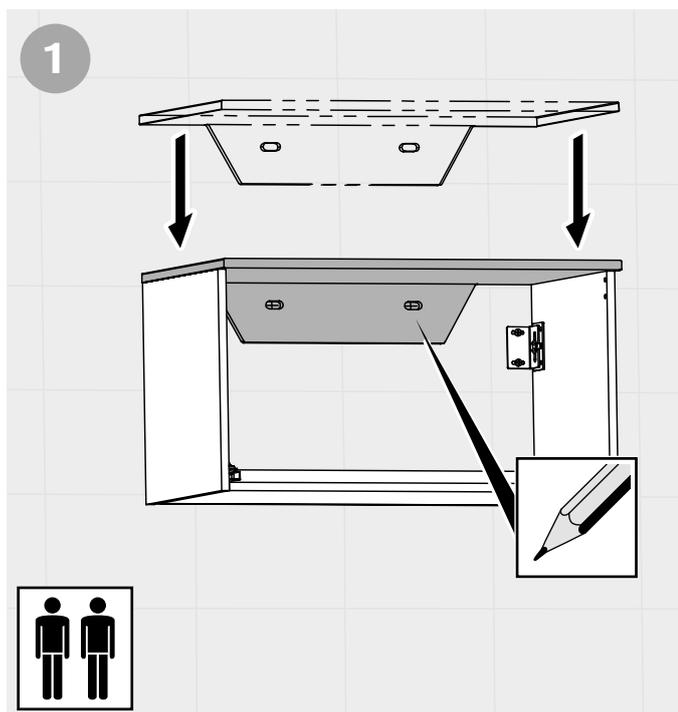

Hinweise

- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- **Mineralwerkstoff-Waschtisch:**
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
Es wird ein Überlaufsystem + Chromrosette serienmäßig mitgeliefert.
Die Anleitung liegt dem Artikel bei.










Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

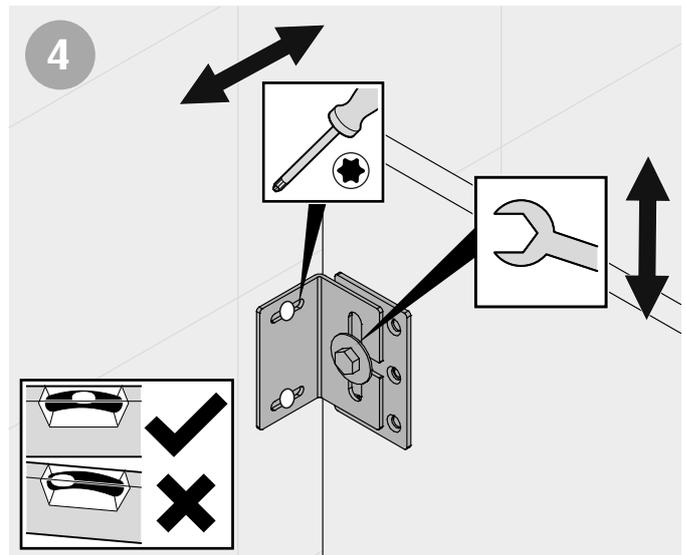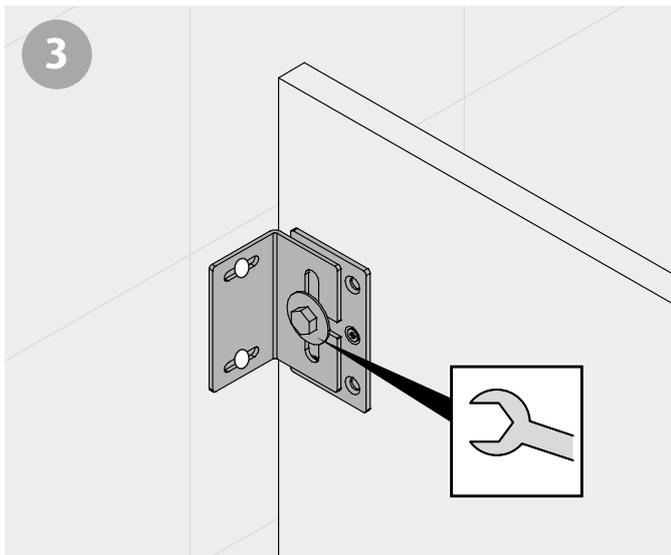
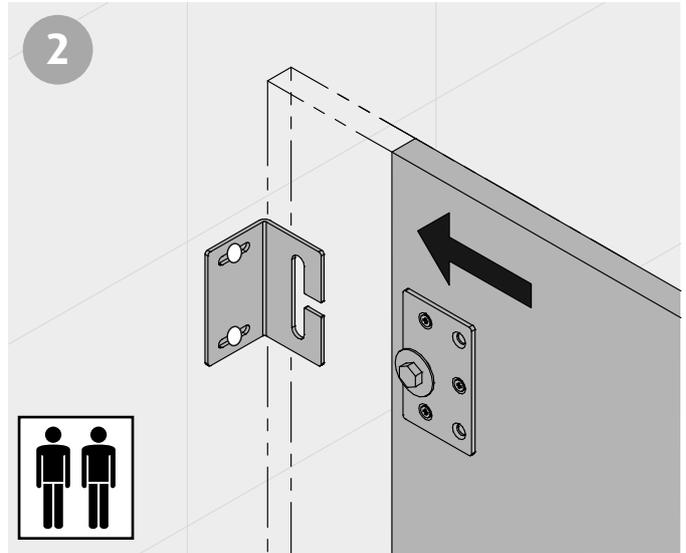
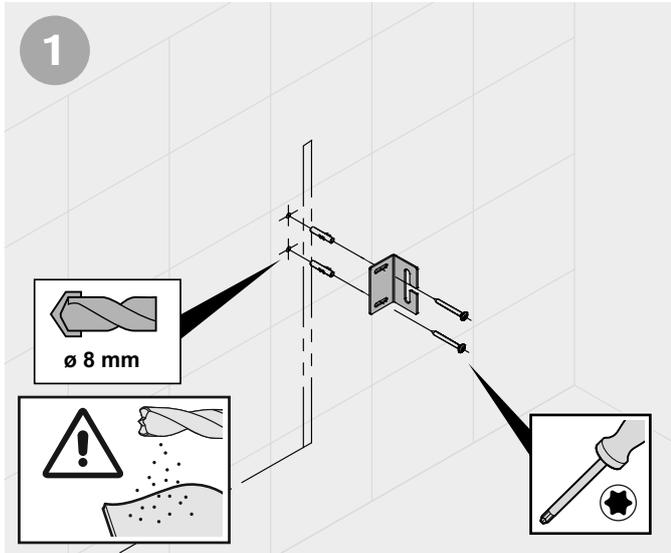





Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU



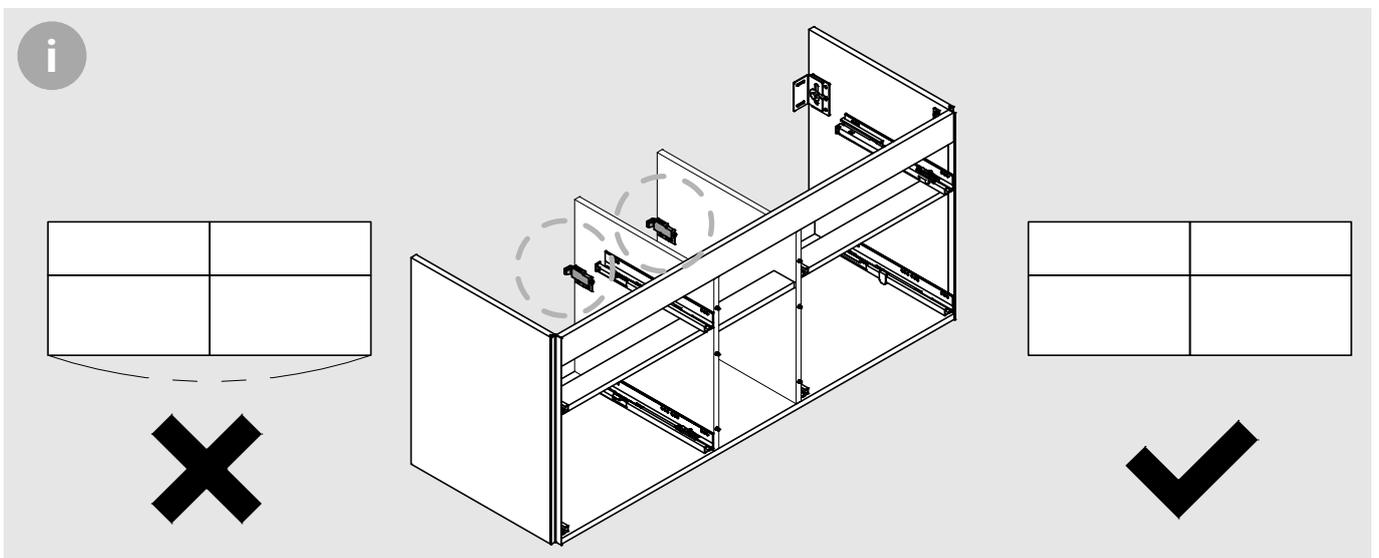
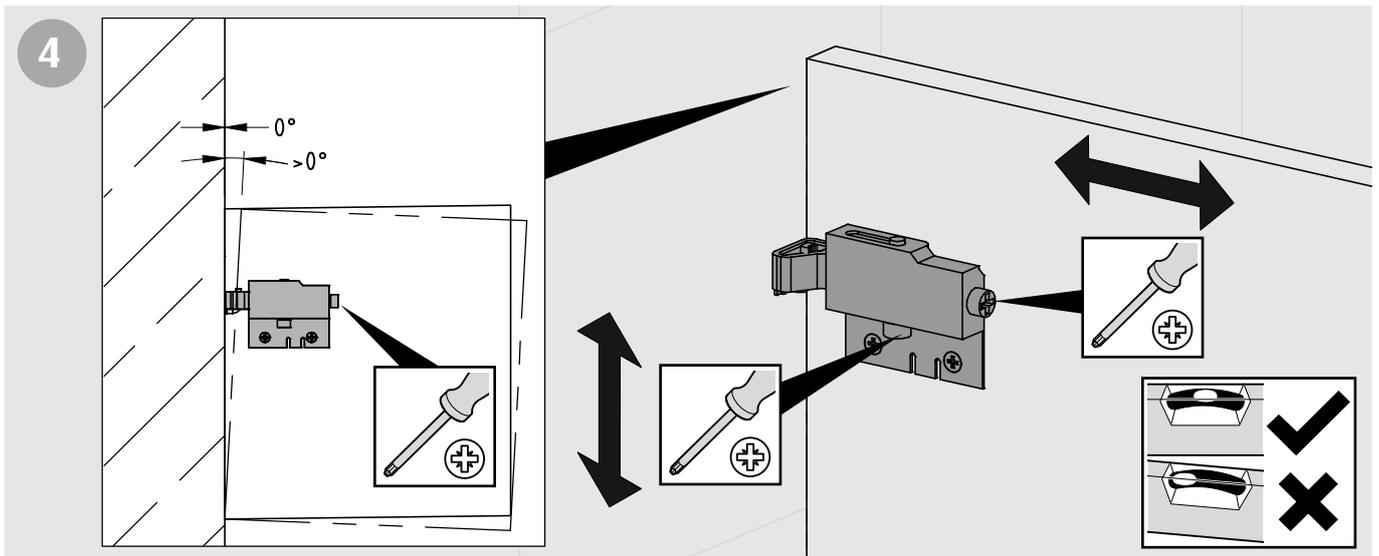
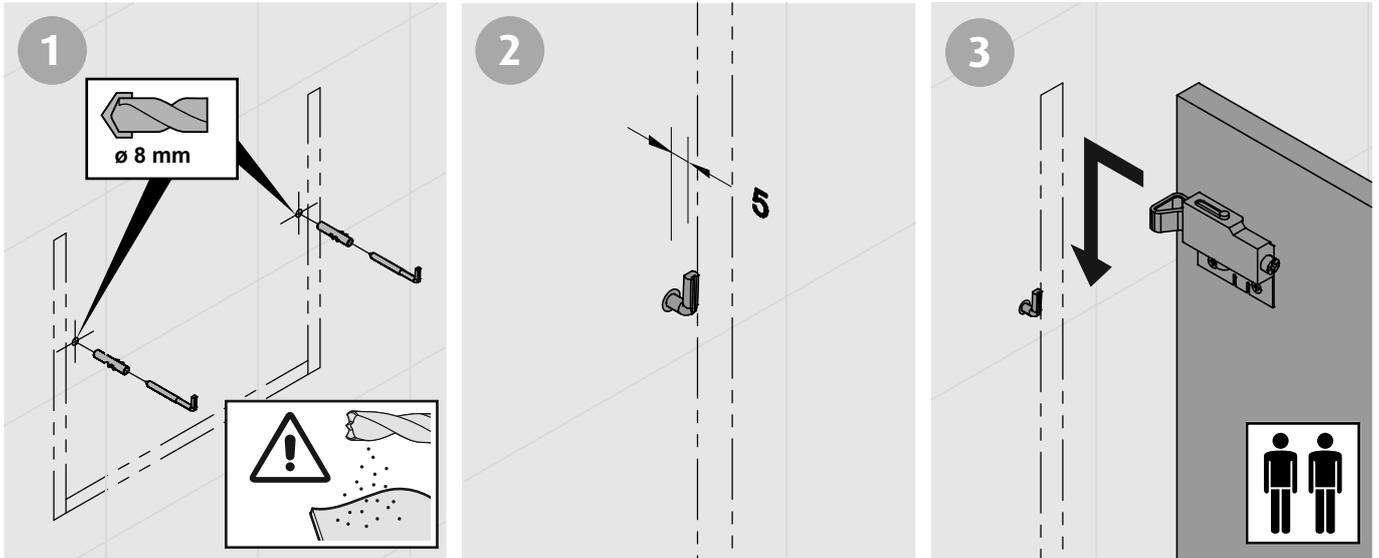




Aufhängung Möbel




→ SCHRANK

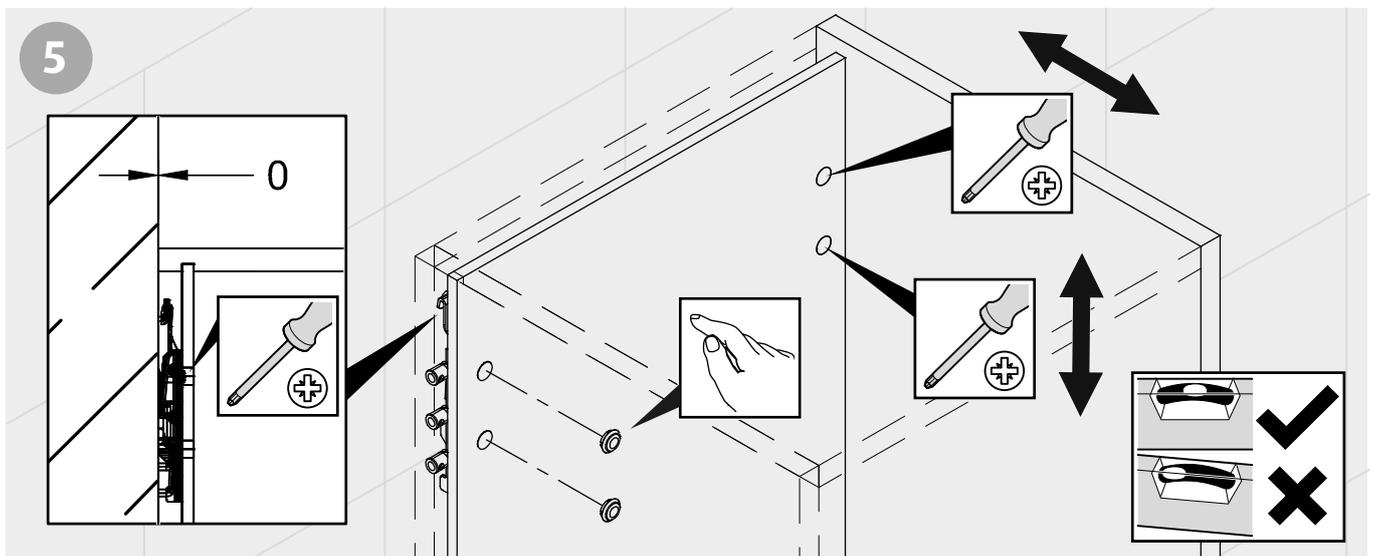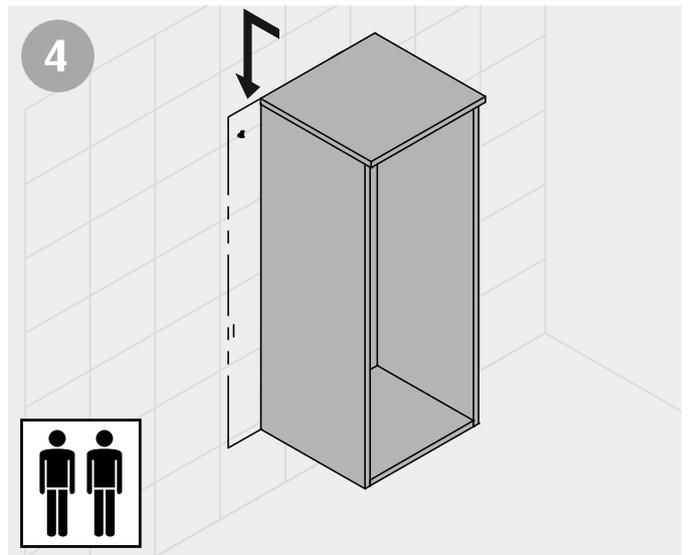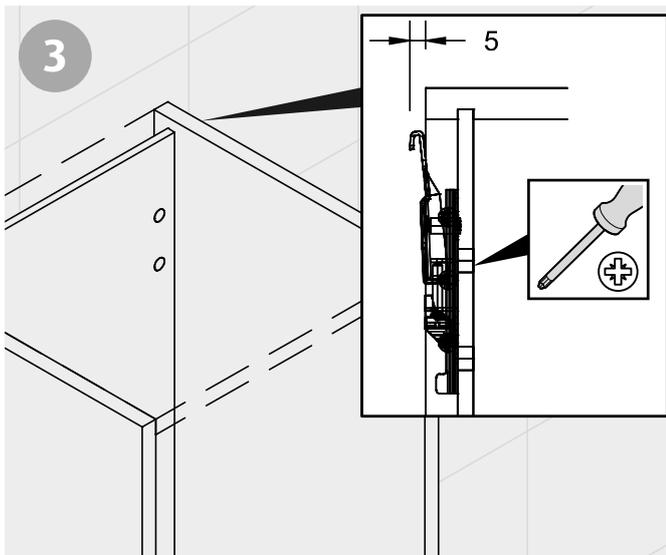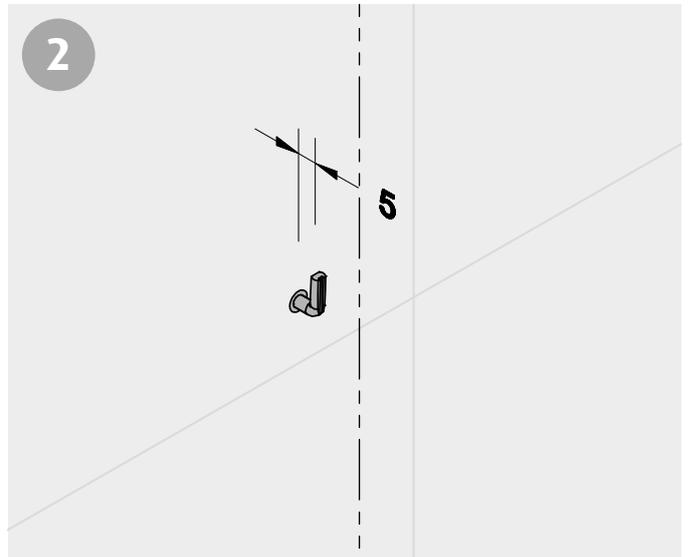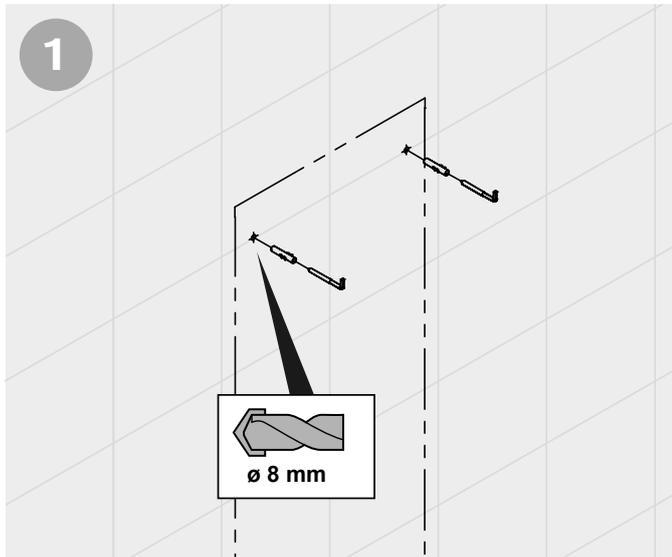





Möbel miteinander verbinden

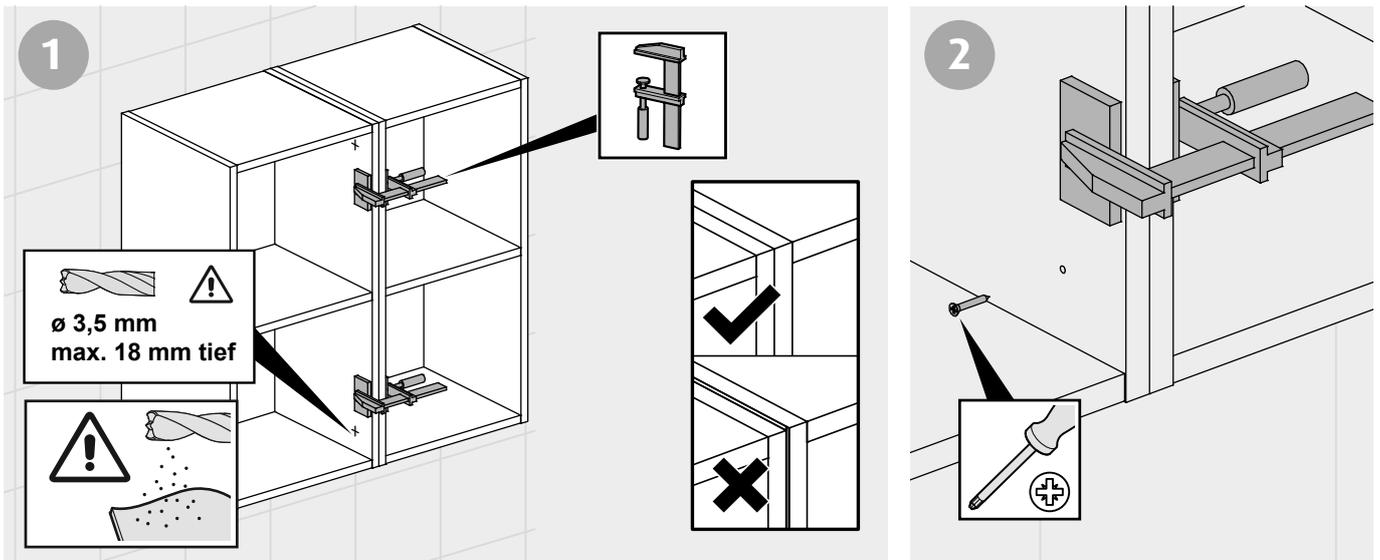

Spiegeltüre




Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

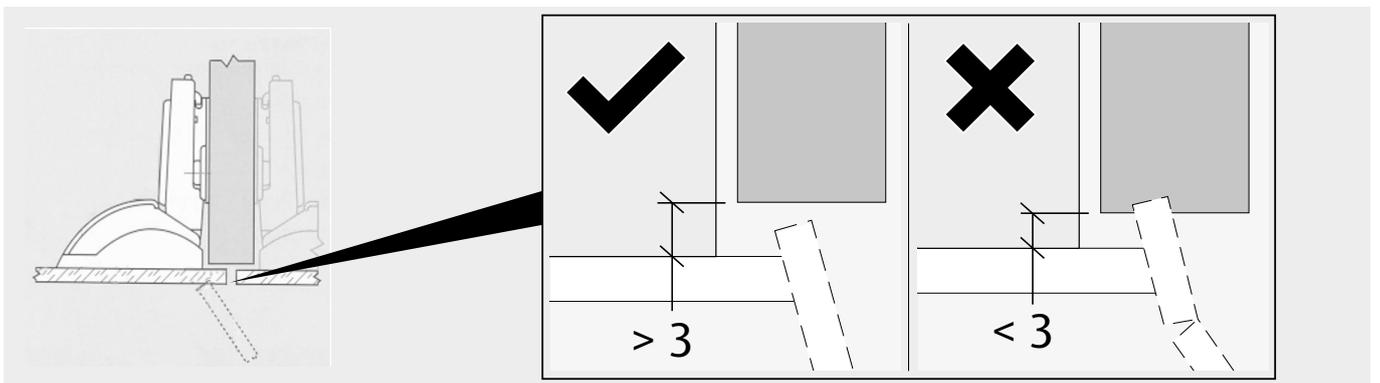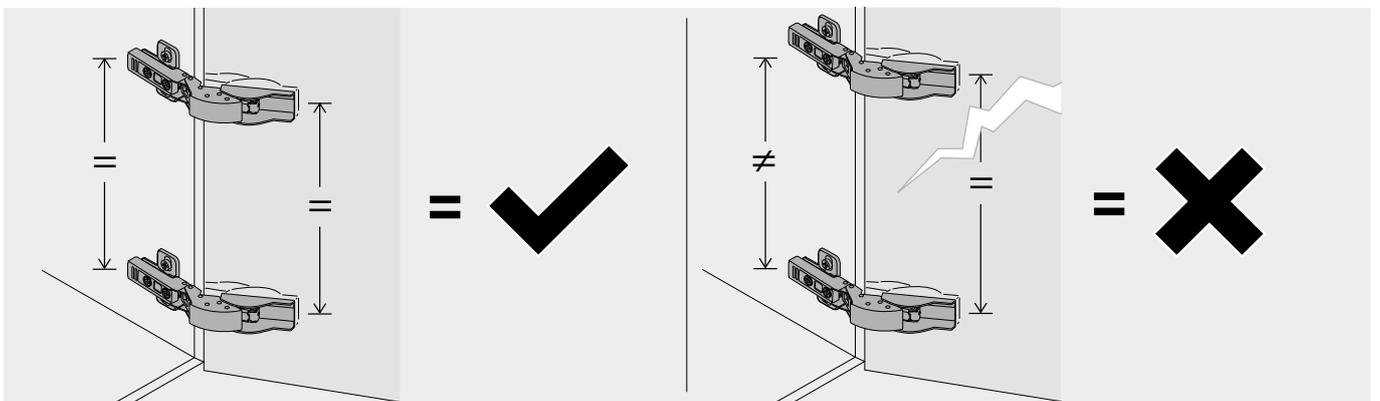





[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

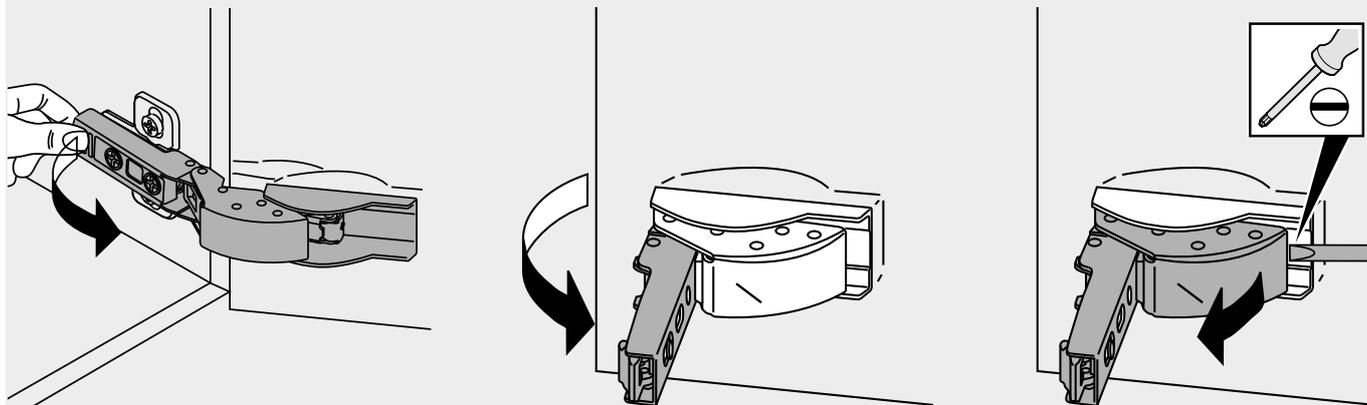

[Einhängen]

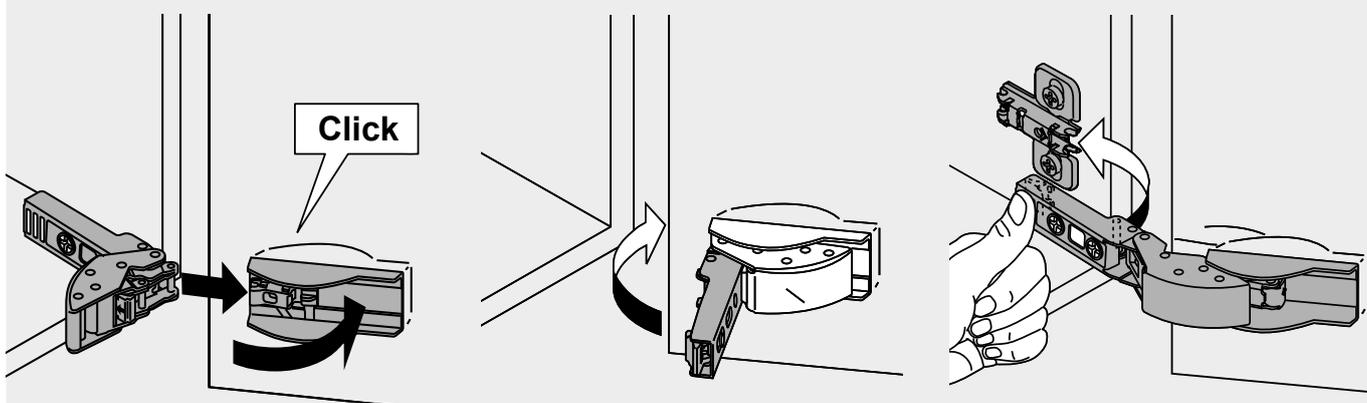


[Verstellmöglichkeiten]

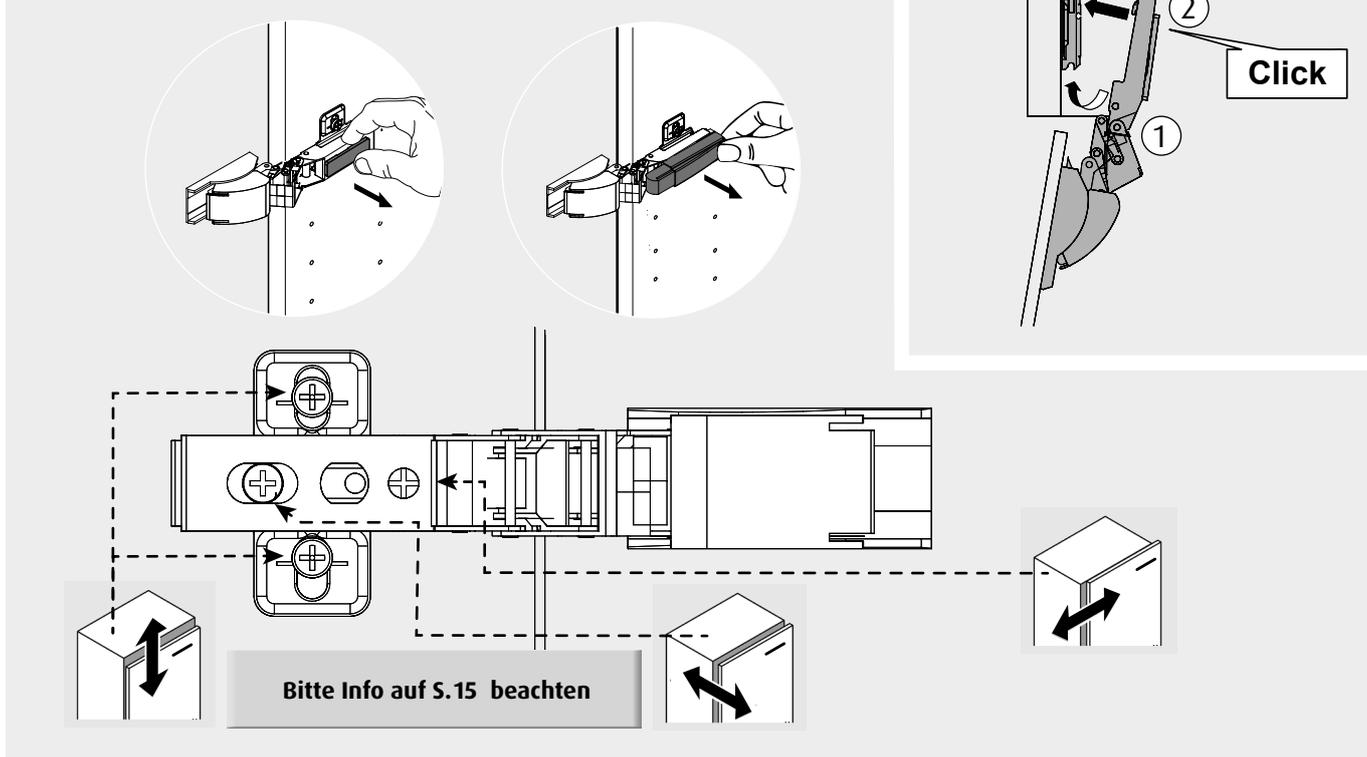


Schubkasten / Auszug



[Aushängen]

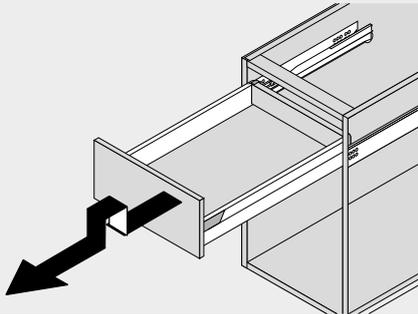


[Einhängen]




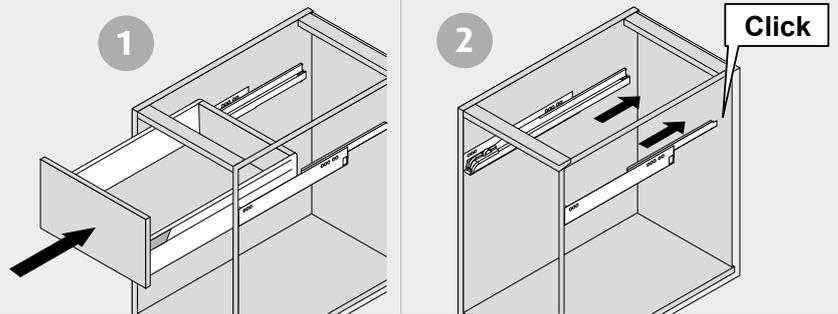


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

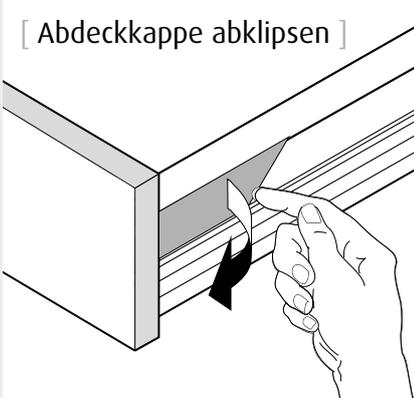


Demontage
Schub und Front

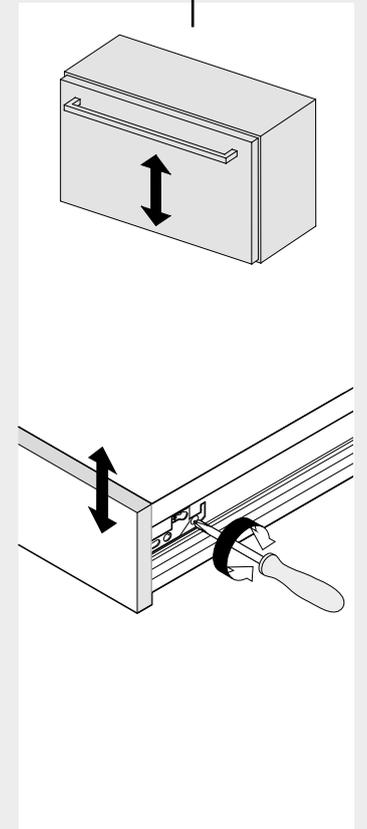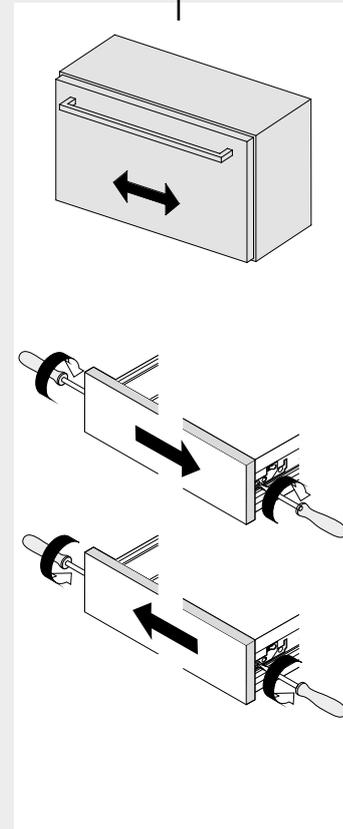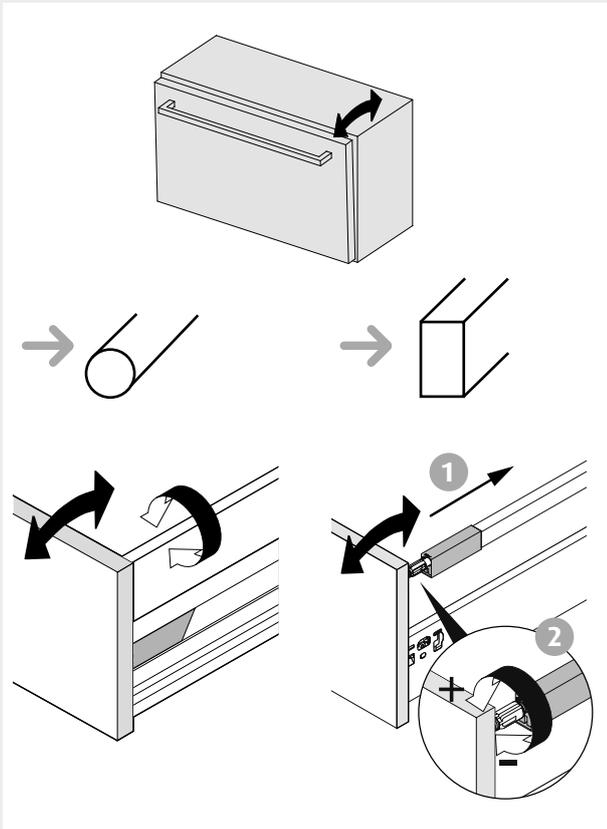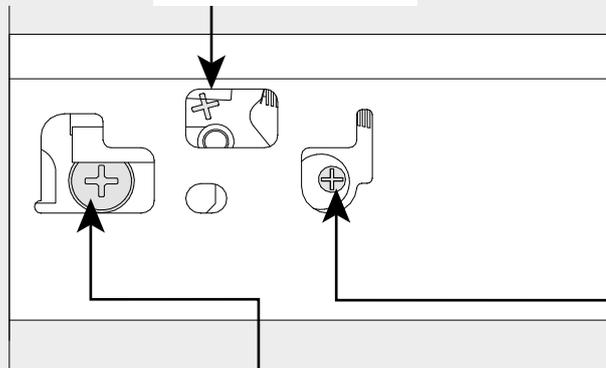




[Aushängen]


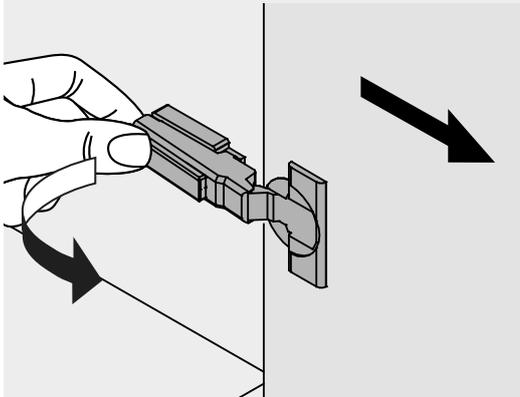


[Einhängen]

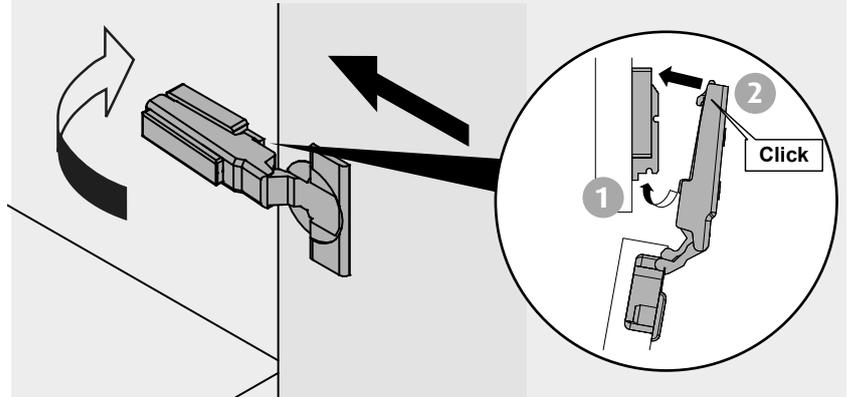


[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

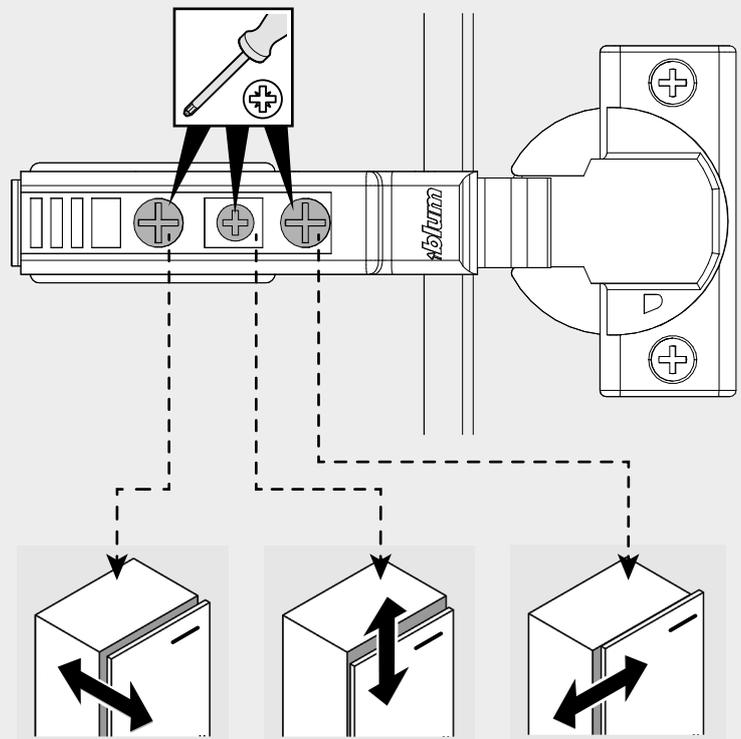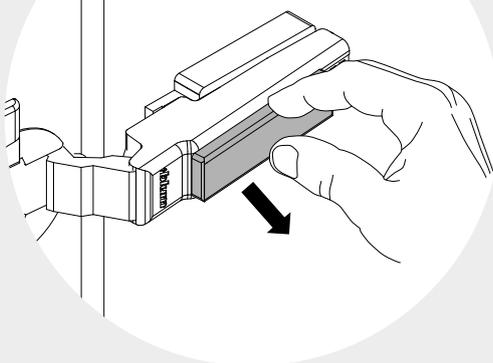


[Dämpfung]


[Aktivierung]

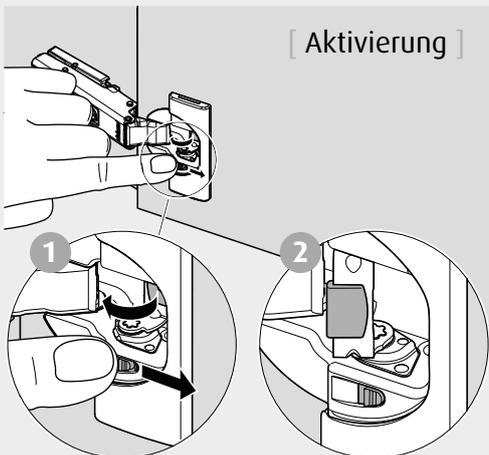


[Deaktivierung]

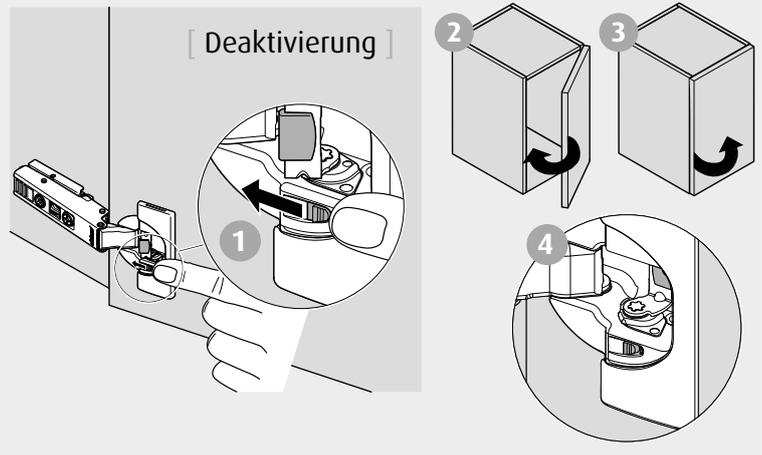

Glaseinlegeboden

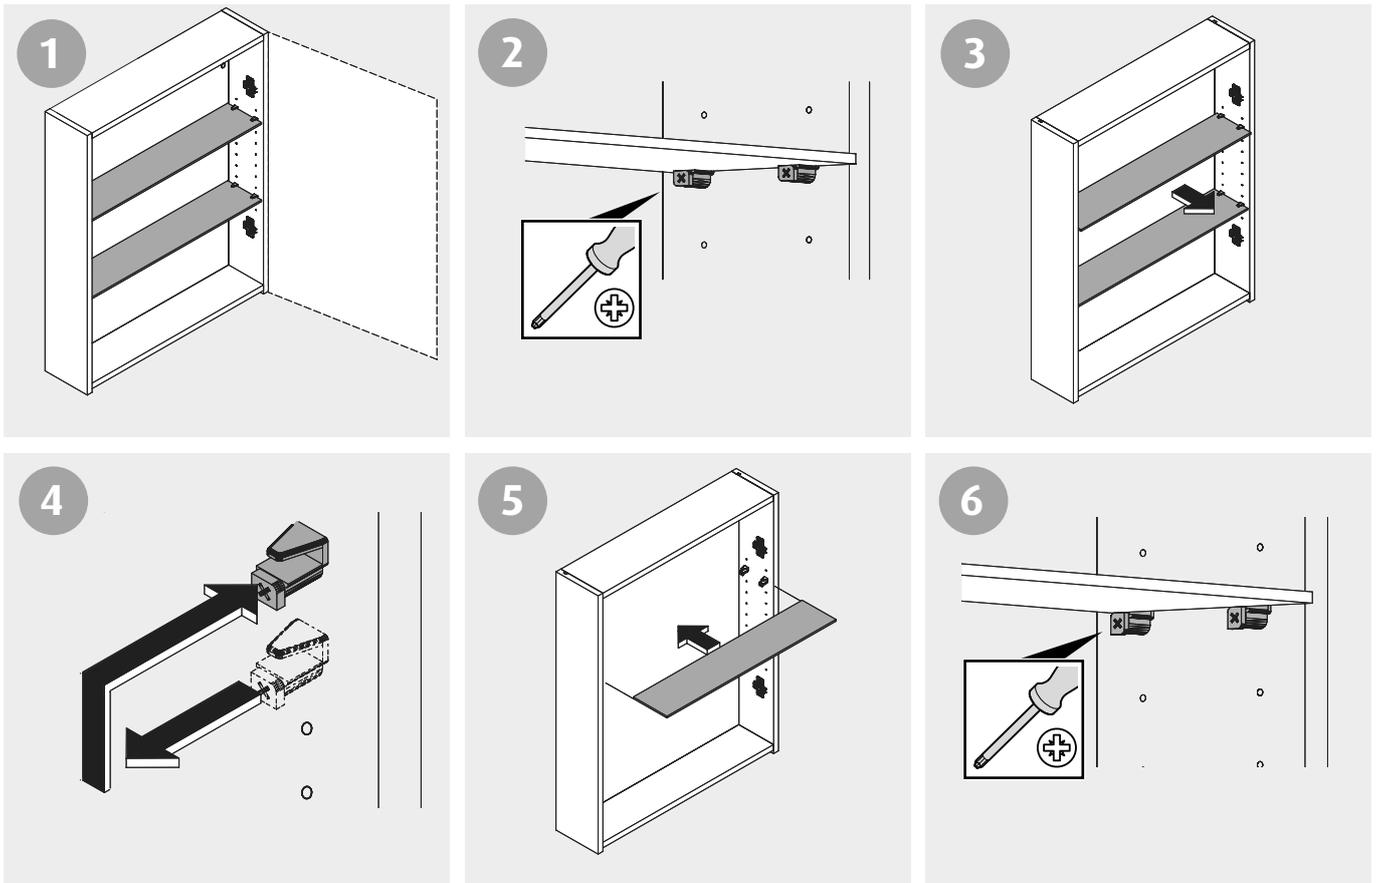

Push to Open

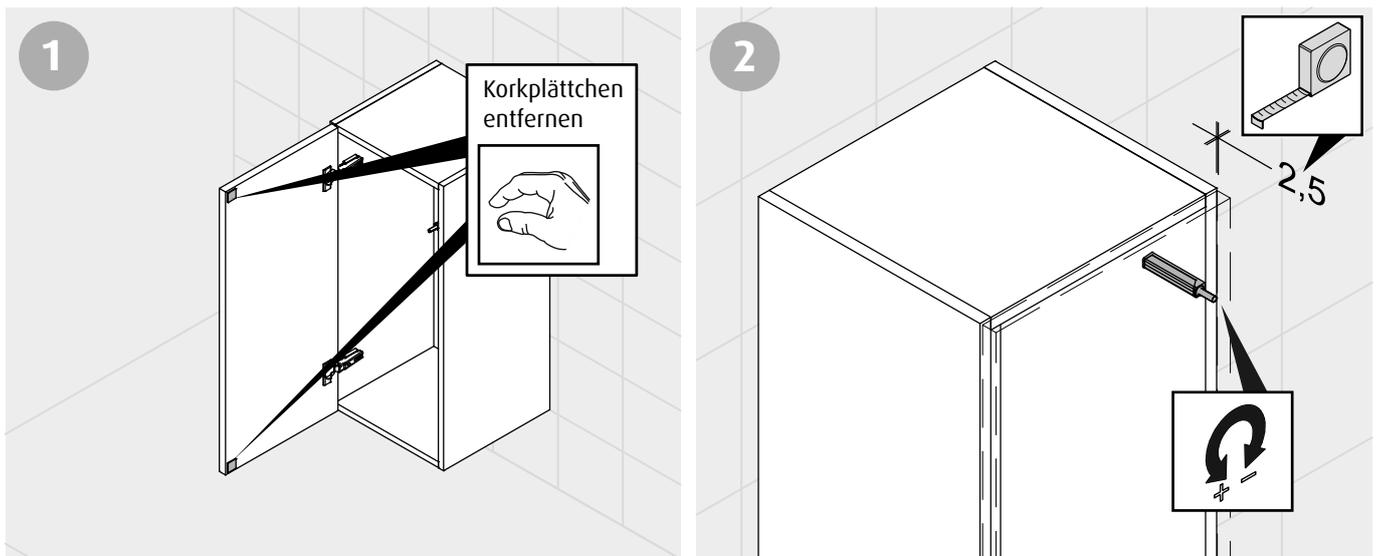



Elektrogeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!
Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außerbetriebnahme

1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Lösen der Kabelverbindungen.
3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.

Impressum

SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Str. 6
91757 Treuchtlingen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9142-978-978

E-Mail: infoline@sanipa.de

www.sanipa.de

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

Geschäftsführer

Andreas Pfeiffer
Markus Rühl
Herbert Stabauer

Register

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

Steuernummer

DE259680820

Copyright


Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.

Montageanleitung Lichtspiegel

gültig ab 09/2018

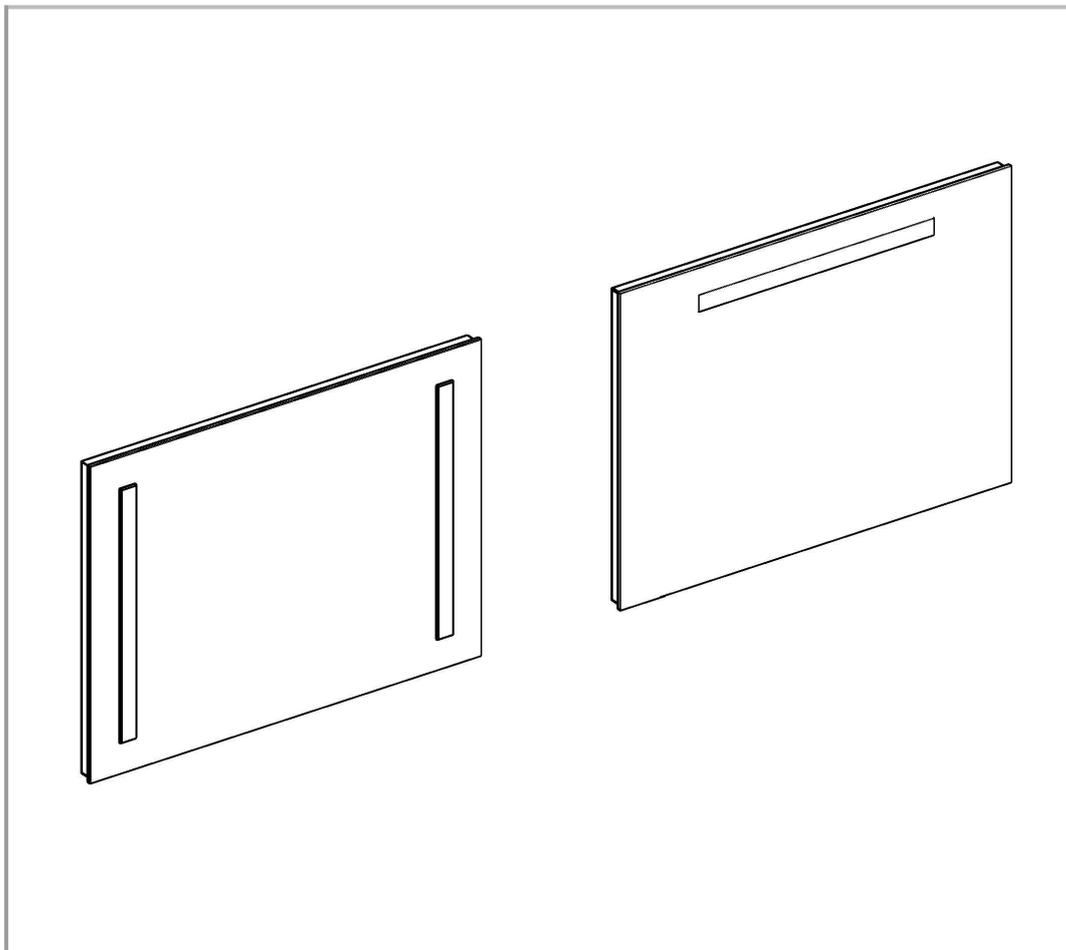

Inhalt

	Hinweise	2-3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	
	- Lichtfeld horizontal	5
	- Lichtfeld vertikal.....	6
	Montage Möbel	
	- Aufhängung und Anschluss	7
	Austausch	
	- Außerbetriebnahme	8

Reinigung und Pflege



Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Sorgfältige Materialauswahl und ständige Qualitätssicherung sind die Grundlagen unserer Produktfertigung. Unsere Badezimmermöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet.

Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik Ihrer Möbel!

- **Badmöbel** nur mit weichem, sauberem Tuch (kein Mikrofaser Tuch), lauwarmem Wasser feucht und mit wenig Druck abwischen. Immer trocken nachwischen! Bei "hartnäckigen" Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes Spülmittel). Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als Pulver) enthalten. Zum Schutz der Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Kanten und Fugen ist unverzüglich zu entfernen.
- **Elektrische Bauteile** dürfen ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen.

Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen sowie fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen! Zur schonenden Reinigung empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch - Kein Mikrofaser Tuch!

Wichtige Hinweise



- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!




Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

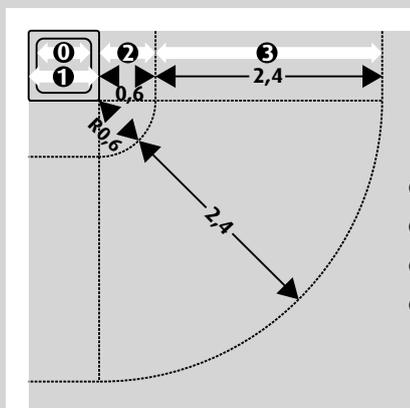

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

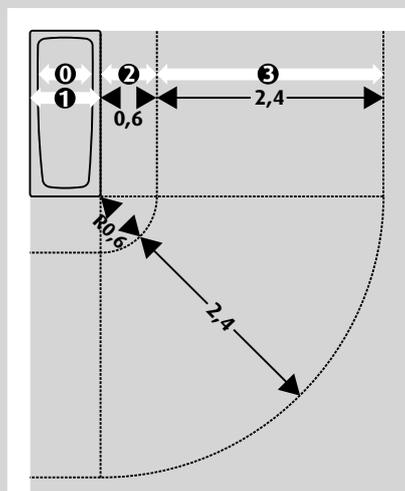

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen




Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **04** Elektroinstallation vornehmen



→ **05** Möbel aufhängen und ausrichten


Empfohlene Montagerihenfolge




Hilfslinien anreißen!

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten

Lichtfeld horizontal





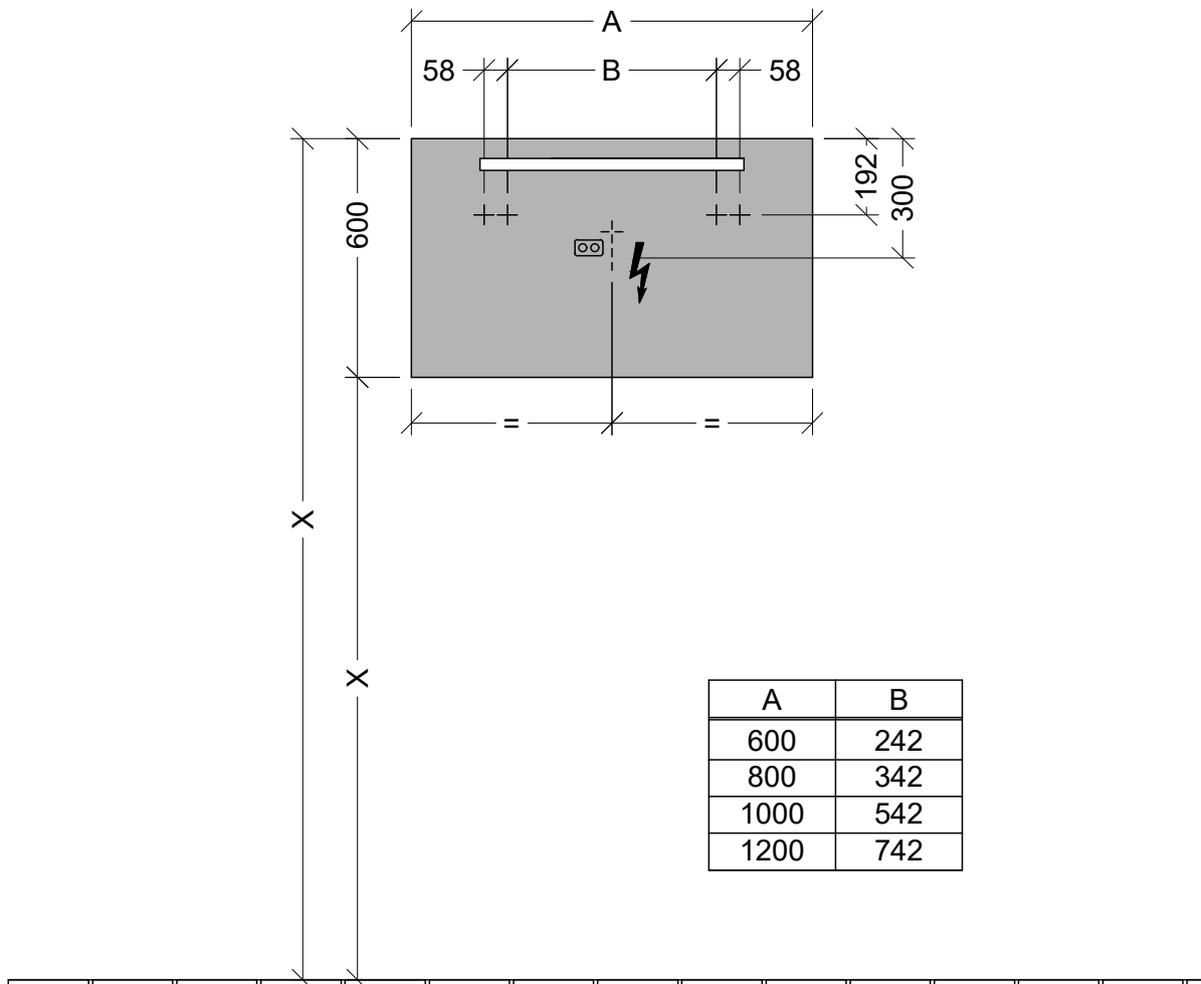


 **N L** 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

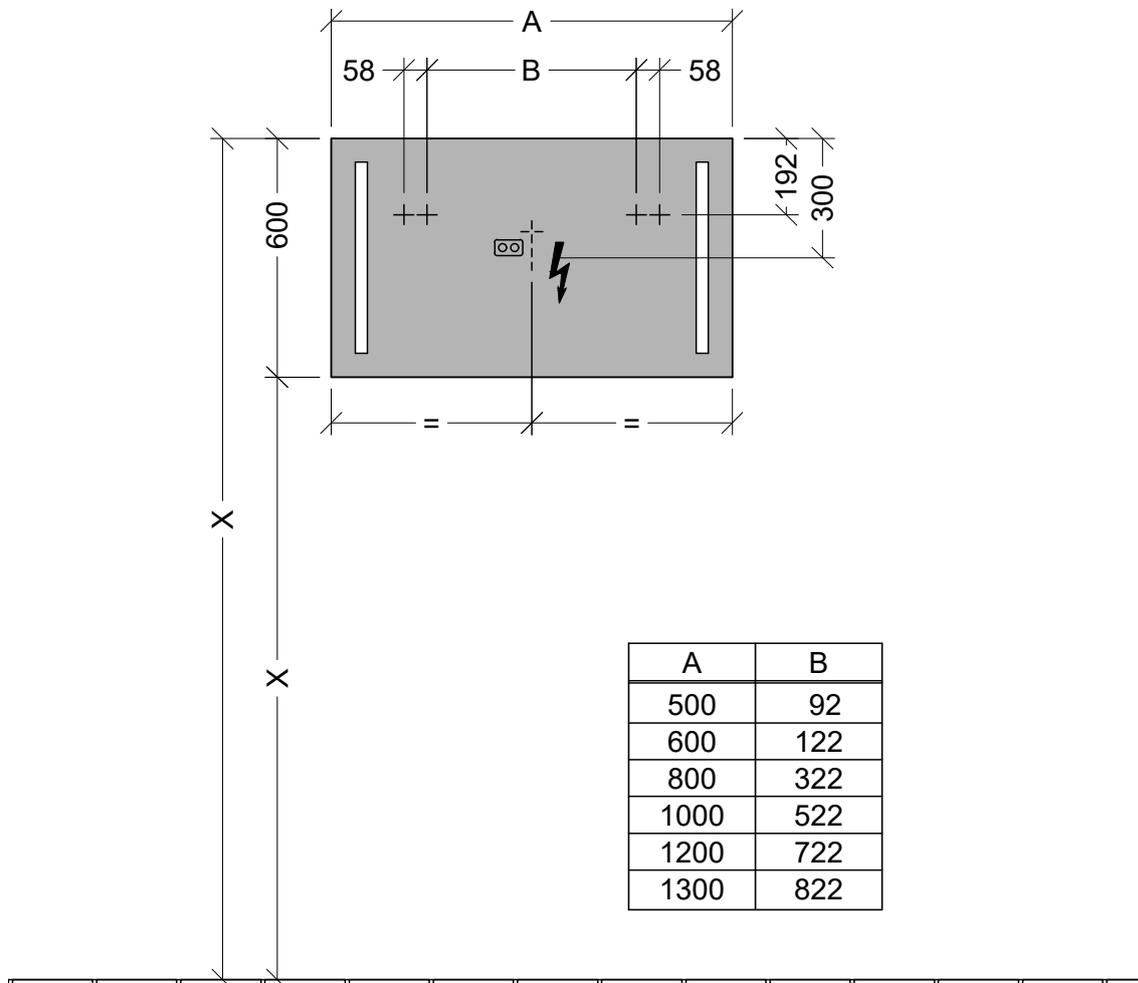

$\begin{matrix} \text{N} & \text{L} \\ \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} \end{matrix}$
 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Aufhängung und Anschluss

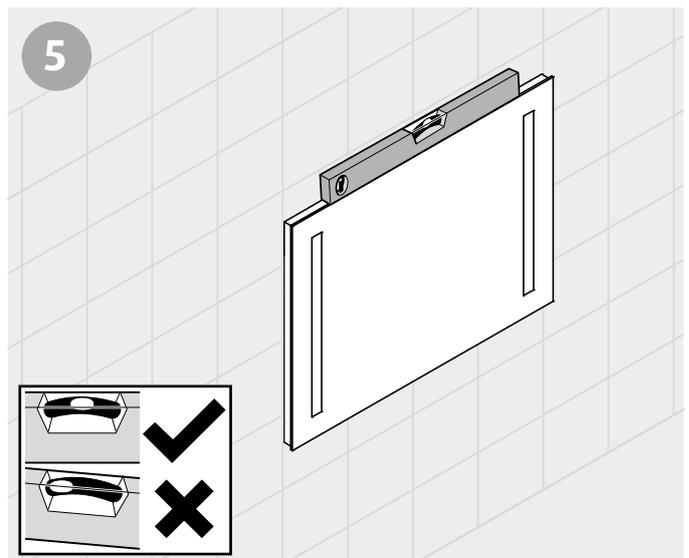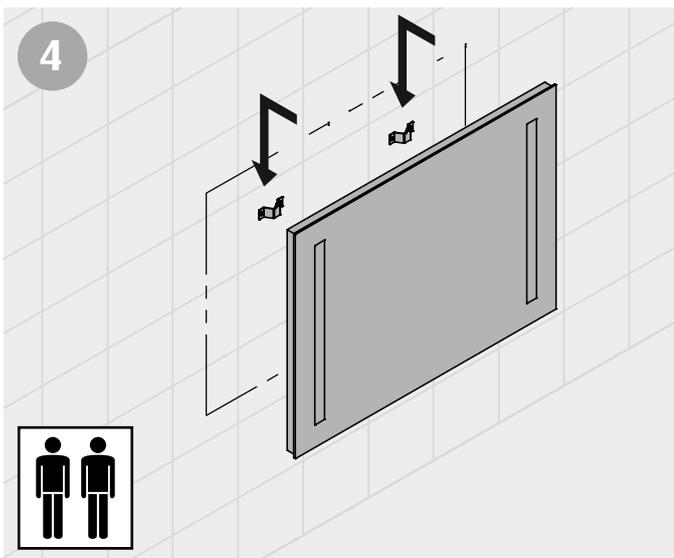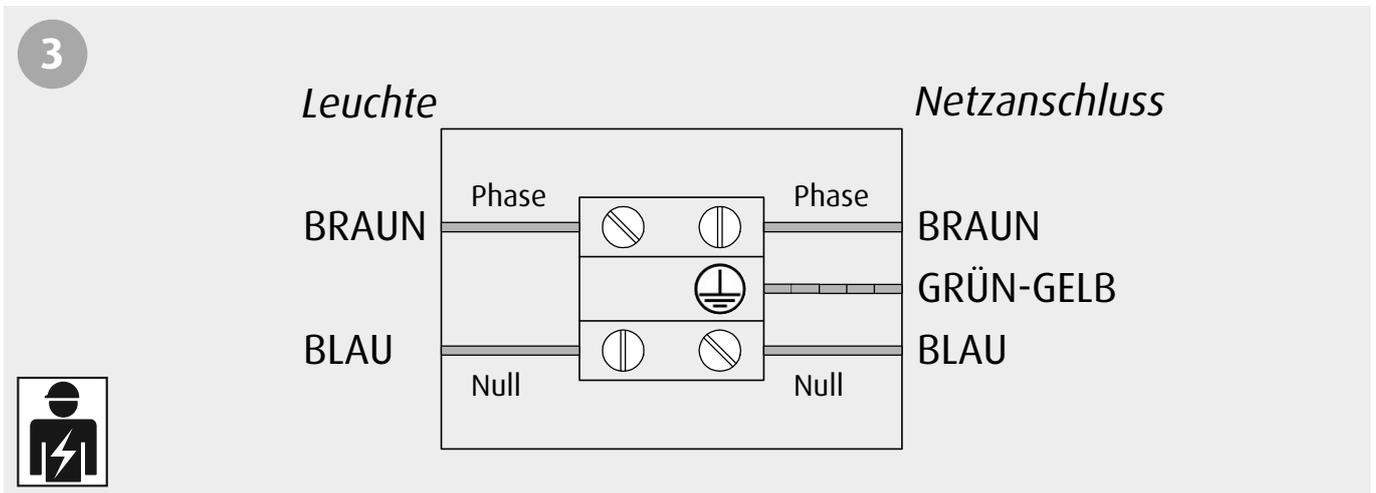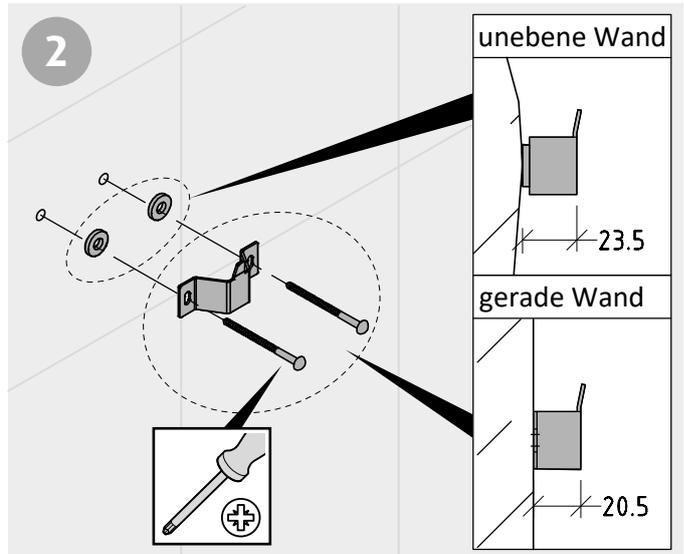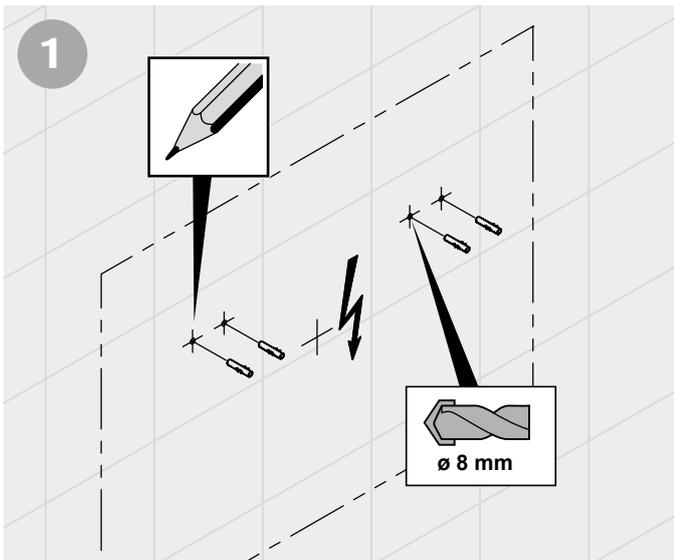



Elektrogeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.



Warnung!

Gefahr durch Stromschlag!
Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außerbetriebnahme

1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Lösen der Kabelverbindungen.
3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.

Impressum

SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Str. 6
91757 Treuchtlingen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978
E-Mail: infoline@sanipa.de
www.sanipa.de

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern unserer Seiten ist ohne die schriftliche Zustimmung der Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH nicht gestattet.

Geschäftsführer

Andreas Pfeiffer
Markus Rühl
Herbert Stabauer

Register

Amtsgericht Ansbach, HRB 4489

Steuernummer

DE259680820

Copyright

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH ist für die eigenen Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Erhalten wir davon Kenntnis, dass die verlinkten Inhalte eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen, werden wir diese Links beseitigen.