

GÜLTIG AB 1. APRIL 2019



# Typenliste Reflection

# Willkommen in der Welt von Sanipa.



Made in  
Germany

Seit über 40 Jahren ist **Sanipa** vielseitiger und verlässlicher **Partner des Sanitärfachhandels**. Dabei ist es das Zusammenspiel von handwerklicher Kompetenz und modernsten Produktionsanlagen, das unsere Produkte so hochwertig macht. Bestens ausgebildete Spezialisten im **Sanipa**-Werk Treuchtlingen (Bayern) sowie ständige Kontrollen der Fertigungsverfahren stehen für die bewährte **Sanipa**-Qualität.

**Sanipa** ist eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG.

# HINWEISE

## Symbolerklärungen



Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!



Die Waschtische werden ohne Überlaufloch geliefert. Mitgeliefert wird ein verschließbares Ab- und Überlaufsystem „CLOU“ (ohne Mehrpreis). Beschreibung: Geberit Ab- und Überlaufventil für Waschtische, Modell CLOU, inkl. Hebelgestänge und drehbarer Ablaufstutzen 1 1/4“.



Mineralguss-, Glas- und Krita Stone-Waschtische **nur** in Verbindung mit Möbel montieren, nicht freitragend!



Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.



Formular ausfüllen oder Skizze beilegen bei Bestellung.



Unser Tipp: **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 277)



Express Zustellung – Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.



Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic



Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim



nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)



Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light



Schrank 90° drehbar. Montage horizontal und vertikal möglich.



Schrank 180° drehbar. Montage mit Türanschlag links oder rechts möglich.



Holzmaserung vertikal



Holzmaserung horizontal



Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert



# HINWEISE

-  Konsole oder Platte mit integrierter Beleuchtung
-  Unterbau mit integrierter Beleuchtung zwischen Unterbau und Waschtisch
-  Unterbau mit Beleuchtung zwischen den Auszügen, zwischen Blende und Tür, zwischen Tür und Wäschekorbklappe
-  Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.
-  Akzent-Griffleiste
-  Aufsatz-Griff
-  Push to open - Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links

-  Elektroanschluss: Maße bitte den einzelnen Montagebeispielen entnehmen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).
-  Energieeffizienzklasse des eingebauten Leuchtmittels
-  Schutzart
-  LED-Beleuchtung
-  Helligkeit dimmbar, Lichtfarbe (warmwhite bis coolwhite, 2700 bis 6500 Kelvin) regelbar
-  Dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht.
-  Touch-Feld auf Spiegelfläche
-  Lichtspiegel oder Spiegelschrank mit integrierter Waschplatzbeleuchtung.
-  Bluetooth Sound-Option
-  **Ohne** intelligente Lichtsteuerung
-  **Mit** intelligenter Lichtsteuerung
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
-  Funkfernbedienung inklusive

# Reflection Modellübersicht

## Lichtspiegel variabel Seite 220

		
<b>Breiten variabel</b>	<b>VIN</b> Seite 222	<b>VIOLA</b> Seite 223



 **ohne** intelligente Lichtsteuerung

 **mit** intelligenter Lichtsteuerung

 Bluetooth Sound-Option

 **Express-Zustellung** Seite 228-233 (Lichtspiegel und Spiegelschränke mit kurzer Lieferzeit erhältlich)



Symbol-  
erklärungen

## Lichtspiegel ab Seite 226

				
<b>Breiten</b>	<b>LUCY</b>	<b>LEA</b>	<b>LINUS</b>	<b>LUCA</b>
500 mm	Seite 227	-	Seite 227	-
600 mm	Seite 228	Seite 228	-	Seite 228
800 mm	Seite 229	Seite 229	Seite 229	Seite 229
1000 mm	Seite 230	Seite 230	Seite 230	Seite 230
1200 mm	Seite 231	Seite 231	Seite 231	Seite 231
1300 mm	Seite 232	-	-	-
1400 mm	-	-	Seite 232	-
1600 mm	-	-	Seite 233	Seite 233
1750 mm	-	-	Seite 233	-



## Melamin-Spiegelschränke mit Korpus in Korpusfarbe ab Seite 234

				
<b>Breiten</b>	<b>MILLA</b>	<b>MALTE</b>	<b>MANOU</b>	<b>MARA</b>
600 mm	Seite 235	Seite 235	Seite 235	Seite 235
800 mm	Seite 236	Seite 236	Seite 236	Seite 236
1000 mm	Seite 237	Seite 237	Seite 237	Seite 237
1200 mm	Seite 238	Seite 238	-	Seite 238
1300 mm	Seite 239	Seite 239	Seite 239	-




# Reflection Modellübersicht

## Alu-Spiegelschränke ab Seite 240




**ALINA**

Breiten	
600 mm	Seite 242
800 mm	Seite 244
1000 mm	Seite 246
1200 mm	Seite 248
1300 mm	-




**ANDRE**

Seite 242
Seite 244
Seite 246
Seite 248
-



**ALVA**

Seite 242
Seite 244
Seite 246
Seite 248
Seite 252



**ANNY**

Seite 243
Seite 245
Seite 247
Seite 249
-



**ALEX**

Breiten	
600 mm	Seite 243
800 mm	Seite 245
1000 mm	Seite 247
1200 mm	Seite 250/251
1300 mm	Seite 252
1500 mm	Seite 253
1600 mm	Seite 253



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection

- 220 Lichtspiegel variabel
- 226 Lichtspiegel
- 234 Melamin-Spiegelschränke
- 240 Alu-Spiegelschränke
- 254 Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

## Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke ab Seite 254




**WILMA**

Breiten	
650 mm	Seite 255
850 mm	Seite 256
1050 mm	Seite 257
1250 mm	Seite 258
1350 mm	Seite 259
1550 mm	Seite 260
1650 mm	Seite 261



➔ Broschüre Sanipa-Spiegel  
Reflection Seite 6-63

**Reflection VIN** (ohne intelligente Lichtsteuerung) 

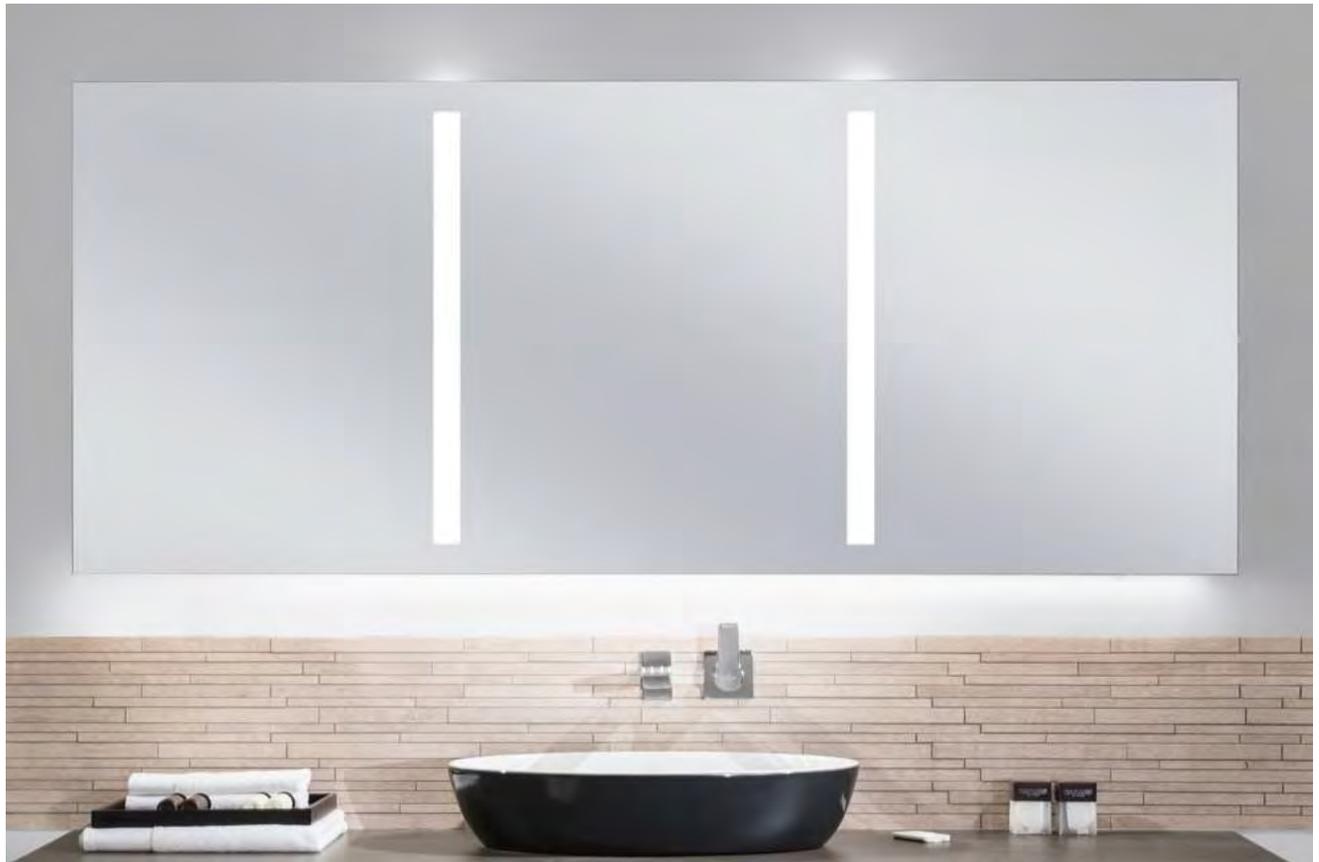

**Touch-Sensor**  
(zu VIN)



**Steuereinheit**  
(zu VIOLA)



**Waschplatzbeleuchtung**  
(zu VIN/VIOLA)



**Reflection VIOLA** (mit intelligenter Lichtsteuerung) 



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**  
**Reflection** Seite 8-13

## Lichtspiegel variabel

Lichtspiegel mit variabler Breite,  
passt in jedes Bad

Anzahl und Position der Lichtfelder  
individuell wählbar

Dimmbare LED-Beleuchtung  
mit einstellbarer Lichtfarbe,  
ohne oder mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Bluetooth Sound-Option und  
Waschplatzbeleuchtung optional

**Das überzeugt!**

Licht-  
spiegel  
variabel

Reflection


# Reflection Lichtspiegel variabel - ohne intelligente Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Sensor-Steuerung



## VIN

Tiefe 40 mm

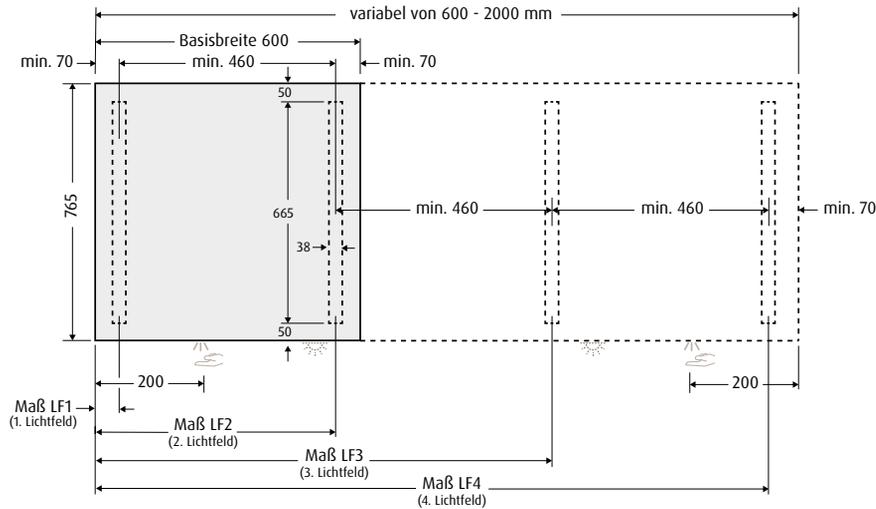

- Sensor-Steuerung**
- Breite variabel**  
von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel**  
0 - 4 Leuchten
- Sensorposition**  
links oder rechts
- Waschplatzbeleuchtung**  
wahlweise mit oder ohne

**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen, siehe Seite 224!**

Breite

variabel von 600 mm - 2000 mm

TypNr

**LS7109Z**

(ohne intelligente Lichtsteuerung)

**LS7119Z**

(ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Waschplatzbeleuchtung)

Preis

Basispreis  
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri  
pro 100 mm

Mehrpri  
je Leuchte

Basispreis  
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri  
pro 100 mm

Mehrpri  
je Leuchte

Aus-  
stattung

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

**Waschplatzbeleuchtung**

1 durchgehendes LED-Band 3,90 - 14,82 Watt

Beleuch-  
tung  
(ab 1 Leuchte)

**A+** **IP20**

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht  
**wahlweise** unten-links oder unten-rechts

Kelvin: 2700 K - 6500 K



**A+** **IP20**

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht  
**wahlweise** unten-links oder unten-rechts

Kelvin: 2700 K - 6500 K

(synchrone Lichteinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)



Montage-  
maße

X: variabel (je nach Breite) / Y: variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 262

X: variabel (je nach Breite) / Y: variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 262

Beispiele



Symbol-  
erklärungen



LED-  
Beleuchtung



dim-  
bar



Elektro-  
anschluss



Steuer-  
einheit



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Waschplatz-  
beleuchtung



Touch-  
Sensor



Bluetooth  
Sound-Option



Steuereinheit  
exklusive



mit intelligenter  
Lichtsteuerung



# Reflection Lichtspiegel variabel - mit intelligenter Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel mit intelligenter Lichtsteuerung



## VIOLA

Tiefe 40 mm

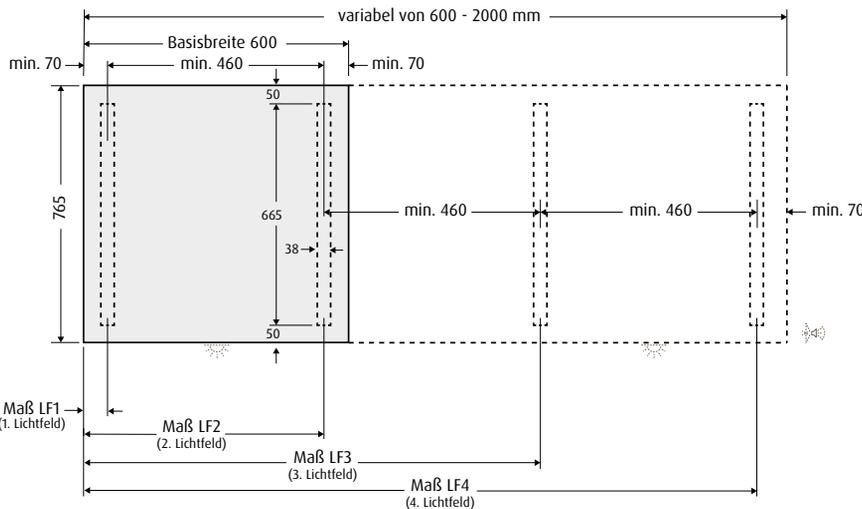


- Intelligente Lichtsteuerung
- Breite variabel von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel 0 - 4 Leuchten
- Bluetooth Sound-Option wahlweise mit oder ohne
- Waschplatzbeleuchtung wahlweise mit oder ohne

**Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen, siehe Seite 224!**

Breite variabel von 600 mm - 2000 mm

TypNr	LS8009Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	LS8019Z (mit intelligenter Lichtsteuerung und Waschplatzbeleuchtung)	LS8029Z (mit intelligenter Lichtsteuerung und Bluetooth Sound-Option)	LS8039Z (mit intelligenter Lichtsteuerung, Bluetooth Sound-Option und Waschplatzbeleuchtung)
Preis	Basispreis (600 mm ohne Leuchte) Mehrpreis pro 100 mm Mehrpreis Je Leuchte	Basispreis (600 mm ohne Leuchte) Mehrpreis pro 100 mm Mehrpreis Je Leuchte	Basispreis (600 mm ohne Leuchte) Mehrpreis pro 100 mm Mehrpreis Je Leuchte	Basispreis (600 mm ohne Leuchte) Mehrpreis pro 100 mm Mehrpreis Je Leuchte
Ausstattung	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Band 3,90 - 14,82 Watt	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte <b>Bluetooth Sound-Option</b>	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte <b>Bluetooth Sound-Option</b> <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Band 3,90 - 14,82 Watt
Beleuchtung (ab 1 Leuchte)	<b>A+</b> <b>IP20</b> stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K  <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten!	<b>A+</b> <b>IP20</b> stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>A+</b> <b>IP20</b> stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K  <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten!	<b>A+</b> <b>IP20</b> stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Montage- maße	X:variabel (je nach Breite) / Y:variabel Montagebeispiel siehe Seite 262		X:variabel (je nach Breite) / Y:variabel Montagebeispiel siehe Seite 262	

### Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

TypNr **ZB7009Z**

Preis

Reflection

Lichtspiegel variabel

# Reflection Lichtspiegel variabel – Bestellformular

Firmenanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Bestellnummer: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_

## Lichtspiegel variabel

### Sensor-Steuerung – VIN

mit Sensor-Steuerung\* 

- LS7109Z  
(ohne Waschplatzbeleuchtung)
- LS7119Z   
(mit Waschplatzbeleuchtung)

Sensor-Position\*  

- unten rechts
- unten links

**\*Bitte beachten: wird der Lichtspiegel über eine Vormauerung gebaut, bitte einen Mindestabstand von 50 mm zur Bedienung des Sensors einhalten!**

### Intelligente Lichtsteuerung – VIOLA

mit intelligenter Lichtsteuerung: 

- LS8009Z   
(ohne Waschplatzbeleuchtung)
- LS8019Z   
(mit Waschplatzbeleuchtung)

mit intelligenter Lichtsteuerung und Bluetooth Sound-Option:  

- LS8029Z   
(ohne Waschplatzbeleuchtung)
- LS8039Z   
(mit Waschplatzbeleuchtung)

Steuereinheit ZB7009Z:    
(für intelligente Lichtsteuerung)

**Bitte beachten: innerhalb eines Badezimmers wird insgesamt nur eine Steuereinheit benötigt!**  
 Wird eine Steuereinheit benötigt?  
 ja  nein → bereits bei einem anderem Möbel mitbestellt.

## Breite

genaue Breite: ..... mm  
(von 600 mm - 2000 mm)

## Lichtfelder


werden Lichtfelder gewünscht:

- nein 
- ja


**i** Die Lichtfelder können optisch unabhängig oder passend zu Waschtisch/Konsole/Unterbau positioniert werden. Bitte dazu Seite 225 beachten!

Anzahl der Lichtfelder:

- 1 Lichtfeld: → Maß LF1: .....   
(ab Breite 600 mm) (Abstand linker Rand bis Mitte 1. Lichtfeld)
- 2 Lichtfelder: → Maß LF1: ..... Maß LF2: .....   
(ab Breite 600 mm) (Abstand linker Rand bis Mitte 1. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 2. Lichtfeld)
- 3 Lichtfelder: → Maß LF1: ..... Maß LF2: ..... Maß LF3: .....   
(ab Breite 1060 mm) (Abstand linker Rand bis Mitte 1. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 2. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 3. Lichtfeld)
- 4 Lichtfelder: → Maß LF1: ..... Maß LF2: ..... Maß LF3: ..... Maß LF4: .....   
(ab Breite 1520 mm) (Abstand linker Rand bis Mitte 1. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 2. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 3. Lichtfeld) (Abstand linker Rand bis Mitte 4. Lichtfeld)

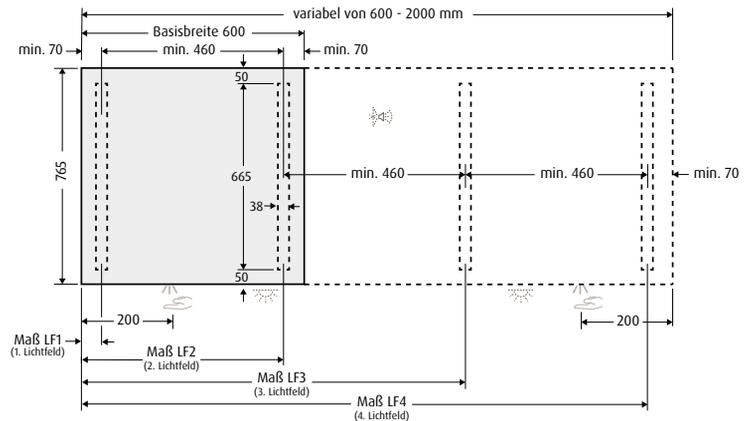

Skizze:

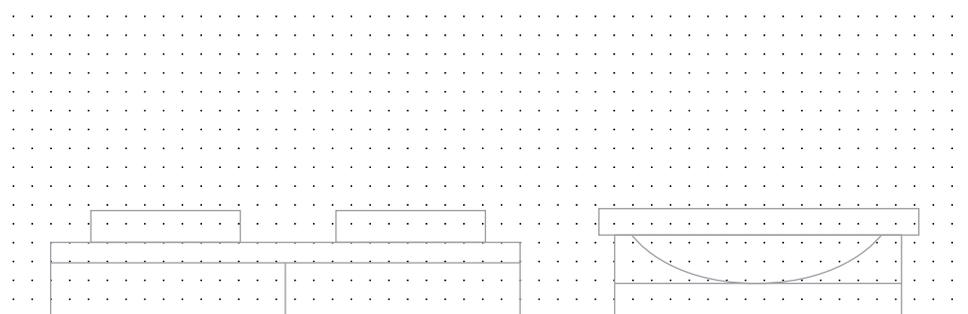


-  = Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!
-  = Alle notwendigen Informationen sind vorhanden
-  = Steuereinheit
-  = Steuereinheit exklusive
-  = mit intelligenter Lichtsteuerung
-  = ohne intelligente Lichtsteuerung
-  = mit Bluetooth Sound
-  = mit Waschplatzbeleuchtung
-  = Touch-Sensor

**Bestellformular bitte per Fax oder Email an:**  
**Team Nord:** 09142 9785930 oder [vertrieb.nord@sanipa.de](mailto:vertrieb.nord@sanipa.de)  
**Team Süd:** 09142 9785940 oder [vertrieb.sued@sanipa.de](mailto:vertrieb.sued@sanipa.de)

Maßstab 1:20

Folgende Angaben müssen zur richtigen Maßermittlung der Lichtfelder beachtet werden:

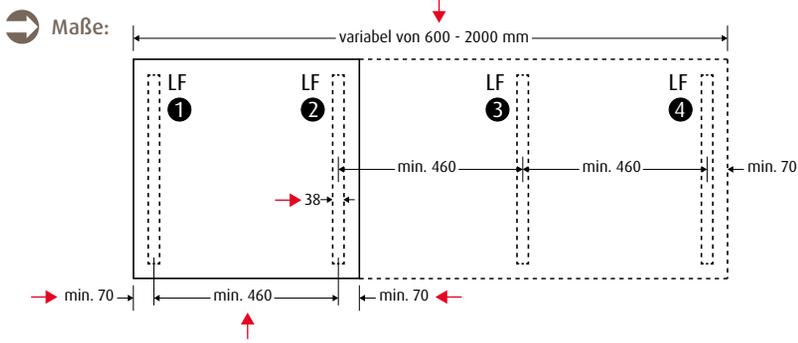


Mindestbreite Lichtspiegel je Lichtfelderanzahl:

- 1 Lichtfeld: min. 600 mm
- 2 Lichtfelder: min. 600 mm
- 3 Lichtfelder: min. 1060 mm
- 4 Lichtfelder: min. 1520 mm

## Mögliches Beispiel: Lichtspiegel bündig mit Konsole positioniert

Lichtfelder an Aufsatz- / Einbauwaschtisch ausgerichtet  
(Mitte Lichtfeld zu Außenkante Waschtisch)

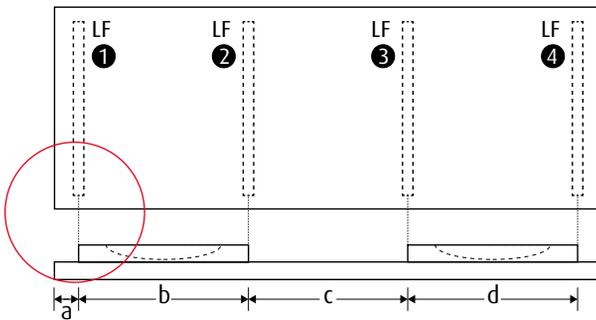


Maßermittlung Lichtspiegel:

- Maß LF1 = a
- Maß LF2 = a + b
- Maß LF3 = a + b + c
- Maß LF4 = a + b + c + d

! Waschtisch mindestens 460 mm breit.

## Mögliches Beispiel: Lichtspiegel bündig mit Waschtisch positioniert

Lichtfelder an Beckenkumme ausgerichtet  
(Mitte Lichtfeld zu Beckenkumme)



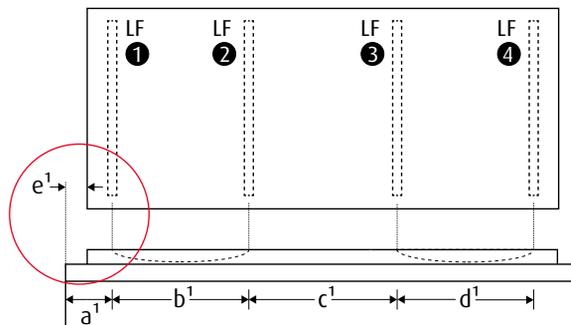


Maßermittlung Lichtspiegel:

- Maß LF1 = a¹ - e¹
- Maß LF2 = a¹ + b¹ - e¹
- Maß LF3 = a¹ + b¹ + c¹ - e¹
- Maß LF4 = a¹ + b¹ + c¹ + d¹ - e¹

! Beckenkumme mindestens 460 mm breit.

## Planungsbeispiele (Mindestmaße der Lichtfelder oben beachten!)

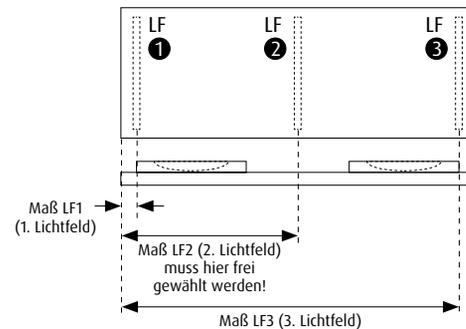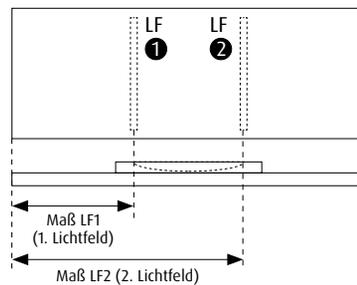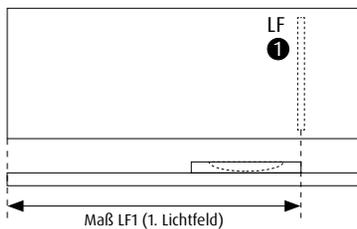

**⚠ Bitte beachten:**  
a, b, c, d, sowie a¹, b¹, c¹, d¹ und e¹ müssen durch die entsprechenden Maße in mm ersetzt werden!

a	Abstand von Konsole zu 1. Waschtisch
b	Breite 1. Waschtisch
c	Abstand 1. Waschtisch zu 2. Waschtisch
d	Breite 2. Waschtisch

a¹	Abstand von Konsole / Waschtischunterbau zu linkem Rand 1. Beckenkumme
b¹	Breite der Beckenkumme 1. Waschtisch
c¹	Abstand rechter Rand 1. Beckenkumme zu linkem Rand 2. Beckenkumme
d¹	Breite der Beckenkumme 2. Waschtisch
e¹	Abstand von Konsole / Waschtischunterbau zu Lichtspiegel

## Reflection LEA 60



## Reflection LUCA 160



## Reflection LUCY 50



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Lichtspiegel

Universell einsetzbare  
LED-Spiegel in vielen  
Formaten und  
Designvarianten

Gleichmäßige, blend-  
freie Ausleuchtung

Unterschiedliche  
Lichtsysteme  
für jeden Bedarf

## Das gefällt!

→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**  
**Reflection** Seite 14-21

# Reflection Lichtspiegel 50



Reflection Lichtspiegel 50

Breite 500 mm



## LUCY 50

Tiefe 30



TypNr

LS4199Z

LS4099Z

Preis

Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
LED-Beleuchtung 14,4 Watt

coolwhite

warmwhite

Kelvin

4600 K

3000 K

Ausstattung

1 Wippschalter unten-rechts

Montage-  
maße

X:146 / Y:variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 262



Reflection Lichtspiegel 50

Breite 500 mm



## LINUS 50

Tiefe 45



TypNr

LS7209Z

LS7209ZM

Preis

Beleuchtung

A+ IP20

1 waagrecht integriertes Lichtfeld  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 6,98 Watt mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

**Waschplatzbeleuchtung**  
1 durchgehendes  
LED-Leuchtprofil 3,12 Watt  
(synchrone Lichteinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Kelvin

2700 K – 6500 K

Aus-  
stattung

1 dimmbarer Touch-Sensor  
mit LED-Orientierungslicht unten-mittig

Montage-  
maße

X:90 / Y:variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 263



LED-Beleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Waschplatz-  
beleuchtung



Elektro-  
anschluss



Express-  
Zustellung



ohne intelligente  
Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Lichtspiegel 60

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



	<b>LUCY 60</b> Tiefe 30 		<b>LEA 60</b> Tiefe 30 	
<b>TypNr</b>	<b>LS4209Z</b>	<b>LS4109Z</b>	<b>LS0119Z</b>	
Preis				
Beleuchtung	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite		<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 4,3 Watt coolwhite	
	warmwhite			
Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung	
Montage- maße	X:181 / Y:variabel Montagebeispiel siehe Seite 262		X:121 / Y:variabel Montagebeispiel siehe Seite 263	

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



Steuereinheit



	<b>LUCA 60</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 		
<b>TypNr</b>	<b>LS0419Z</b>	<b>LS0519Z</b>	<b>TypNr</b>
Preis			<b>ZB7009Z</b>
Beleuchtung	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 8,53 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 8,53 Watt (synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)		<b>Bitte beachten: Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!</b>
	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,53 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 8,53 Watt (synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)		
Kelvin	2700 K – 6500 K		
Ausstattung	1 dimmbares Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung	Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.
Montage- maße	X:23 / Y:variabel Montagebeispiel siehe Seite 263		Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

# Reflection Lichtspiegel 80

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	<b>LUCY 80</b> Tiefe 30 		<b>LEA 80</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 80</b> Tiefe 45 	
<b>TypNr</b>	<b>LS4229Z</b>	<b>LS4129Z</b>	<b>LS0129Z</b>	<b>LS7229Z</b>	<b>LS7229ZM</b>	
<b>Preis</b>						
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite   warmwhite		<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 7,2 Watt coolwhite		<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
	<b>Kelvin</b>	4600 K	3000 K	4600 K	2700 K – 6500 K	
<b>Ausstattung</b>	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung		1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
<b>Montage-maße</b>	X:181 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 262</i>		X:171 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:90 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	<b>LUCA 80</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 					
<b>TypNr</b>	<b>LS0429Z</b>		<b>LS0529Z</b>			
<b>Preis</b>						
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 11,63 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 11,63 Watt <i>(synchrone Lichtfärbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 228!	
	<b>Kelvin</b>	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K		
<b>Ausstattung</b>	1 dimmbares Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung			
<b>Montage-maße</b>	X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>			

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuer-einheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Express-Zustellung
- Waschplatz-beleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld auf Spiegelfläche
- Steuereinheit exklusive
- mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Lichtspiegel 100

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



	<b>LUCY 100</b> Tiefe 30 		<b>LEA 100</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 100</b> Tiefe 45 	
<b>TypNr</b>	<b>LS4249Z</b>	<b>LS4149Z</b>	<b>LS0149Z</b>	<b>LS7249Z</b>	<b>LS7249ZM</b>	
Preis						
Beleuchtung	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  <b>coolwhite</b>   <b>warmwhite</b>		<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 9,4 Watt coolwhite		<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
	Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung	1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		
Montage-maße	X:181 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 262</i>		X:171 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:90 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



Steuereinheit



	<b>LUCA 100</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 			
<b>TypNr</b>	<b>LS0449Z</b>	<b>LS0549Z</b>	<b>TypNr</b>	<b>ZB7009Z</b>
Preis			Preis	
Beleuchtung	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 14,73 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>Bitte beachten:</b> <b>Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!</b>	<b>Ausstattung</b> Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.
	Kelvin	2700 K – 6500 K		
Ausstattung	1 dimmbares Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	
Montage-maße	X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

# Reflection Lichtspiegel 120

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	<b>LUCY 120</b> Tiefe 30 		<b>LEA 120</b> Tiefe 30 		<b>LINUS 120</b> Tiefe 45 	
<b>TypNr</b>	<b>LS4269Z</b>	<b>LS4169Z</b>	<b>LS0169Z</b>	<b>LS7269Z</b>	<b>LS7269ZM</b>	
<b>Preis</b>						
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt  coolwhite   warmwhite		<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 11,5 Watt coolwhite		<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,83 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 8,58 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
<b>Kelvin</b>	4600 K   3000 K		4600 K		2700 K – 6500 K	
<b>Ausstattung</b>	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung		1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
<b>Montage-maße</b>	X:181 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 262</i>		X:171 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:90 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	<b>LUCA 120</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 			
<b>TypNr</b>	<b>LS0469Z</b>		<b>LS0569Z</b>	
<b>Preis</b>				
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 17,73 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 17,73 Watt <i>(synchrone Lichtfärbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
<b>Kelvin</b>	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
<b>Ausstattung</b>	1 dimmbares Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	
<b>Montage-maße</b>	X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>		X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 230!


- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuer-einheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Express-Zustellung
- Waschplatz-beleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld auf Spiegelfläche
- Steuereinheit exklusive
- mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Lichtspiegel 130


Reflection Lichtspiegel 130

Breite 1300 mm



## LUCY 130

Tiefe 30



### TypNr

LS4279Z

LS4179Z

### Preis

### Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
LED-Beleuchtung 14,4 Watt

coolwhite

warmwhite

### Kelvin

4600 K

3000 K

### Ausstattung

1 Wippschalter unten-rechts


### Montage- maße

X:181 / Y:variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 262

# Reflection Lichtspiegel 140


Reflection Lichtspiegel 140

Breite 1400 mm



## LINUS 140

Tiefe 45



### TypNr

LS7289Z

LS7289ZM

### Preis

### Beleuchtung

A+ IP20

1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 20,93 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

#### Waschplatzbeleuchtung

1 durchgehendes LED-Leuchtprofil 10,14 Watt  
(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

### Kelvin

2700 K – 6500 K

### Aus- stattung

1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig

### Montage- maße

X:90 / Y:variabel  
Montagebeispiel siehe Seite 263

# Reflection Lichtspiegel 160

Reflection Lichtspiegel 160

Breite 1600 mm



	<b>LINUS 160</b> Tiefe 45 	<b>LUCA 160</b> Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 	
<b>TypNr</b> Preis	<b>LS7309Z</b> <b>LS7309ZM</b>	<b>LS0499Z</b>	<b>LS0599Z</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+ IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtpolprofil 11,70 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>A+ IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtpolprofil 24,03 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>A+ IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtpolprofil 24,03 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>  <b>Bitte beachten:</b> Zur <b>Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung</b> wird <b>pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 230!</b>
<b>Kelvin</b>	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
<b>Ausstattung</b>	1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	1 dimmbares Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung
<b>Montage-maße</b>	X:90 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	X:23 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>

# Reflection Lichtspiegel 175

Reflection Lichtspiegel 175

Breite 1750 mm



	<b>LINUS 175</b> Tiefe 45 	
<b>TypNr</b> Preis	<b>LS7299Z</b>	<b>LS7299ZM</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+ IP20</b> 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 26,35 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  <b>Waschplatzbeleuchtung</b> 1 durchgehendes LED-Leuchtpolprofil 12,87 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
<b>Kelvin</b>	2700 K - 6500 K	
<b>Ausstattung</b>	1 dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
<b>Montage-maße</b>	X:90 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 263</i>	

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuer-einheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Express-Zustellung
- Waschplatz-beleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld auf Spiegelfläche
- Steuereinheit exklusive
- mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

## Reflection MANOU 130



## Reflection MARA 100



## Reflection MILLA 80



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Melamin-Spiegelschränke

Korpus in verschiedenen Dekoren  
passend zu Ihren Badmöbeln

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Unterschiedliche Lichtsysteme für eine  
optimale Ausleuchtung

Perfektes Ordnungssystem mit  
umfangreicher Grundausstattung

Lichtschalter und Steckdosen leicht zugänglich

## Treffende Argumente!

→ Broschüre Sanipa-Spiegel  
Reflection Seite 44-51

## Farben

### Spiegelschränke Direktbeschichtung

43  
Weiß-Soft



72  
Steingrau



42  
Terra-Matt



22 Anthrazit-  
Matt



55 Linde-  
Hell



17 Ulme-  
Impresso



15 Ulme  
Natural-Touch



59 Eiche-  
Kansas



14 Pinie-  
Grau



36 Kirsche  
Natural-Touch



37 Eiche-  
Nebraska



49 Eiche-  
Santana



35 Pinie-  
Schwarz



78 Weiß-  
Glanz



79 Anthrazit-  
Glanz



Schnittzeichnung  
Stärke 16,0 mm



Richtung  
Holzmaserung  
wie abgebildet

# Reflection Melamin-Spiegelschränke 60

Farben  
Seite 234

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<b>MILLA 60</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 60</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MANOU 60</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140	<b>MARA 60</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140
<b>TypNr</b>	<b>SD140__</b>	<b>SD150__</b>	<b>SD750__</b>	<b>SD950__</b>
<b>Preis</b>				
<b>Korpus</b>	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe
<b>Beleuchtung</b>	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 600 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>A+</b> 2 waagerechte Lichtfelder Integrierte LED-Beleuchtung 7 Watt coolwhite	<b>A+</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 3,6 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	4000 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
<b>Spiegeltür- breiten</b>	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Speziialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298,5 / 298,5	298 / 298
<b>Montage- maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>

LED-Beleuchtung

Elektroanschluss

ohne intelligente Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Melamin-Spiegelschränke 80

Farben  
Seite 234

Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<b>MILLA 80</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 80</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MANOU 80</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140	<b>MARA 80</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140
<b>TypNr</b>	<b>SD142__</b>	<b>SD152__</b>	<b>SD752__</b>	<b>SD952__</b>
<b>Preis</b>				
<b>Korpus</b>	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe
<b>Beleuchtung</b>	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 800 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>A+</b> 2 waagerechte Lichtfelder Integrierte LED-Beleuchtung 9 Watt coolwhite	<b>A+</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 5 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	4000 K
<b>Aus- stattung</b>	2 Spiegeltüren (Klebgelbe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebgelbe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebgelbe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebgelbe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
<b>Spiegeltür- breiten</b>	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398,5 / 398,5	398,5 / 398,5	398 / 398
<b>Montage- maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>

# Reflection Melamin-Spiegelschränke 100

Farben  
Seite 234

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<b>MILLA 100</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 100</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MANOU 100</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140	<b>MARA 100</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140
<b>TypNr</b>	<b>SD144__</b>	<b>SD154__</b>	<b>SD754__</b>	<b>SD954__</b>
<b>Preis</b>				
<b>Korpus</b>	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe
<b>Beleuchtung</b>	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	<b>A</b> 1 Aufsatzleuchte 1000 mm lang LED-Beleuchtung 14 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>A+</b> 2 waagerechte Lichtfelder Integrierte LED-Beleuchtung 13 Watt coolwhite	<b>A+</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 6,5 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	4000 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren (Klebefriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebefriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebefriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebefriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
<b>Spiegeltür- breiten</b>	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5	498,5 / 498,5	498 / 498
<b>Montage- maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>

LED-Beleuchtung

Elektroanschluss

ohne intelligente Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Melamin-Spiegelschränke 120

Farben  
Seite 234

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	<b>MILLA 120</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 120</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MARA 120</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140
<b>TypNr</b>	<b>SD145__</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD146__</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>SD155__</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
<b>Preis</b>			
<b>Korpus</b>	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe
<b>Beleuchtung</b>	<b>A</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	<b>A</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte 1200 mm lang LED-Beleuchtung 16 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 7,9 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K
<b>Ausstattung</b>	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste  1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-links  <b>Mitteltür                      Anschlag rechts</b>	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste  1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts  <b>Mitteltür                      Anschlag rechts</b>	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale  1 innenliegender Lichtschalter unten-links, 1 innenliegende Steckdose unten-links  <b>Mitteltür                      Anschlag links</b>
<b>Spiegeltür- breiten</b>	398,5 / 398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398,5 / 398,5 / 398,5	598 / 598
<b>Montage- maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>

# Reflection Melamin-Spiegelschränke 130

Farben  
Seite 234

Reflection Spiegelschränke 130

Breite 1300 mm



	<b>MILLA 130</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 208	<b>MALTE 130</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140 Tiefe inkl. Leuchte 220	<b>MANOU 130</b> Gesamttiefe 149 Korpustiefe 140
<b>TypNr</b>	<b>SD147__</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD157__</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>SD757__</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
<b>Preis</b>			
<b>Korpus</b>	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe
<b>Beleuchtung</b>	<b>A</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte 1200 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite	<b>A</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte 1300 mm lang LED-Beleuchtung 18 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	<b>A+</b> <b>IP20</b> 3 waagerechte Lichtfelder Integrierte LED-Beleuchtung 18 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K
<b>Ausstattung</b>	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
<b>Spiegeltürbreiten</b>	431,5 / 431,5 / 431,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	431,5 / 431,5 / 431,5	431,5 / 431,5 / 431,5
<b>Montage- maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 264</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 265</i>



LED-Beleuchtung



Elektroanschluss



Mitteltür Anschlag links



Mitteltür Anschlag rechts



ohne intelligente Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

**Reflection ANNY 60**



**Reflection ALEX 80 (mit intelligenter Lichtsteuerung)**



**Reflection ANDRE 80**



**Reflection ALINA 120**



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**  
**Reflection** Seite 28-39

## Alu-Spiegelschränke

Design und Oberfläche in allen  
Bädern universell einsetzbar

Korpus-Seitenwände Aluminium  
glatt oder verspiegelt

LED-Beleuchtung ohne oder mit  
intelligenter Lichtsteuerung

Unterschiedliche Lichtsysteme  
für optimale Ausleuchtung von  
Raum und Gesicht

Soft schließende Kristall-  
Doppelspiegeltüren

Perfektes Ordnungssystem  
für Accessoires mit umfangreicher  
Grundausrüstung

**Einfach genial!**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 60


Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<b>ALINA 60</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 210	<b>ANDRE 60</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150	<b>ALVA 60</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 224
<b>TypNr</b>	<b>PS9006L</b>	<b>AU9206L</b>	<b>AU7009Z</b>
<b>Preis</b>			
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte, 458 mm lang  LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende  LED-Beleuchtung 3,6 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 Aufsatzleuchte, in der Neigung verstellbar, 500 mm lang  LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	4000 K	5700 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste
<b>Spiegeltürbreiten</b>	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298 / 298	298,5 / 298,5
<b>Montage- maße</b>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>

**NEU!**



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

**Preis**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 60

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm






## ANNY 60

Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150  
Tiefe inkl. Leuchte 230

## ALEX 60

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr	AU3609Z	AU3509Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU3116L	AU3119Z	AU4116L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4119Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis						
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	<p><b>A+</b> <b>IP20</b></p> <p>1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>	<p><b>A+</b> <b>IP20</b></p> <p>1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p> <p><b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 242!</p>	<p><b>A+</b> <b>IP44</b></p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung</p> <p>Gesamt: 23,28 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p><b>A+</b> <b>IP44</b></p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung</p> <p>Gesamt: 22,50 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p> <p><b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 242!</p>		
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender, dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht, unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltürbreiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298 / 298	298 / 298		
Montage- maße	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		



Symbol-  
erklärungen

# Reflection Alu-Spiegelschränke 80


Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<b>ALINA 80</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 210	<b>ANDRE 80</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150	<b>ALVA 80</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 224
<b>TypNr</b>	<b>PS9026L</b>	<b>AU9226L</b>	<b>AU7029Z</b>
<b>Preis</b>			
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte, 458 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 5 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 Aufsatzleuchte, in der Neigung verstellbar, 500 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	4000 K	5700 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste
<b>Spiegeltürbreiten</b>	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398	398,5 / 398,5
<b>Montage-maße</b>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>

**NEU!**



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
 Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
 Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
 Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
 Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
 Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
 Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

**Preis**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 80



Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm




## ANNY 80

Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150  
Tiefe inkl. Leuchte 230



## ALEX 80

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr

**AU3629Z**

**AU3529Z**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

**AU3126L**

**AU3129Z**

**AU4126L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

**AU4129Z**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Korpus

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Aluminium  
**Seitenwände  
glatt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Aluminium  
**Seitenwände  
glatt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Beleuchtung

**A+** IP20

1 waagrechtes Lichtsegl  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung 11,60 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe  
von warmwhite zu coolwhite  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
3,90 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

**A+** IP20

1 waagrechtes Lichtsegl  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung 11,60 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe  
von warmwhite zu coolwhite  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
3,90 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intel-  
ligenten Lichtsteuerung  
wird pro Badezimmer eine  
Steuereinheit benötigt.  
Diese ist nicht im Lieferumfang  
enthalten, bitte separat  
bestellen, siehe Seite 244!

**A+** IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 24,84 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung von Haupt-,  
Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

**A+** IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 24,06 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von  
Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intel-  
ligenten Lichtsteuerung  
wird pro Badezimmer eine  
Steuereinheit benötigt.  
Diese ist nicht im Lieferumfang  
enthalten, bitte separat  
bestellen, siehe Seite 244!

Kelvin

2700 K - 6500 K

Aus-  
stattung

2 Spiegeltüren (Klebebriffe  
in Chrom lose beigelegt),  
2 Aluminium-Einlegeböden  
mit Sichtkante als Kippschutz,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,  
2 außenliegende Steckdosen  
unten-links,  
1 außenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor mit LED-  
Orientierungslicht, unten-rechts

2 Spiegeltüren (Klebebriffe  
in Chrom lose beigelegt),  
2 Aluminium-Einlegeböden  
mit Sichtkante als Kippschutz,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,  
2 außenliegende Steckdosen  
unten-links

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig,  
1 innenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor unten-mittig

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig

Spiegeltür-  
breiten

398,5 / 398,5  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

398,5 / 398,5

398 / 398

398 / 398

Montage-  
maße

X:34 / Y:variabel  
*Montagebeispiel siehe Seite 267*



LED-  
Beleuchtung



dim-  
bar



Elektro-  
anschluss



Steuereinheit



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Waschplatz-  
beleuchtung



Touch-  
Sensor



Express-  
Zustellung



Steuereinheit  
exklusive



mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

Reflection

Alu-  
Spiegel-  
schränke

# Reflection Alu-Spiegelschränke 100


Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<b>ALINA 100</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 210	<b>ANDRE 100</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150	<b>ALVA 100</b> Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 224
<b>TypNr</b>	<b>PS9046L</b>	<b>AU9246L</b>	<b>AU7049Z</b>
<b>Preis</b>		<b>NEU!</b>	
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte, 808 mm lang  LED-Beleuchtung 15 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende  LED-Beleuchtung 6,5 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP44</b> 1 Aufsatzleuchte, in der Neigung verstellbar, 500 mm lang  LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	4000 K	5700 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste
<b>Spiegeltürbreiten</b>	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 498	498,5 / 498,5
<b>Montage- maße</b>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

**Preis**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 100

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	ANNY 100		ALEX 100			
	Gesamttiefe 159 Korpustiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 230		Gesamttiefe 173 Korpustiefe 150			
<b>TypNr</b>	<b>AU3649Z</b>	<b>AU3549Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU3146L</b>	<b>AU3149Z</b>	<b>AU4146L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)	<b>AU4149Z</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung)
<b>Preis</b>						
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+ IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	<b>A+ IP20</b> 1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>  <b>Bitte beachten:</b> <b>Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 246!</b>	<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 25,62 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>  <b>Bitte beachten:</b> <b>Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 246!</b>		
<b>Kelvin</b>	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
<b>Ausstattung</b>	2 Spiegeltüren (Klebegeffige in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender, dimmbarer Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht, unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegeffige in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
<b>Spiegeltürbreiten</b>	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5	498 / 498	498 / 498	498 / 498	498 / 498
<b>Montage-maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



Steuereinheit



ohne intelligente Lichtsteuerung



Washbasinbeleuchtung



Touch-Sensor



Express-Zustellung



Steuereinheit exklusive



mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

Alu-  
Spiegel-  
schränke

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120


Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	<b>ALINA 120</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 210	<b>ANDRE 120</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150	<b>ALVA 120</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 224
<b>TypNr</b>	<b>PS9066L</b>	<b>AU9266L</b>	<b>AU7069Z</b> (Mitteltür Anschlag rechts)
<b>Preis</b>			
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände                  glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände                  glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände                  verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 Aufsatzleuchte, 808 mm lang LED-Beleuchtung 15 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP20</b> 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 7,9 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 Aufsatzleuchten, in der Neigung verstellbar, je 500 mm lang LED-Beleuchtung 2 x 6 Watt coolwhite
<b>Kelvin</b>	5700 K	4000 K	5700 K
<b>Aus-                  stattung</b>	2 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste
<b>Spiegeltür-                  breiten</b>	598,5 / 598,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	598 / 598	431,5 / 331,5 / 431,5
<b>Montage-                  maße</b>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:30 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
 Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
 Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
 Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
 Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
 Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
 Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

**Preis**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120



Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



## ANNY 120

Gesamttiefe 159  
Korpustiefe 150  
Tiefe inkl. Leuchte 230



TypNr

**AU3669Z**

**AU3569Z**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Korpus

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Aluminium  
**Seitenwände  
verspiegelt**

Beleuchtung

**A+** IP20

1 waagerechtes Lichtsegel  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung 17,80 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe  
von warmwhite zu coolwhite  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
7,02 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-  
und Waschplatzbeleuchtung)

**A+** IP20

1 waagerechtes Lichtsegel  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung 17,80 Watt  
mit frei einstellbarer Lichtfarbe  
von warmwhite zu coolwhite  
1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung  
7,02 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von  
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intel-  
ligenten Lichtsteuerung  
wird pro Badezimmer eine  
Steuereinheit benötigt.  
**Diese ist nicht im Lieferumfang  
enthalten, bitte separat  
bestellen, siehe Seite 248!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Aus-  
stattung

2 Spiegeltüren (Klebeffekte  
in Chrom lose beigelegt),  
2 Aluminium-Einlegeböden  
mit Sichtkante als Kippschutz,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,  
2 außenliegende  
Steckdosen unten-links,  
1 außenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor mit LED-  
Orientierungslicht, unten-rechts

2 Spiegeltüren (Klebeffekte  
in Chrom lose beigelegt),  
2 Aluminium-Einlegeböden  
mit Sichtkante als Kippschutz,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,  
2 außenliegende  
Steckdosen unten-links

Spiegeltür-  
breiten

598,5 / 598,5  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

598,5 / 598,5

Montage-  
maße

X:34 / Y:variabel  
*Montagebeispiel siehe Seite 267*

X:34 / Y:variabel  
*Montagebeispiel siehe Seite 267*



LED-  
Beleuchtung



dim-  
bar



Steu-  
einheit



Steuereinheit  
exklusive



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Waschplatz-  
beleuchtung



Touch-  
Sensor



Elektro-  
anschluss



Mitteltür  
Anschlag rechts



mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

Alu-  
Spiegel-  
schränke

Reflection

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120



Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm




## ALEX 120

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr	AU3156L (Mitteltür Anschlag links)	AU3159Z (Mitteltür Anschlag links)	AU4156L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	AU4159Z (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)
Preis				
Korpus	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
Beleuchtung	<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>  <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts	
Spiegeltürbreiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398 / 398 / 398	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

## TypNr

**ZB7009Z**

## Preis

# Reflection Alu-Spiegelschränke 120



Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



## ALEX 120

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr	AU3166L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3169Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4166L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4169Z (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
Preis				
Korpus	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
Beleuchtung	<b>A<sup>+</sup> IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		<b>A<sup>+</sup> IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>  <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 250!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig	
Spiegeltürbreiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398 / 398 / 398	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



Steuereinheit



Steuereinheit exklusive



ohne intelligente Lichtsteuerung



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Express-Zustellung



Mitteltür Anschlag links



Mitteltür Anschlag rechts



mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

Reflection

Alu-Spiegelschränke

# Reflection Alu-Spiegelschränke 130


Reflection Spiegelschränke 130

Breite 1300 mm



	<b>ALVA 130</b> Gesamttiefe 159 Korpus-tiefe 150 Tiefe inkl. Leuchte 224		<b>ALEX 130</b> Gesamttiefe 173 Korpus-tiefe 150		
<b>TypNr</b>	<b>AU0709Z</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU3176L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU3179Z</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4176L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4179Z</b>
<b>Preis</b>					
<b>Korpus</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>	Aluminium <b>Seitenwände glatt</b>	Aluminium <b>Seitenwände verspiegelt</b>
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 Aufsatzleuchten, in der Neigung verstellbar, je 500 mm lang LED-Beleuchtung 2 x 6 Watt coolwhite	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,96 Watt <i>(Synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(Synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(Synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	Bitte beachten: <b>Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!</b>
<b>Kelvin</b>	5700 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
<b>Ausstattung</b>	3 Spiegeltüren (Klebefriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links
<b>Spiegeltürbreiten</b>	431,5 / 431,5 / 431,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 298 / 498	498 / 298 / 498	498 / 298 / 498	498 / 298 / 498
<b>Montage-maße</b>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 266</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

**Preis**

# Reflection Alu-Spiegelschränke 150/160

Reflection Spiegelschränke 150

Breite 1500 mm


Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm







## ALEX 150

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



## ALEX 160

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr	AU3196L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3199Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4196L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4199Z	AU3206L	AU3209Z	AU4206L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4209Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis								
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 29,52 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-,                      Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 28,74 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von                      Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intel- ligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 252!		<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 29,52 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-,                      Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		<b>A+ IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung 1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 28,74 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von                      Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intel- ligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 252!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links		4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig		4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig	
Spiegeltür- breiten	498 / 498 / 498 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		498 / 498 / 498		398 / 398 / 398 / 398		398 / 398 / 398 / 398	
Montage- maße	X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>		X:34 / Y:variabel <i>Montagebeispiel siehe Seite 267</i>	



Symbol-  
erklärungen

Reflection

Alu-  
Spiegel-  
schränke

## Reflection WILMA 135



### Waschplatzbeleuchtung



### Steuereinheit der intelligenten Lichtsteuerung



Ästhetik mit Ordnung.

# Reflection



## Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauvarianten

Korpus-Seitenwände Aluminium glatt

LED-Beleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe regelbar, ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung

senkrechte Lichtfelder für eine blendfreie Ausleuchtung

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Umfangreiche Innenausstattung

### Punkte, die für sich sprechen!

→ Broschüre Sanipa-Spiegel  
Reflection Seite 40-43

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 65



Reflection Spiegelschränke 65

Breite 650 mm



## WILMA 65

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr

**AU3016L**

**AU4016L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte

3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 23,28 Watt

(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte

stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 22,50 Watt

(synchrone Lichtfabeinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intel-  
ligenten Lichtsteuerung  
wird pro Badezimmer eine  
Steuereinheit benötigt.  
Diese ist nicht im Lieferumfang  
enthalten, bitte separat  
bestellen, siehe Seite 256!



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Aus-  
stattung

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig,  
1 innenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor unten-mittig

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig

Montage-  
art

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltür-  
breiten

298 / 298

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

298 / 298

Montage-  
maße

individuell

Montagebeispiel siehe Seite 268

individuell

Montagebeispiel siehe Seite 268



LED-  
Beleuchtung



dim-  
bar



Elektro-  
anschluss



Steuereinheit



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Waschplatz-  
beleuchtung



Touch-  
Sensor



Express-  
Zustellung



Steuereinheit  
exklusive



mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 85



Reflection Spiegelschränke 85

Breite 850 mm



## WILMA 85

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



### TypNr

**AU3026L**

**AU4026L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

### Preis

### Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 24,84 Watt

*(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 24,06 Watt

*(synchrone Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!



### Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

### Ausstattung

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig,  
1 innenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor unten-mittig

2 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
2 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose  
unten-mittig

### Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

### Spiegeltürbreiten

398 / 398

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

398 / 398

### Montagegröße


individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*

individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

### TypNr

**ZB7009Z**

### Preis

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 105



Reflection Spiegelschränke 105

Breite 1050 mm



## WILMA 105

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr

**AU3046L**

**AU4046L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 26,40 Watt  
*(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite  
Innenbeleuchtung  
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung  
Gesamt: 25,62 Watt  
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 256!



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

2 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose unten-links,  
1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-links

2 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
1 innenliegende Steckdose unten-links

Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

498 / 498  
*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

498 / 498

Montage-  
maße

individuell  
*Montagebeispiel siehe Seite 268*

individuell  
*Montagebeispiel siehe Seite 268*



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



Steuereinheit



ohne intelligente Lichtsteuerung



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Express-Zustellung



Steuereinheit exklusive



mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 125


Reflection Spiegelschränke 125

Breite 1250 mm



	<b>WILMA 125</b> Gesamttiefe 173 Korpus-tiefe 150		<b>WILMA 125</b> Gesamttiefe 173 Korpus-tiefe 150	
<b>TypNr</b> Preis	<b>AU3056L</b> (Mitteltür Anschlag links)	<b>AU4056L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	<b>AU3066L</b> (Mitteltür Anschlag rechts)	<b>AU4066L</b> (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
<b>Beleuchtung</b>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	<b>A+</b> <b>IP44</b> 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> <b>Bitte beachten:</b> Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!
<b>Kelvin</b>	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
<b>Ausstattung</b>	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig
<b>Montageart</b>	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
<b>Spiegeltürbreiten</b>	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398
<b>Montage-maße</b>	individuell <i>Montagebeispiel siehe Seite 268</i>	individuell <i>Montagebeispiel siehe Seite 268</i>	individuell <i>Montagebeispiel siehe Seite 268</i>	individuell <i>Montagebeispiel siehe Seite 268</i>

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien. Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial. Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung. Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer 1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung mitbestellt werden! Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

**TypNr**

**ZB7009Z**

Preis

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 135




Reflection Spiegelschränke 135

Breite 1350 mm



## WILMA 135

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



### TypNr

**AU3076L**

(Mitteltür Anschlag rechts)

**AU4076L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung,  
Mitteltür Anschlag rechts)

### Preis

### Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte

3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,96 Watt

(synchroner Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte

stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,18 Watt

(synchroner Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intel-  
ligenten Lichtsteuerung  
wird pro Badezimmer eine  
Steuereinheit benötigt.  
Diese ist nicht im Lieferumfang  
enthalten, bitte separat  
bestellen, siehe Seite 258!



### Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

### Aus- stattung

3 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links,  
1 innenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
4 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links

### Montage- art

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

### Spiegeltür- breiten

498 / 298 / 498

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 298 / 498

### Montage- maße

individuell

Montagebeispiel siehe Seite 268

individuell

Montagebeispiel siehe Seite 268



LED-  
Beleuchtung



dim-  
bar



Elektro-  
anschluss



Steuereinheit



Steuereinheit  
exklusive



ohne intelligente  
Lichtsteuerung



Waschplatz-  
beleuchtung



Touch-  
Sensor



Express-  
Zustellung



Mitteltür  
Anschlag links



Mitteltür  
Anschlag rechts



mit intelligenter  
Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 155



Reflection Spiegelschränke 155

Breite 1550 mm



## WILMA 155

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



### TypNr

**AU3096L**

(Mitteltür Anschlag rechts)

**AU4096L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung,  
Mitteltür Anschlag rechts)

### Preis

### Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

*(synchrone Lichteinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare  
LED-Beleuchtung mit frei  
einstellbarer Lichtfarbe von  
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

1 durchgehende  
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

*(synchrone Lichtfarbeneinstellung  
von Haupt-, Waschplatz- und  
Innenbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!



### Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

### Ausstattung

3 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links,  
1 innenliegender, dimmbarer  
Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren  
(Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen  
unten-links

### Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos  
zwischen beiden Einbauarten

### Spiegeltürbreiten

498 / 498 / 498

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

498 / 498 / 498

### Montage- maße


individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*

individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*

## Steuereinheit



Steuereinheit in Silbergrau inkl. Batterien.  
Köcher in Anthrazit inkl. Befestigungsmaterial.  
Betätigung über Funk, vernetzt mit anderen  
Modellen mit intelligenter Lichtsteuerung.  
Detail-Infos siehe Seite 280.

Kombinationsabhängig muss je Badezimmer  
1 Steuereinheit zur Betätigung der intelligenten  
Lichtsteuerung mitbestellt werden!  
Hinweise und Beschreibung siehe Seite 280!

### TypNr

**ZB7009Z**

### Preis

# Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 165



Reflection Spiegelschränke 165

Breite 1650 mm



## WILMA 165

Gesamttiefe 173  
Korpustiefe 150



TypNr

**AU3106L**

**AU4106L**

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

*(synchroner Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

A+ IP44

2 vertikale Lichtausschnitte  
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

1 durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

*(synchroner Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

**Bitte beachten:**  
Zur Betätigung der intelligenten Lichtsteuerung wird pro Badezimmer eine Steuereinheit benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 260!



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-mittig,  
1 innenliegender, dimmbarer Touch-Sensor unten-mittig

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),  
6 Glaseinlegeböden,  
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),  
1 Magnetleiste,  
1 Ablageschale,  
2 innenliegende Steckdosen unten-mittig

Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

398 / 398 / 398 / 398

*Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*

398 / 398 / 398 / 398

Montage-  
maße

individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*

individuell

*Montagebeispiel siehe Seite 268*



LED-Beleuchtung



dimmbar



Steuereinheit



Steuereinheit exklusiv



ohne intelligente Lichtsteuerung



Elektroanschluss



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Express-Zustellung



Mitteltür Anschlag rechts




mit intelligenter Lichtsteuerung

Symbol-  
erklärungen

# Reflection Montagebeispiele

## Montagebeispiel Lichtspiegel variabel VIN/VIOLA

0-4 Lichtfelder

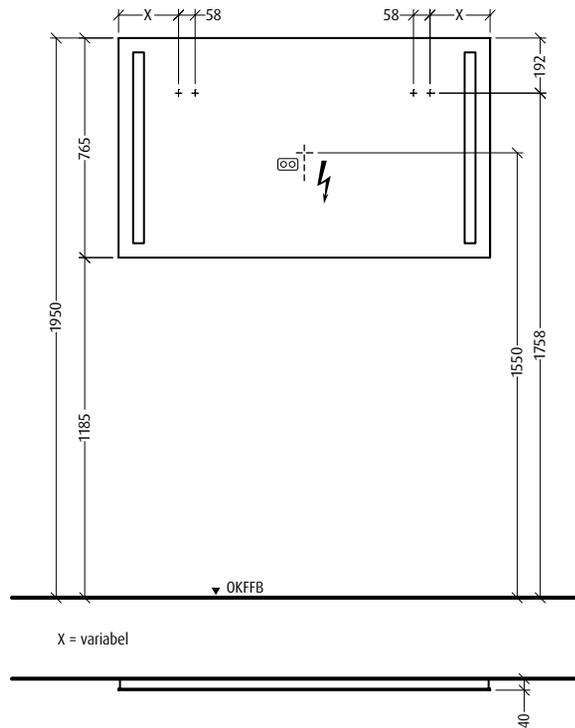

**Bitte beachten:**

Aufhängepositionen können sich je nach Konfiguration ändern!

Modelle ohne  
intelligente Lichtsteuerung  
**VIN**

LS7109Z  
LS7119Z


Modelle mit  
intelligenter Lichtsteuerung  
**VIOLA**

LS8009Z  
LS8019Z  
LS8029Z  
LS8039Z

**NL**  
 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

## Montagebeispiel Lichtspiegel LUCY

vertikale Lichtausschnitte

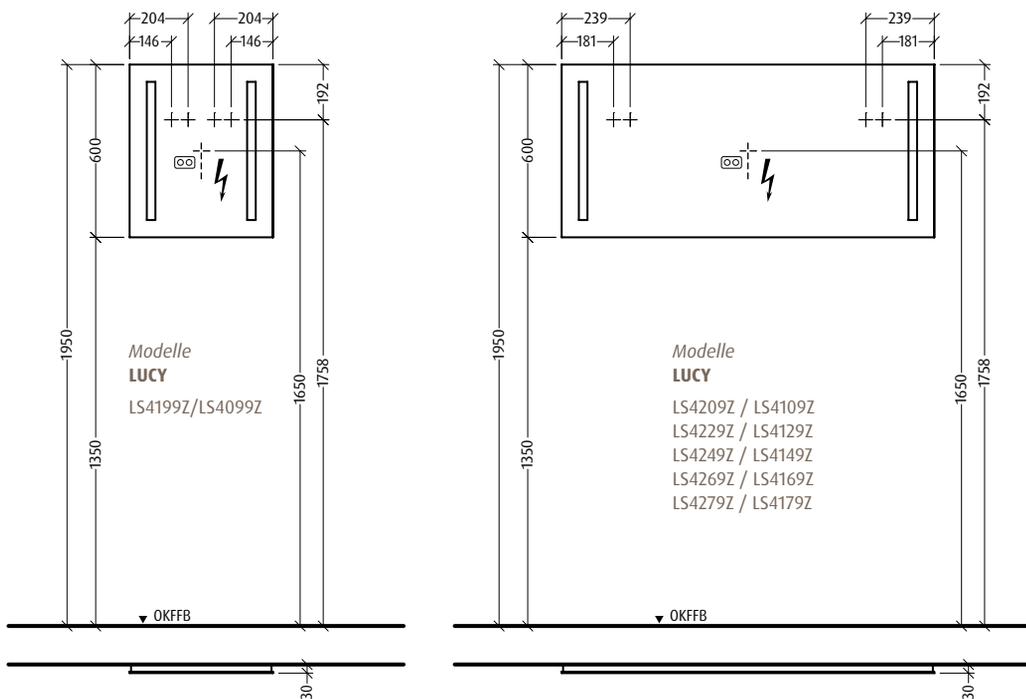


**NL**  
 **220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)**

# Reflection Montagebeispiele


## Montagebeispiel Lichtspiegel LINUS

waagrecht integriertes Lichtfeld

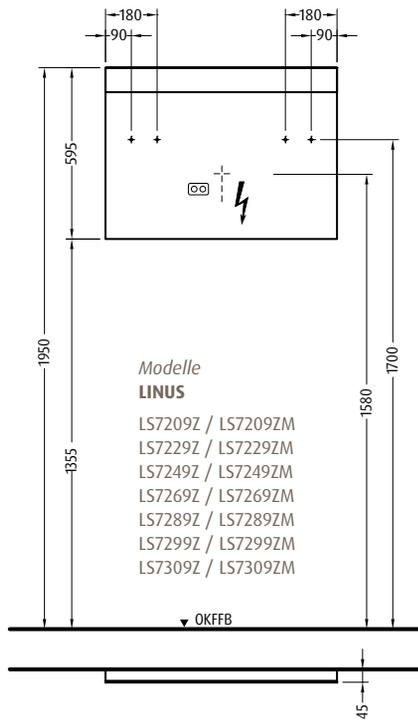

## Montagebeispiel Lichtspiegel LUCA


waagrecht Lichtsegel

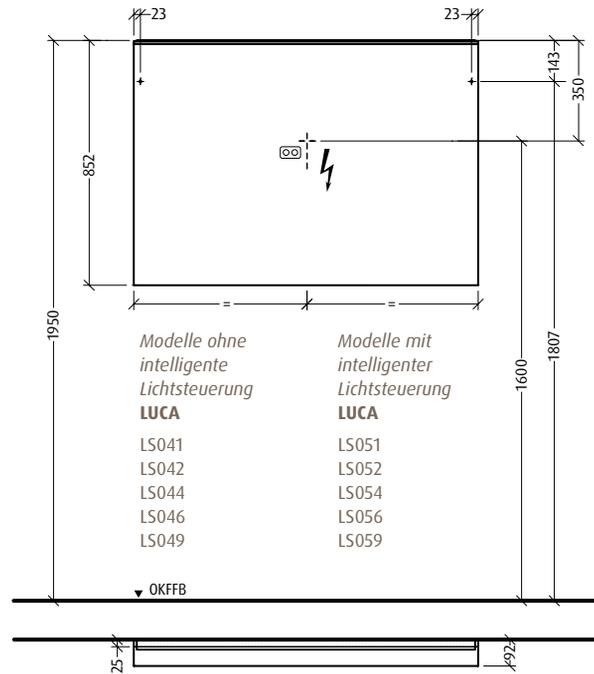

220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Lichtspiegel LEA

horizontaler Lichtausschnitt

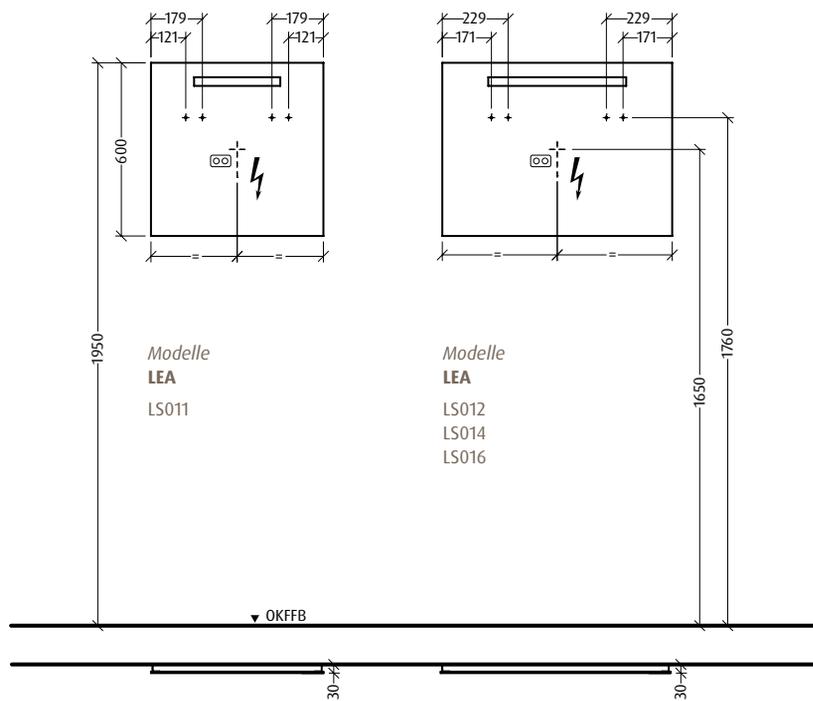


220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

# Reflection Montagebeispiele

## Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MILLA

Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)

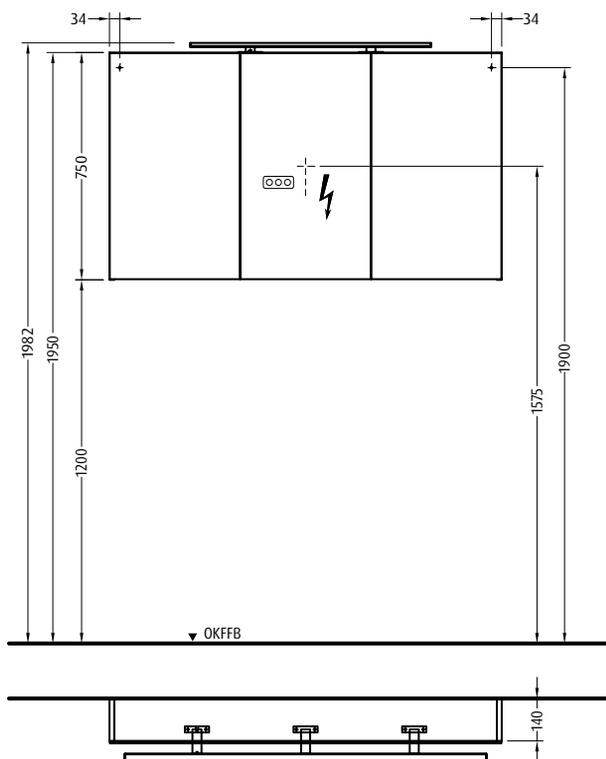

Modelle

**MILLA**

SD140

SD142

SD144

SD145

SD146


SD147



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MALTE

Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)

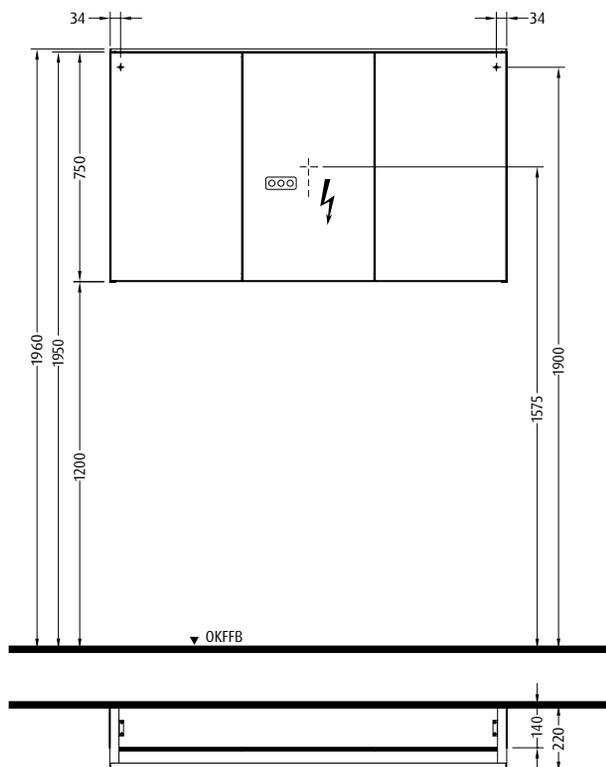

Modelle

**MALTE**

SD150

SD152

SD154

SD155

SD156

SD157




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

# Reflection Montagebeispiele

## Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MANOU

waagerechte Lichtfelder (Korpus in Korpusfarbe)

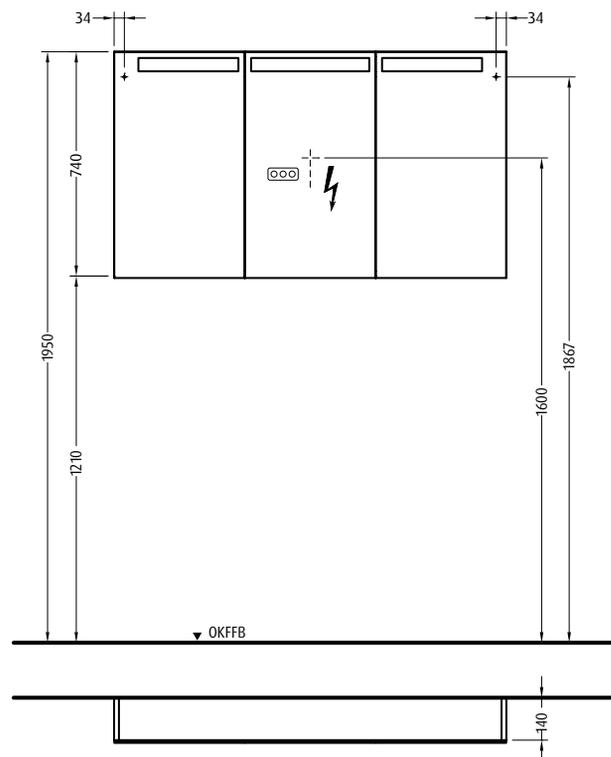


Modelle  
**MANOU**  
SD750  
SD752  
SD754  
SD757

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MARA

waagrecht durchlaufende Lichtblende (Korpus in Korpusfarbe)

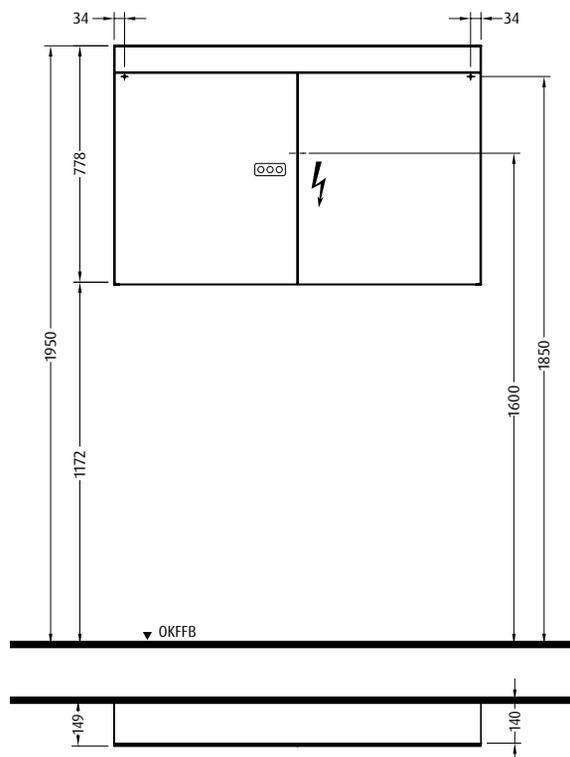


Modelle  
**MARA**  
SD950  
SD952  
SD954  
SD956

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

# Reflection Montagebeispiele

## Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALINA

Aufsatzleuchte

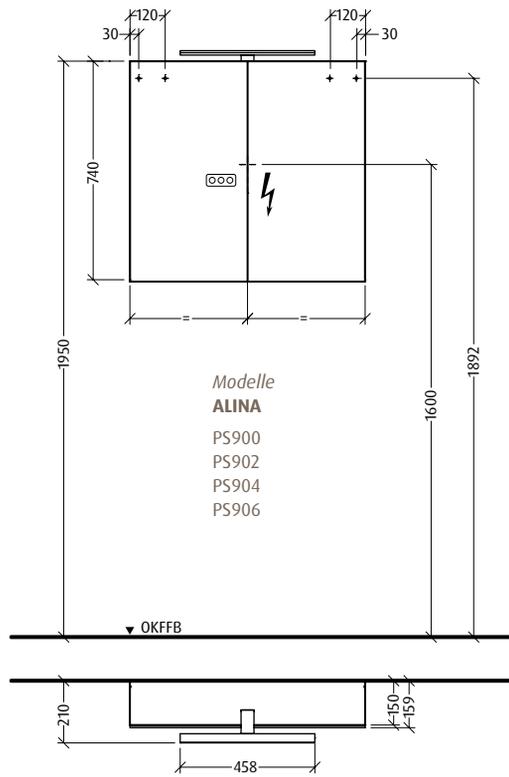


Modelle  
**ALINA**  
PS900  
PS902  
PS904  
PS906



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

## Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ANDRE


waagrecht durchlaufende Lichtblende

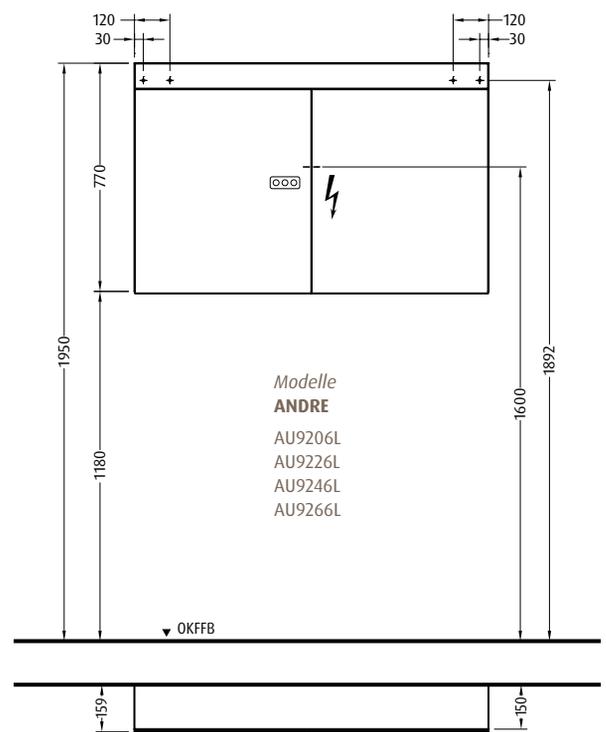

Modelle  
**ANDRE**  
AU9206L  
AU9226L  
AU9246L  
AU9266L

## Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALVA

Aufsatzleuchte, in der Neigung verstellbar

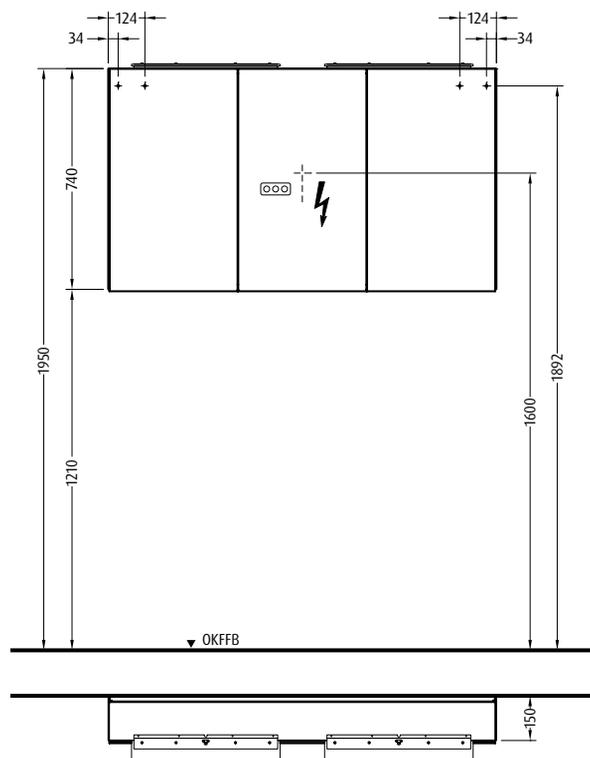

Modelle  
**ALVA**  
AU7009Z  
AU7029Z  
AU7049Z  
AU7069Z  
AU7079Z




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

# Reflection Montagebeispiele

## Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ANNY

waagrechtes Lichtsegel

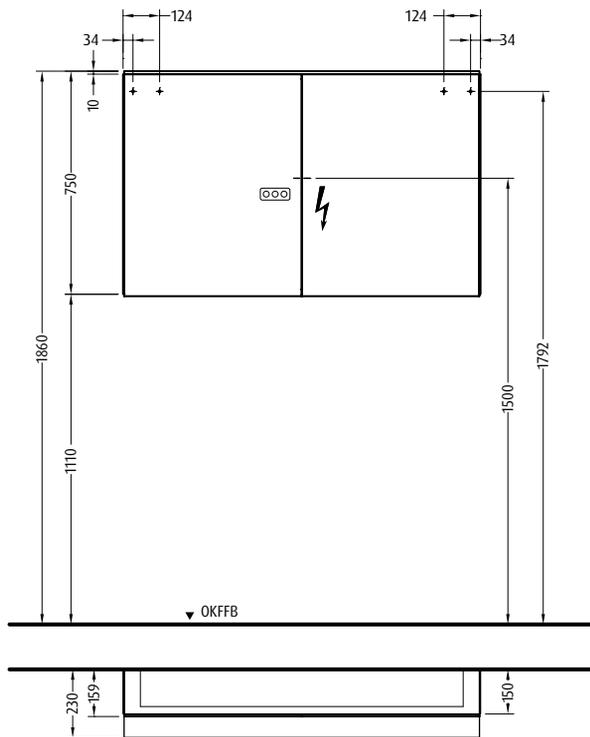

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne  
intelligenter Lichtsteuerung  
**ANNY**


AU3609Z  
AU3629Z  
AU3649Z  
AU3669Z

Modelle mit  
intelligenter Lichtsteuerung  
**ANNY**

AU3509Z  
AU3529Z  
AU3549Z  
AU3569Z

## Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALEX

vertikale Lichtausschnitte (Korpus seitlich Alu oder verspiegelt)

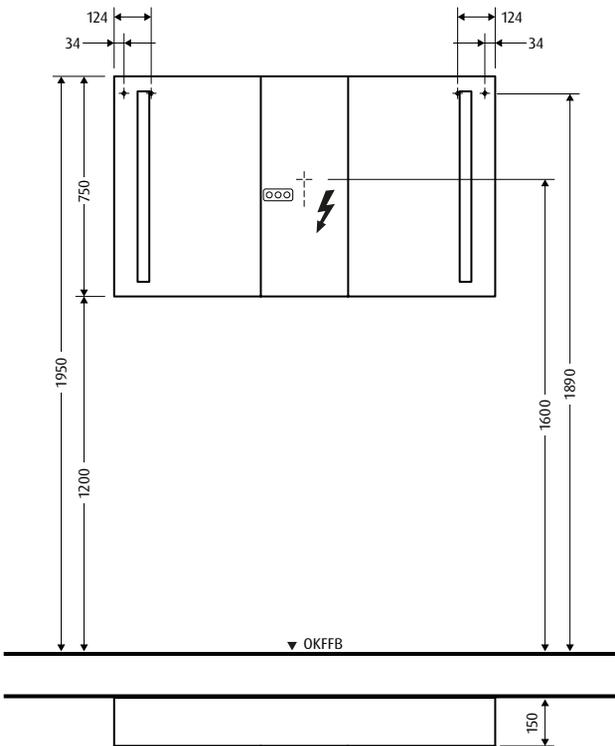

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne  
intelligente Lichtsteuerung  
**ALEX**

AU3116L / AU3119Z  
AU3126L / AU3129Z  
AU3146L / AU3149Z  
AU3156L / AU3159Z  
AU3166L / AU3169Z  
AU3176L / AU3179Z  
AU3196L / AU3199Z  
AU3206L / AU3209Z

Modelle mit  
intelligenter Lichtsteuerung  
**ALEX**


AU4116L / AU4119Z  
AU4126L / AU4129Z  
AU4146L / AU4149Z  
AU4156L / AU4159Z  
AU4166L / AU4169Z  
AU4176L / AU4179Z  
AU4196L / AU4199Z  
AU4206L / AU4209Z

# Reflection Montagebeispiele

## Montagehinweise Alu-Wandeinbau-Spiegelschrank WILMA

vertikale Lichtausschnitte


### Beispiel

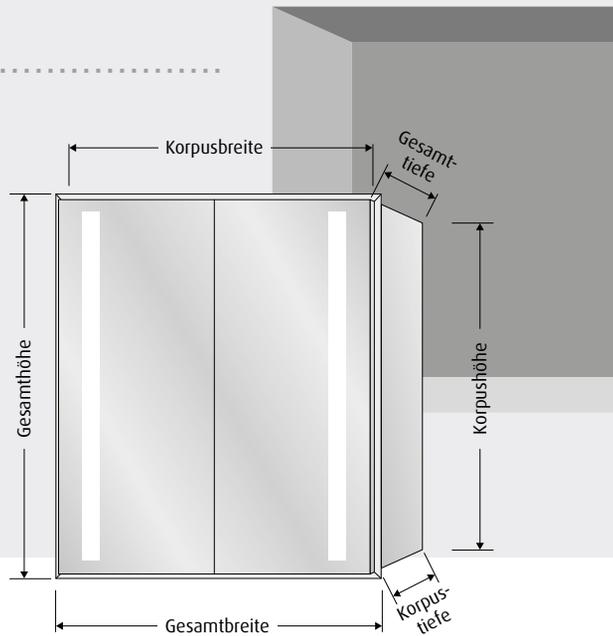


### Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk


### Einbaumaße

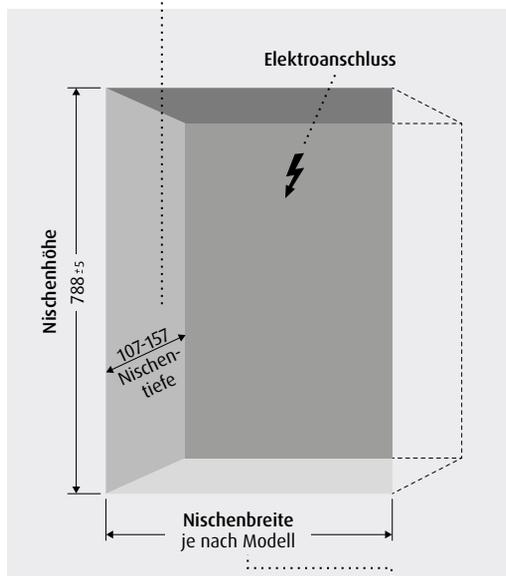


#### Nischentiefe bei Volleinbau (Ansicht von oben!)



#### Nischentiefe bei Halbeinbau (Ansicht von oben!)



#### Nischentiefe bei stufenlosem Einbau zwischen Voll- und Halbeinbau (Ansicht von oben!)



### Nischenbreiten

Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1631 mm ± 5

### Achtung

Prüfen Sie Ihre Lichtspiegel und Spiegelschränke vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

### Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

### Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

### Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


### Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

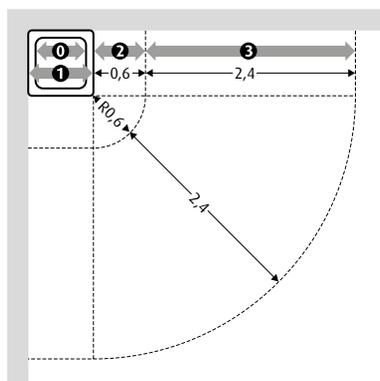

- ❶ Bereich 0
  - ❶ Bereich 1
  - ❷ Bereich 2
  - ❸ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

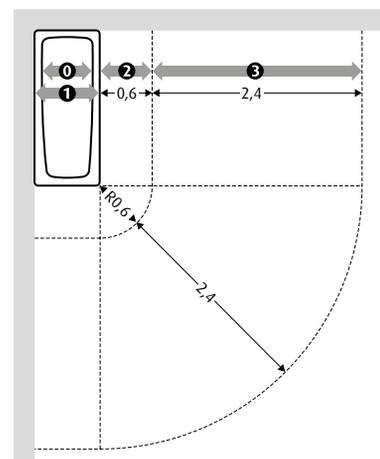

# HINWEISE


## Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol** (📶) gekennzeichnet.


**Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.**

**Bitte beachten:** Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.

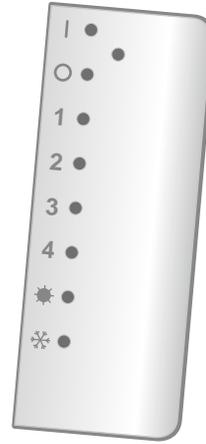

### Tastenfunktionen der Steuereinheit

- I = Ein-/Ausschalten
- O (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu
- ❄ = Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)

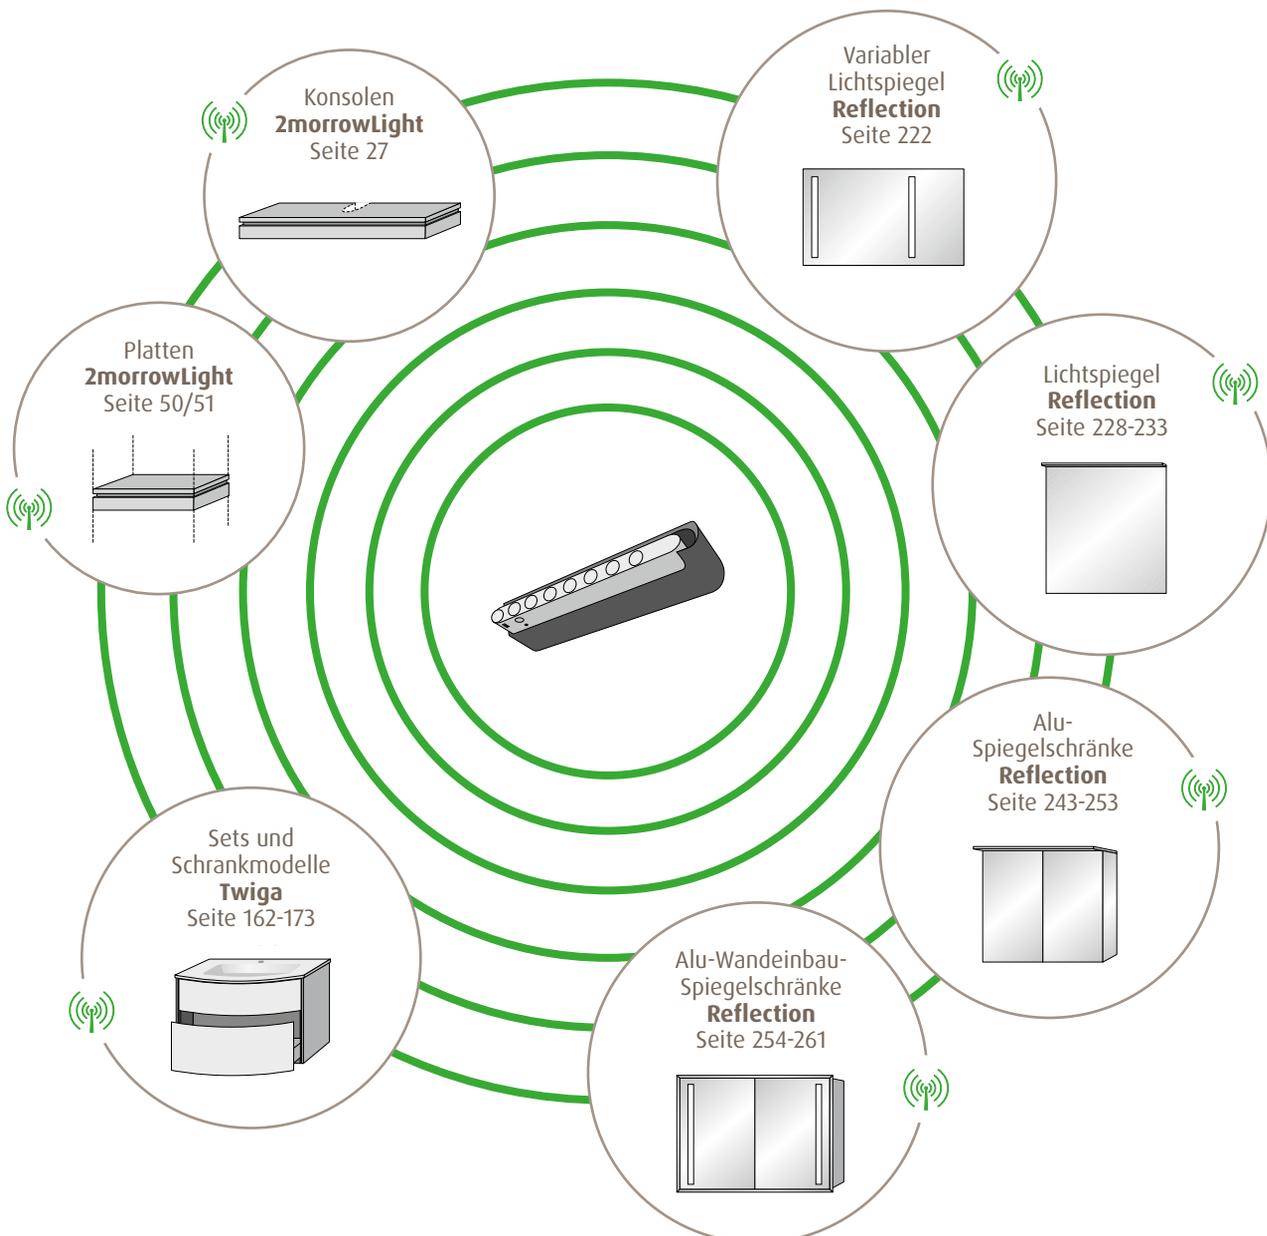

# HINWEISE

## Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.



Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).

Das Höhenmaß für die Montageschienen **„das sogenannte Bohrmaß“** errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

**Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Wandhaken)


**Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB<sup>1</sup>**  
(bei Montageschienen)

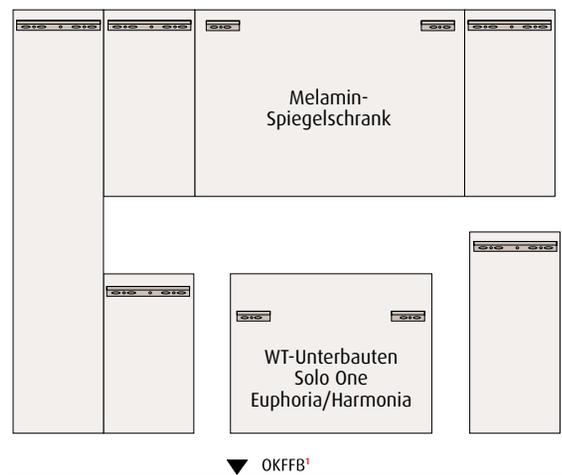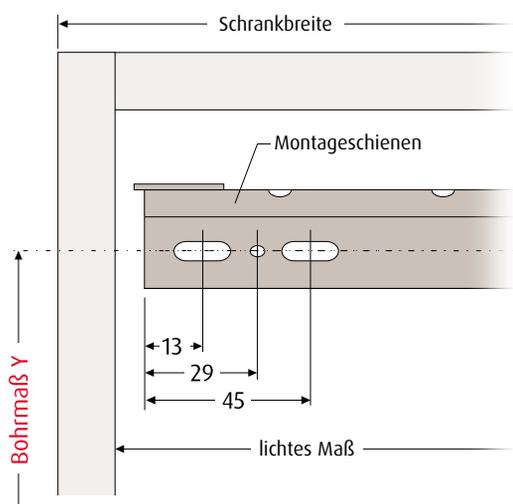

### Bitte beachten:

Beimöbel mit dem Montagemaß x: 34 mm und 46 mm können mit einer Montageschiene montiert werden!

Genauere Informationen erhalten Sie jeweils am Ende der einzelnen Kollektionen auf den Montagehinweis-Seiten.

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schrankbreite	TypNr	Preis
	1 Stück	290/300 mm	<b>ZB361</b>	
	1 Stück	350/375/377/525 mm	<b>ZB362</b>	
	1 Stück	400/600 mm	<b>ZB363</b>	
	1 Stück	450/475 mm	<b>ZB364</b>	
	2 Stück	700/726 mm WT-Unterbauten Solo One Euphoria/Harmonia Melamin-Spiegelschränke	<b>ZB365</b>	

<sup>1</sup> Oberkante fertiger Fußboden

# HINWEISE

## Materialbeschreibungen

### Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten<sup>1</sup> werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

### Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte<sup>2</sup> verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum über die Trägerplatte gezogen.

### Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagsauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

### Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

### Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymer-schicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

### Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

### Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.

### Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandsfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

### Krita Stone

Krita Stone ist ein moderner Verbundstoff aus funktionellen Feinfüllstoffen mit einer angenehmen und natürlichen Haptik. Das Material ist reinigungsfreundlich, belastbar, UV-beständig und langlebig.

### Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

<sup>1</sup> Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.



<sup>2</sup> MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

## EU-Energielabel für Leuchten

Ab dem 1.3.2014 müssen Leuchten mit dem EU-Energielabel entsprechend gekennzeichnet sein.

Die Charakterisierung erfolgt durch Energieeffizienzklassen A++ (hohe Energieeffizienz) bis E (sehr niedrige Energieeffizienz). Die Energieeffizienz ermittelt sich aus der abgegebenen Lichtleistung (Lichtstrom, Einheit Lumen) pro Leistungsaufnahme in Watt.

Die Energielabel liegen der Lieferung bei.

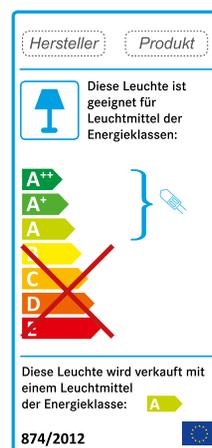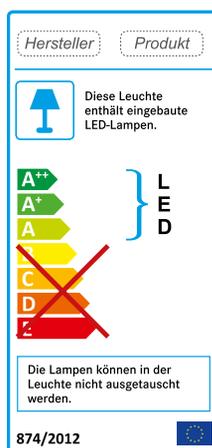

# SANIPA ONLINE



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

## Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen etc.
- Farb- und Griffübersicht je Kollektion
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



[www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)

## Sanipa LiveChat

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns in Echtzeit über unseren "LiveChat".

- speichern des Chatverlaufs möglich
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- direkter Nachrichtenversand außerhalb der Chatzeiten

## Chatzeiten

**Montag bis Donnerstag**

7.30 bis 16.00 Uhr

**Freitag**

7.30 bis 12.00 Uhr



[www.facebook.com/sanipabadmoebel](http://www.facebook.com/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungs-Hinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



[www.pinterest.de/sanipabadmoebel](http://www.pinterest.de/sanipabadmoebel)

## Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



[www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



# SANIPA

Villeroy & Boch Group



**Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH**

Markt Berolzheimer Straße 6  
91757 Treuchtlingen  
Germany

**Infoline** 09142 978978

**Telefax** 09142 978990

**Internet** [www.sanipa.de](http://www.sanipa.de)